

SONY

3-229-893-31 (1)

FM/MW/LW
Cassette Car Stereo

Инструкция по эксплуатации

RU

Вначале обязательно прочтайте прилагаемую инструкцию по установке и подсоединению.

XR-CA800

© 2001 Sony Corporation

Поздравляем с покупкой!

Благодарим Вас за то, что установили свой выбор на этом кассетном проигрывателе Sony. Данный проигрыватель имеет ряд новых характеристик:

- Дополнительные проигрыватели компакт-/мини-дисков (как обычные, так и с возможностью смены дисков).^{*1}
- Информация CD TEXT (отображаемая, когда диск с CD TEXT^{*2} воспроизводится на подключенному дополнительному проигрывателю компакт-дисков с функцией CD TEXT).
- Прилагаемые вспомогательные устройства для управления Поворотный дистанционный переключатель RM-X5S Пульт дистанционного управления RM-X116
- Дополнительное вспомогательное устройство для управления Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S

^{*1} Данное устройство работает только в комплекте с изделиями фирмы Sony.

^{*2} Диск с CD TEXT – это звуковой компакт-диск, содержащий такую информацию, как название диска, имя исполнителя и названия композиций. Эта информация записана на диске.



Кассетная стереофоническая автомагнитола с диапазоном FM/MW/LW
ME20 Сделано в Таиланде


Изготовитель: Соnи Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Китаинагава, Шинагава-ку,
Токио 141-0001, Япония

Содержание

Расположение органов управления	4
Меры предосторожности	6
Кассеты	6
Начало работы	
Переустановка параметров устройства	7
Снятие передней панели	8
Установка часов	9
Кассетный проигрыватель	
Прослушивание кассеты	9
Воспроизведение ленты в различных режимах	10
Радиоприемник	
Автоматическое сохранение радиостанций в памяти	
– Память оптимальной настройки (ВТМ)	10
Прием радиостанций, сохраненных в памяти	11
Сохранение в памяти только необходимых радиостанций	11
Настройка радиостанций по списку	
– Именной поиск	12
RDS	
Обзор RDS	12
Автоматическая перенастройка для достижения наилучшего приема	
– Функция AF	13
Прием дорожных сообщений	
– TA/TP	14
Предустановка станций RDS с параметрами AF и TA	15
Нахождение станции по типу программы	
– PTY	15
Автоматическая установка часов	
– CT	16
Другие функции	
Использование поворотного дистанционного переключателя	17
Подстройка характеристики звука	19
Резкое уменьшение громкости	19
Изменение параметров звука и дисплея	
– Меню	20
Выбор положения для прослушивания	
– My Best sound Position (Любимое положение для прослушивания) (MBP)	21
Настройка эквалайзера	21
Устройство для компакт-/минидисков (дополнительное)	
Воспроизведение компакт- или минидисков	22
Надписи на дисплее	23
Повторное воспроизведение композиций	
– Повтор воспроизведения	23
Воспроизведение композиций в произвольной последовательности	
– Перемешанное воспроизведение	23
Маркировка компакт-диска	
– Информация о диске	24
Поиск диска по названию	
– Именной поиск	25
Выбор определенных композиций для воспроизведения	
– Банк	26
Дополнительная информация	
Уход за аппаратом	27
Извлечение устройства	28
Технические характеристики	29
Устранение неполадок	30
Индикация об ошибках	32


Расположение органов управления

Пульт дистанционного управления RM-X116

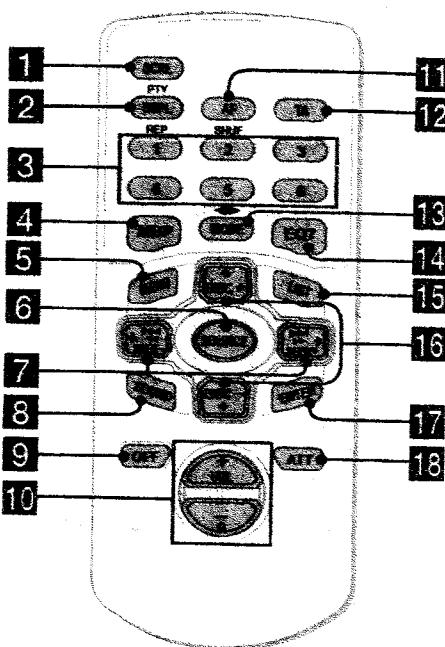

Подробнее см. на указанных страницах.

- TAPE:** Во время воспроизведения кассеты
- RADIO:** При приеме радиопередач
- MENU:** В режиме работы меню
- SOUND:** Во время воспроизведения компакт-/мини-дисков (не входят в комплект)

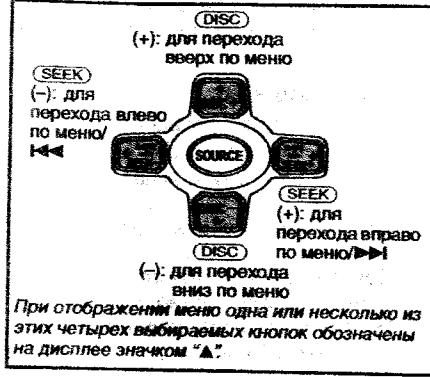


Совет

Подробные инструкции по замене батареек см. в разделе "Замена питевой батарейки" (с. 28).

- 1 Кнопка SCRL 23
- 2 Кнопка DSPL/PTY (Изменение режима дисплея/Выбор типа программы) 12, 16, 23, 24
- 3 Номерные кнопки
 - TAPE
 - ① REP 10
 - RADIO 11, 13, 15
 - ② SHUF 23
 - Кнопка MBP 21
 - 5 Кнопка MENU 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26
 - 6 Кнопка SOURCE (Питание вкл/радио/компакт-диск/мини-диск) 9, 10, 11, 14, 21, 22, 24
 - 7 Кнопки SEEK (-/+)
 - TAPE 9
 - RADIO 11, 13
 - MENU 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 22, 24, 26
 - 8 Кнопка SOUND 19, 21
- 9 Кнопка OFF (Стоп/Питание выкл) 5, 8, 9, 22
- 10 Кнопки VOL (+/-) 14
- 11 Кнопка AF 13, 15
- 12 Кнопка TA 14, 15
- 13 Кнопка MODE (<>)
 - TAPE 9, 10
 - RADIO 10, 11, 14
 - SHUF 22, 24
- 14 Кнопка EQ7 21
- 15 Кнопка LIST
 - RADIO 12
 - SHUF 24, 25
- 16 Кнопки DISC (+/-)
 - RADIO 11, 12, 16
 - MENU 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 26
 - SHUF 22, 24, 25
- 17 Кнопка ENTER
 - RADIO 12, 15, 16
 - MENU 9, 10, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26
- 18 Кнопка ATT 19

Основное устройство

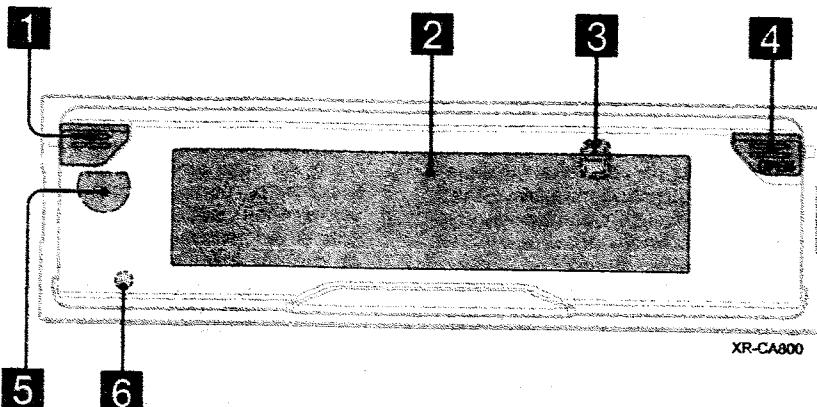

XR-CA800

- 1 Кнопка Включения/Выключения питания* 8
- 2 Окно дисплея
- 3 Кнопка ▲ (Выброс) (расположена под передней панелью) 9
- 4 Кнопка OPEN 8, 9
- 5 Датчик пульта дистанционного управления
- 6 Кнопка RESET (расположена под передней панелью) 7

* Соблюдайте осторожность, выполняя установку в автомобиле, в котором нет положения ACC (принадлежности) в замке зажигания. После выключения зажигания обязательно нажмите на 2 секунды кнопку Включения/Выключения питания на аппарате (или кнопку OFF на пульте дистанционного управления или поворотном дистанционном переключателе), чтобы отключить индикацию времени.

Если этого не сделать, индикация времени не отключается, что может привести к разрядке аккумулятора. Чтобы включить аппарат, нажмите на нем кнопку Включения/Выключения питания (1).

Примечание

Если аппарат выключен путем нажатия на 2 секунды кнопки Включения/Выключения питания на самом аппарате (или кнопки OFF на пульте дистанционного управления или поворотном дистанционном переключателе), аппаратом будет невозможно управлять с помощью пульта дистанционного управления или поворотного дистанционного переключателя до тех пор, пока для активизации аппарата не будет нажата на нем кнопка Включения/Выключения питания или вставлена кассета.


Меры предосторожности

- Если автомобиль был припаркован на солнечном месте, не включайте устройство до тех пор, пока оно не охладится.
- Если на аппарат не подается питание, сначала проверьте соединения. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель.
- Если не слышен звук, когда используется система с двумя громкоговорителями, установите регулятор фейдера в центральное положение.
- Кассета может нагреваться после длительного воспроизведения из-за встроенного усилителя мощности. Однако это не является признаком неисправности.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся работы этого устройства, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Для поддержания высокого качества звучания


Будьте осторожны и не проливайте сок или другие напитки на аппарат или кассеты.



Кассеты

Уход за кассетами

- Не прикасайтесь к ленте в кассете, поскольку пыль или грязь затем попадает на головки.
- Храните кассеты вдали от оборудования с сильными магнитами (например, громкоговорителей или усилителей), поскольку это может привести к ухудшению качества записи на кассете или к ее уничтожению.
- Не подвергайте кассеты воздействию прямых солнечных лучей, слишком высокой или низкой температуры, или влажности.
- Слабое натяжение ленты может привести к ее застреванию в лентопротяжном механизме. Перед вставкой кассеты подтяните ленту, повернув колесико кассеты с помощью карандаша или аналогичного предмета.

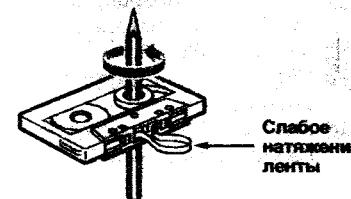


- Деформированные кассеты и отклеившиеся наклейки могут затруднить установку или извлечение кассет. Удалите или замените отклеившиеся наклейки.



- Во время воспроизведения кассеты звук может искажаться. Головку кассетного проигрывателя следует чистить через каждые 50 часов эксплуатации.

Не рекомендуется использовать кассеты продолжительностью более 90 минут, кроме как в случае длительного непрерывного воспроизведения. В этих кассетах используется очень тонкая лента, которая легко растягивается.

Частые включения воспроизведения и остановки при использовании таких кассет могут привести к запутыванию пленки в лентопротяжном механизме.




Начало работы

Переустановка параметров устройства

Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора следует переустановить параметры устройства.

Снимите переднюю панель и нажмите кнопку RESET с помощью заостренного предмета, например, шариковой ручки.



Кнопка RESET

Примечание

При нажатии кнопки RESET происходит удаление установок времени и некоторых других занесенных в память параметров.

Снятие передней панели

Для предотвращения кражи аппарата Вы можете снять с него переднюю панель.

Предупреждающий сигнал


Если Вы, повернув ключ зажигания, перевели его в положение OFF, не отсоединив переднюю панель, в течение нескольких секунд будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Если Вы не пользуетесь встроенным усилителем, а подключаете дополнительный, звуковой сигнал включаться не будет.

- 1 Нажмите кнопку Включения/Выключения питания на аппарате (или кнопку OFF на пульте дистанционного управления или поворотном дистанционном переключателе).*

Воспроизведение кассеты или прием радиопрограмм прекращается (подсветка кнопок и индикация на дисплее остаются).

* Если в замке зажигания на автомобиле нет положения ACC, не забудьте выключить аппарат, нажав на 2 секунды кнопку Включения/Выключения питания (или кнопку OFF на пульте дистанционного управления или поворотном дистанционном переключателе), во избежание разрядки аккумулятора.

- 2 Нажмите кнопку OPEN, сдвиньте переднюю панель вправо и снимите ее, слегка потянув на себя левый край.



Примечания


- Если Вы снимаете панель при включенном питании, оно автоматически отключается во избежание повреждения громкоговорителей.
- Страйтесь неронять переднюю панель. Не надавливайте слишком сильно на переднюю панель и окошко ее дисплея при отсоединении от аппарата.
- Не подвергайте переднюю панель воздействию тепла/высокой температуры или влажности. Страйтесь не оставлять ее в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задними сиденьями.

Совет

Если Вы уносите переднюю панель с собой, поместите ее в прилагаемый специальный футляр.

Установка передней панели

Наложите отверстие A на передней панели на штырек B на аппарате, а затем вдвиньте без усилий левую сторону внутрь.

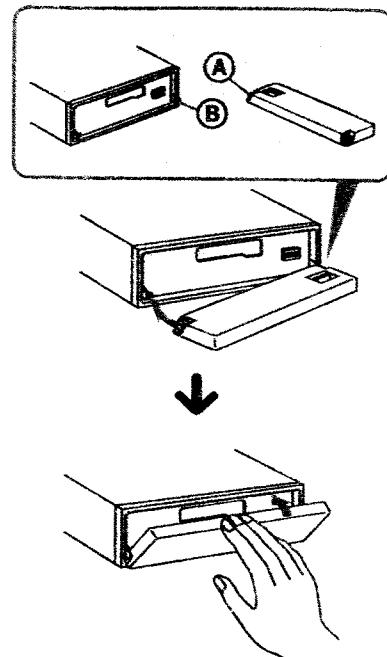

Примечание


Не ставьте ничего на внутреннюю поверхность передней панели.

Установка часов

Часы данного аппарата имеют 24-часовую индикацию.


Пример: установка часов на 10:08.

- 1 Нажмите кнопку MENU, затем нажмите на одну из сторон кнопки DISC, пока не появится индикация "CLOCK".



- ① Нажмите кнопку ENTER. Начинает мигать индикатор часа.
- ② Нажмите на одну из сторон кнопки DISC для установки часа.
- ③ Нажмите на помеченную (+) сторону кнопки SEEK. Начинает мигать индикатор минут.
- ④ Нажмите на одну из сторон кнопки DISC для установки минут.

- 2 Нажмите кнопку ENTER.



Часы пошли. По окончании установки часов дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения.


Советы

- Время можно установить автоматически с помощью функции RDS (с. 16).
- При включенном режиме D.INFO, положение ON, всегда отображается индикация времени (с. 20).

Кассетный проигрыватель

Прослушивание кассеты

- 1 Нажмите кнопку OPEN и вставьте кассету. Воспроизведение начнется автоматически.



- 2 Закройте переднюю панель.

Если кассета уже вставлена, нажмите кнопку SOURCE до появления надписи "FORWARD" или "REVERSE", чтобы начать воспроизведение.
FORWARD: Воспроизводится верхняя сторона.
REVERSE: Воспроизводится нижняя сторона.

Чтобы	Нажмите
Изменить направление воспроизведения кассеты	(MODE) (◀▶)
Остановить воспроизведение	OFF
Извлечь кассету	OPEN, затем ▲
Пропустить композиции	SEEK (◀◀/▶▶) [один раз для каждой]
- Автоматический музикальный сенсор	[один раз для каждой]
Переместиться вперед/назад	SEEK (◀◀/▶▶) [удерживайте до нужного места]
- Ручной поиск	

Примечание

Функция AMS может не работать, если:
- продолжительность перерыва между композициями меньше 4 секунд.
- имеется сильный фон между композициями.
- имеются продолжительные участки с пониженной громкостью или вообще без звука.

Воспроизведение ленты в различных режимах

Ленту можно воспроизводить в различных режимах:

- METAL позволяет воспроизводить ленты metal или CrO₂.
- BL.SKP (Пропуск незаписанных участков) позволяет пропускать незаписанные участки продолжительностью более 8 секунд.
- ATA (Автоматическое включение тюнера) автоматически включает тюнер при скоростной перемотке пленки.

- 1 Во время воспроизведения ленты нажмите кнопку **(MENU)**.
- 2 Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не появится нужный режим.
- 3 Нажмите сторону (+) кнопки **(SEEK)**, чтобы выбрать "ON".
Пример: режим ATA.



Включается режим воспроизведения.

- 4 Нажмите кнопку **(ENTER)**.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, в пункте 3 выберите "OFF".

Повторное воспроизведение композиций

— Повтор воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку ① (REP), пока на дисплее не появится надпись "REP-ON".

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите "REP-OFF".

Совет

Во время воспроизведения нажмите кнопку **(MODE)**. Надпись "REP" исчезнет с дисплея, и режим повтора отключится.

Радиоприемник

Данное устройство может хранить в памяти до 6 станций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3, MW и LW).

Предупреждение

При настройке станции во время управления автомобилем используйте функцию лучших вариантов настройки для предотвращения возникновения аварийных ситуаций.

Автоматическое сохранение радиостанций в памяти

— Память оптимальной настройки (BTM)

Устройство выбирает станции с наиболее сильным в данном диапазоне сигналом и запоминает их в порядке рабочих частот.

- 1 Нажмите кнопку **(SOURCE)**, чтобы выбрать радиоприемник.
- 2 Нажмите несколько раз кнопку **(MODE)** для выбора диапазона.
- 3 Нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не появится надпись "BTM".
- 4 Нажмите кнопку **(ENTER)**.
При занесении станции в память раздается звуковой сигнал.

Примечания

- Если из-за слабого сигнала принимается ограниченное число радиостанций, для некоторых номерных кнопок сохранятся старые настройки.
- Когда на дисплее отображается цифра, устройство запоминает станции, начиная с той, которая отображается в текущий момент.

Прием радиостанций, сохраненных в памяти

- 1 Нажмайте кнопку **(SOURCE)**, чтобы выбрать радиоприемник.
- 2 Нажмите несколько раз кнопку **(MODE)** для выбора диапазона.
- 3 Нажмите номерную кнопку (от ① до ⑥), соответствующую сохраненной радиостанции.

Совет

Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)** для приема радиостанций в том порядке, в котором они хранятся в памяти (функция заданного поиска).

Если настройка на заданную станцию не работает

Нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)** для поиска станции (автоматическая настройка). Поиск останавливается, когда устройство находит радиостанцию. Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная радиостанция.

Советы

- Если автоматическая настройка прерывается слишком часто, выключите режим местного поиска, чтобы искать только радиостанции с наиболее сильным сигналом (см. раздел "Изменение параметров звука и дисплея" на с. 20).
- Если известна частота радиостанции, которую необходимо прослушать, нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)** и не отпускайте ее, пока не будет найдена нужная частота, затем нажмите кнопку **(SEEK)** для точной настройки частоты (ручная настройка).

При плохом качестве приема стереосигнала в диапазоне FM

Выберите режим монофонического приема.

(см. раздел "Изменение параметров звука и дисплея" на с. 20). Качество звука повышается, но сигнал становится монофоническим (исчезает индикация "ST").

Сохранение в памяти только необходимых радиостанций

Можно вручную задать нужную радиостанцию для любой выбранной номерной кнопки.

- 1 Нажмайте кнопку **(SOURCE)**, чтобы выбрать радиоприемник.
- 2 Нажмите несколько раз кнопку **(MODE)** для выбора диапазона.
- 3 Нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)** для настройки на радиостанцию, которую следует сохранить в памяти.
- 4 Нажмите нужную номерную кнопку (от ① до ⑥) и не отпускайте ее в течение 2 секунд до появления "MEM".
На дисплее появляется индикация, соответствующая номерной кнопке.

Примечание


При попытке сохранить другую радиостанцию для одной и той же номерной кнопки предыдущая радиостанция будет удалена.

Настройка радиостанций по списку

— Именной поиск

- 1 При приеме радиопередачи нажмите кратковременно кнопку **(LIST)**.

Замигает значение частоты или имя, присвоенное настроенной на данный момент станции.



- 2 Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не будет найдена нужная станция.
Если выбранной станции не присвоено имя, то на дисплее отображается ее частота.

- 3 Нажмите кнопку **(ENTER)**, чтобы настроиться на нужную станцию.

RDS

Обзор RDS

Радиостанции диапазона FM с услугой системы радиоданных (RDS) передают, кроме обычных сигналов радиопрограмм, неслышимую цифровую информацию. Например, при приеме радиостанции с услугой RDS на дисплее будет отображаться одна из следующих индикаций.

- Отображаемые надписи
- Музыкальный источник
 - Часы
 - Функция



- Отображаемые надписи
- Название радиостанции (частота)
 - Тип программы

Чтобы	Нажмите
Изменить надпись на дисплее	(DSPL/PTY)

Услуги RDS

Данные RDS обеспечивают и другие полезные услуги, такие как:

- Автоматическая перенастройка программы, полезная при поездках на дальние расстояния — AF → с. 13.
- Прием дорожных сообщений даже во время прослушивания других программ/источников — TA → с. 14.
- Выбор радиостанций по типу программ, которые они транслируют — PTY → с. 15.
- Автоматическая настройка времени на часах — CT → с. 16.

Примечания


- В зависимости от страны или региона могут работать не все функции RDS.
- Функции RDS могут не работать надлежащим образом, если сигнал очень слабый, или радиостанция, на которую настроено устройство, не передает данные RDS.

Автоматическая перенастройка для достижения наилучшего приема

— Функция AF

Функция альтернативных частот (AF) позволяет радиоприемнику всегда принимать наиболее сильный сигнал прослушиваемой станции, передаваемый на окружающей территории.

Частота изменяется автоматически

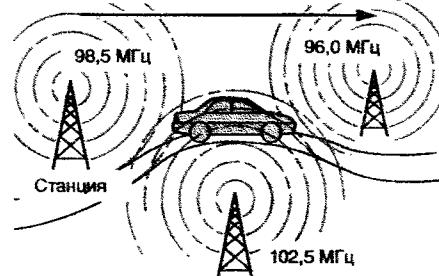

- 1 Выберите станцию FM (с. 10).

- 2 Нажмите кнопку **(AF)**, пока не появится индикация "AF-ON".

Устройство начинает поиск альтернативной частоты с болееенным сигналом в этой же радиотрансляционной сети. Если мигает индикация "NO AF", передача настроенной радиостанции не транслируется на альтернативной частоте.

Примечание

Если на данной территории не используется альтернативная частота, или нет необходимости ее искать, выключите функцию AF, выбрав параметр "AF-OFF".

Для станций, не транслируемых на альтернативных частотах

Нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)**, пока мигает название станции (в течение 8 секунд).

Устройство начинает поиск другой частоты с теми же данными PI (Программная идентификация) (появляется индикация "PI SEEK").

Если устройству не удается обнаружить такие же данные PI, оно возвращается к ранее выбранной частоте.

Прослушивание одной региональной программы

Когда функция AF включена, заводские настройки данного устройства ограничивают прием определенным регионом, поэтому оно не будет переключено на другую региональную станцию с более сильной частотой. При выходе за пределы области приема определенной региональной программы или в случае необходимости использования всех функций AF выберите в MENU параметр "REG-OFF" (с. 20).

Примечание
Эта функция не работает в Великобритании и некоторых других регионах.

Функция местной привязки (только в Великобритании)

Эта функция позволяет настраиваться на волну других местных станций в данном районе, даже если они не занесены в память приемника под номерными кнопками.

- 1 Нажмите номерную кнопку **(① - ⑥)**, для которой запрограммирована местная станция.

- 2 Не более чем через 5 секунд, еще раз нажмите номерную кнопку местной станции.

- 3 Повторяйте процедуру, пока не будет найдена нужная местная радиостанция.

Прием дорожных сообщений

— TA/TR

Включение параметры дорожных сообщений (TA) и программы о дорожном движении (TR), можно автоматически настройтись на радиостанцию диапазона FM, передающую дорожные сообщения. Эти параметры работают независимо от текущей программы FM/источника, проигрывателя компакт-/мини-дисков; устройство автоматически переключается на ранее выбранный источник по окончании информационного сообщения.

Нажмите кнопку **(TA), пока не появится индикация "TA-ON".**

Устройство начинает поиск станции, передающей информацию о дорожном движении.

Индикация "TR" означает прием таких станций, а индикация "TA" мигает в момент передачи сообщения о дорожном движении. Устройство продолжит поиск станций, передающих TR, если отображается индикация "NO TR".

Чтобы отменить прием всех сообщений о дорожном движении, выберите параметр "TA-OFF".

Чтобы	Нажмите
Отключить текущее сообщение	(TA)

Совет
Текущее сообщение можно также отключить, нажав кнопку **SOURCE** или **MODE**.

Предварительная установка громкости сообщений о дорожном движении

Можно предварительно установить уровень громкости сообщений о дорожном движении, чтобы не пропустить момент, когда они передаются.

- 1 Нажмите на одну из сторон кнопок **(VOL)** (+/-), чтобы настроить требуемый уровень громкости.
- 2 Нажмите кнопку **(TA)** на 2 секунды. Появляется индикация "TA", и параметр сохраняется.

Прием сообщений об аварийных ситуациях

Когда включен параметр AF или TA, устройство переключится в режим передачи сообщений об аварийных ситуациях, если таковые будут передаваться при прослушивании радиостанции в диапазоне FM, кассеты или дополнительного компакт-/мини-диска.



Предустановка станций RDS с параметрами AF и TA

Во время предустановки станций RDS устройство заносит в память параметры AF/TA каждой станции (вкл. или выкл.), а также ее частоту. Можно выбрать разные параметры (AF, TA или оба) для разных занесенных в память станций или одни и те же установки для всех станций, занесенных в память. Если в память занесена станция с параметром "AF-ON", устройство автоматически сохраняет станции с наиболее сильными радиосигналами.

Занесение в память одинаковых параметров для всех предустановленных станций

- 1 Выберите диапазон FM (с. 10).
- 2 Нажмите кнопку **(AF)** и/или **(TA)** для выбора "AF-ON" и/или "TA-ON". Следует иметь в виду, что при выборе параметра "AF-OFF" или "TA-OFF" в памяти сохраняются не только станции с RDS, но также и станции без RDS.
- 3 Нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не появится надпись "BTM".
- 4 Нажмайте кнопку **(ENTER)**, пока не начнет мигать индикация "BTM".

Занесение в память различных параметров для каждой предустановленной станции

- 1 Выберите диапазон FM и настройтесь на нужную станцию (с. 11).
- 2 Нажмите кнопку **(AF)** и/или **(TA)** для выбора "AF-ON" и/или "TA-ON".
- 3 Нажмайтe нужную номерную кнопку (от ① до ⑥), пока не появится индикация "MEM". Для занесения в память других станций повторите все действия, начиная с пункта 1.

Нахождение станции по типу программы

— PTY


Можно настроиться на станцию, выбрав необходимый для прослушивания тип программы.

Типы программ	Дисплей
Новости	NEWS
Текущие события	AFFAIRS
Информация	INFO
Спорт	SPORT
Образование	EDUCATE
Радиоспектакли	DRAMA
Культура	CULTURE
Наука	SCIENCE
Развлекательные	VARIED
Популярная музыка	POP M
Рок-музыка	ROCK M
Легкая музыка	EASY M
Легкая классика	LIGHT M
Классика	CLASSICS
Прочие типы музыки	OTHER M
Погода	WEATHER
Финансы	FINANCE
Детские программы	CHILDREN
Общественная жизнь	SOCIAL A
Религия	RELIGION
Звонки в прямой эфир	PHONE IN
Путешествия	TRAVEL
Досуг	LEISURE
Джазовая музыка	JAZZ
Музыка кантри	COUNTRY
Национальная музыка	NATION M
Старые шлягеры	OLDIES
Народная музыка	FOLK M
Документальные	DOCUMENT
репортажи	

Примечание
Эту функцию невозможно использовать в некоторых странах, где не передаются данные PTY (Выбор типа программы).

Продолжение на следующей странице → 15

- 1 Нажмите кнопку **(DSPL/PTY)** во время приема в диапазоне FM, пока не появится надпись "PTY".



Если станция передает данные PTY, появляется название типа текущей программы.

Если принимаемая станция не передает данные RDS, или данные RDS не принимаются, появляется индикация "-----".

- 2 Нажмите кнопку **(DISC)**, пока не появится нужный тип программы. Типы программ появляются на дисплее в указанном выше порядке. Если тип программы не указан в данных RDS, отображается индикация "-----".


- 3 Нажмите кнопку **(ENTER)**. Устройство начинает поиск станции, передающей программу выбранного типа.

Автоматическая установка часов

— СТ

Часы приемника устанавливаются автоматически при приеме данных СТ (Время на часах), передаваемых станциями RDS.

- 1 Во время приема радиопередачи нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не появится надпись "СТ-OFF".



- 2 Нажмите на сторону (+) кнопки **(SEEK)** до появления индикации "СТ-ON".

Часы установлены.

- 3 Нажмите кнопку **(ENTER)** для возврата к обычному состоянию дисплея.

Для отмены функции СТ выберите в пункте 2 параметр "СТ-OFF".

Примечания


- Функция СТ может не работать, даже если принимается станция, передающая данные RDS.
- Возможно расхождение между временем, установленным с помощью функции СТ, и реальным временем.

Другие функции


Устройством (и дополнительным проигрывателем компакт-/мини-дисков) можно также управлять с помощью поворотного дистанционного переключателя.

RM-X5S (прилагается)/**RM-X4S** (не входит в комплект)

Вставьте прилагаемой литиевой батарейки (только для модели RM-X5S).




Стороной + вверх



Использование поворотного дистанционного переключателя


Сначала наклейте соответствующий ярлычок в зависимости от того, где Вы устанавливаете поворотный дистанционный переключатель. Поворотный дистанционный переключатель работает при нажатии кнопок и/или манипулировании поворотными органами управления.

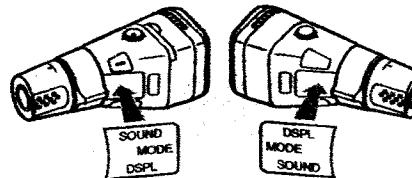

Совет
Сведения о литиевой батарейке см. в разделе "Примечания относительно литиевой батарейки" (с. 28).

Посредством нажатия кнопок

Поверните диск для изменения направления инфракрасных лучей.
(только для модели RM-X5S)

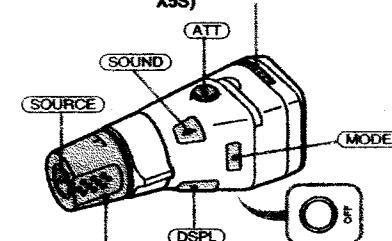

Поверните регулятор VOL для настройки громкости.

Продолжение на следующей странице →


Нажмите	Чтобы
SOURCE	Сменить источник (радио/компакт-диск* ¹ / мини-диск* ¹ /кассета)
MODE	Сменить операцию (радиодиапазон/ проигрыватель компакт-дисков* ¹ / проигрыватель мини- дисков* ¹ /направление воспроизведения кассеты)
ATT	Приглушить звук
OFF * ²	Остановить воспроизведение или прием радиопрограмм
SOUND	Отрегулировать меню звучка
DSPL	Сменить надпись на дисплее

*1 Только в случае подключения
соответствующего дополнительного
оборудования.

*2 Если в замке зажигания на автомобиле нет
положения ACC (для подключения
аппаратуры), не забудьте каждый раз после
выключения зажигания на 2 секунды
нажимать **OFF**, чтобы отключить индикацию
времени.

Чтобы включить аппарат, нажмите на нем
кнопку Включения/Выключения питания.

Посредством вращения регулятора



Регулятор
SEEK/AAMS


Поверните и отпустите, чтобы:

- Найти начало композиции на ленте.
- Автоматически настроиться на станцию.
- Пропустить композиции на диске.*
- Поверните, держите и отпустите, чтобы:**
- Быстро перемотать ленту.
- Найти станцию вручную.
- Переместиться вперед/назад на одну композицию.*

Совет

Чтобы начать воспроизведение при ускоренной
перемотке ленты, нажмите **MODE**.

Посредством нажатия и одновременного вращения регулятора

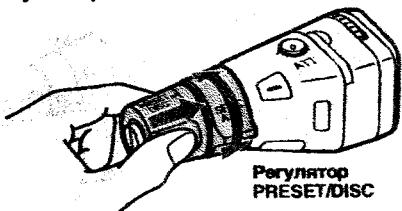

Регулятор
PRESET/DISC

**Нажмите и поверните регулятор,
чтобы:**

- Принять предварительно
установленную станцию.
- Сменить диск.*

* Только в случае подключения
соответствующего дополнительного
оборудования


Смена направления вращения

Направление вращения регулятора
установлено на заводе-изготовителе и
показано ниже.




Если требуется смонтировать
поворотный переключатель на правой
стороне колонки рулевого управления,
то нужно изменить направление
вращения регуляторов на обратное.

RM-X5S



Установите переключатель Rev/Nor
в положение "Rev".

RM-X4S

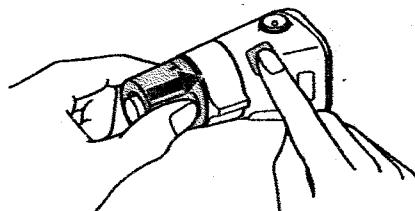

Нажмите кнопку **SOUND** на
2 секунды, одновременно нажимая
на регулятор VOL.

Подстройка характеристик звука

Можно подрегулировать низкие и
высокие частоты, баланс каналов и
фейдер.

Можно занести в память уровни низких и
высоких частот для каждого источника
отдельно.

1 Выберите параметр, который нужно отрегулировать, нажимая несколько раз кнопку **SOUND**.

При каждом последующем нажатии
кнопки **SOUND** параметр меняется
следующим образом:

BAS (низкие частоты) → TRE
(высокие частоты) → BAL (баланс
лев./прав. каналов) → FAD
(балансировка передних и задних
громкоговорителей)

2 Настройте выбранный параметр, нажимая на одну из сторон кнопки **SEEK**.

При настройке с помощью
поворотного дистанционного
переключателя нажмите кнопку
SOUND и поверните регулятор VOL.

Примечание

После выбора параметра настройку следует
начать не позднее чем через 3 секунды.

Резкое уменьшение громкости

(При помощи поворотного
дистанционного переключателя или
пульта дистанционного управления)

Нажмите кнопку **ATT** на
поворотном дистанционном
переключателе или пульте
дистанционного управления.
После кратковременного
отображения индикации "ATT-ON" на
дисплее появляется индикация "ATT".

Для восстановления предыдущего
уровня громкости еще раз нажмите
кнопку **ATT**.

Совет

Если интерфейсный кабель
автомобильного телефона подключен к проводу
ATT, то при поступлении телефонного звонка
проигрыватель автоматически снижает
громкость (функция Telephone ATT).

Изменение параметров звука и дисплея

— Меню

Можно установить следующие параметры:

SET (Установка)

- CLOCK (Часы) (с. 9).
- CT (Время на часах) (с. 16).
- BEEP — Включение/Выключение звукового сигнала.

DSPL (дисплей)

- D.INFO (Двойная информация) — одновременный показ на дисплее часов и режима воспроизведения (положение "ON").
- M.DSPL (движущийся дисплей) — для выбора режима движущегося дисплея: "1", "2" или "OFF".

- Выберите "1" для отображения на дисплее декоративных линий и включения демонстрационного дисплея.
- Выберите "2" для отображения на дисплее декоративных линий и отключения демонстрационного дисплея.
- Выберите "OFF", чтобы отключить движущийся дисплей.

- A.SCRL (Автоматическая прокрутка)* — Выберите "ON" для автоматической прокрутки отображаемых названий, длина которых превышает 8 символов.
- Если название диска/композиции меняется после выключения функции Auto Scroll (Автоматическая прокрутка), новое название не отображается бегущей строкой.

* Когда на аппарате не воспроизводится компакт- или мини-диск, эта индикация отображаться не будет.

SND (звук)

- LOUD (Громкость) — для более насыщенного звучания даже при малой громкости. Усиливаются низкие и высокие частоты.

P/M (Режим воспроизведения)

- LOCAL-ON/OFF (Режим местного поиска) (с. 11)
 - Выберите "ON" для настройки только на станции с сильным сигналом.
- MONO-ON/OFF (Монофонический режим) (с. 11)
 - Выберите "ON" для прослушивания стереопередач в диапазоне FM в монофоническом режиме. Выберите "OFF" для возврата в обычный режим.
- REG-ON/OFF (Региональная) (с. 13)

1 Нажмите кнопку **MENU**.

Для установки параметра A.SCRL нажмите кнопку **MENU** во время воспроизведения компакт-/минидиска.

2 Нажмите на одну из сторон кнопки **DISC**, пока не появится нужная надпись.

3 Нажмите на сторону (+) кнопки **SEEK** для выбора нужного параметра (например: ON или OFF).

4 Нажмите кнопку **ENTER**.

По окончании установки режима дисплей возвращается в обычный режим индикации воспроизведения.

Примечание

В зависимости от источника могут отображаться различные надписи.

Совет

Можно быстро переключаться между категориями ("SET", "DSPL", "SND", "PIM" и "EDIT"), нажимая на 2 секунды на одну из сторон кнопки **DISC**.

Выбор положения для прослушивания

— My Best sound Position (Любимое положение для прослушивания) (MBP)

При управлении автомобилем, когда нет пассажиров, можно наслаждаться любимой мелодией с помощью функции "Любимое положение для прослушивания".

В "Любимом положении для прослушивания" имеется два стандартных режима, которые регулируют уровень звука для баланса каналов и фейдера. Вы можете выбрать этот режим простым нажатием кнопки MBP.

Окошко дисплея	Уровень баланса		Уровень фейдера	
	Правый	Левый	Передний	Задний
MBP-A	-4dB	0	0	-4dB
MBP-B	0	-4dB	0	-4dB
MBP-OFF	0	0	0	0

Нажмите кнопку **MBP**, пока не будет установлено нужное положение для прослушивания. Режимы "Любимого положения для прослушивания" отображаются на дисплее в том порядке, в котором они размещены в таблице.



Спустя 1 секунду дисплей снова перейдет в режим обычного воспроизведения.

Если требуется более точная настройка уровня звучания баланса и фейдера, это можно сделать с помощью кнопки **SOUND** (см. раздел "Подстройка характеристик звука" на с. 19).

Примечания

- При настройке параметра BAL (Баланс) или FAD (Фейдер) в разделе "Подстройка характеристик звука" (с. 19) параметр MBP возвращается в положение OFF.
- Если параметр MBP установлен в положение OFF, активизируется параметр BAL и FAD.

Настройка эквалайзера

Кривую характеристики эквалайзера можно выбрать для семи музыкальных типов XPLÖD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM и OFF (Эквалайзер выключен).

Можно сохранять и выполнять настройки эквалайзера для частоты и уровня.

Выбор кривой эквалайзера

1 Нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать источник (радиоприемник, компакт-диск, мини-диск или кассета).

2 Нажмите кнопку **EQ7** до появления нужной кривой эквалайзера.

При каждом последующем нажатии кнопки **EQ7** меняется надпись.



Чтобы отключить эффект эквалайзера, выберите "OFF". Через 3 секунды на дисплее вновь появится индикация обычного режима воспроизведения.

Настройка кривой эквалайзера

1 Нажмите кнопку **MENU**.

2 Нажмите на одну из сторон кнопки **DISC**, пока на дисплее не появится надпись "EQ7 TUNE", затем нажмите кнопку **ENTER**.

3 Нажмите на одну из сторон кнопки **SEEK**, чтобы выбрать требуемую кривую эквалайзера, затем нажмите кнопку **ENTER**.

При каждом последующем нажатии кнопки **SEEK** меняется надпись.

Продолжение на следующей странице →

4 Выберите требуемую частоту и уровень.

● Нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)**, чтобы выбрать нужную частоту.

При каждом последующем нажатии кнопки **(SEEK)** меняется частота.

62 (Гц) ↔ 157 (Гц) ↔ 396 (Гц) ↔
1к (Гц) ↔ 2,5к (Гц) ↔ 6,3к (Гц) ↔
16к (Гц)

● Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, чтобы настроить требуемый уровень громкости. Уровень громкости настраивается в диапазоне от -10 дБ до +10 дБ с шагом 1 дБ.



Чтобы восстановить кривую эквалайзера, установленную на заводе-изготовителе, нажмите на 2 секунды кнопку **(ENTER)**.

5 Дважды нажмите кнопку **(MENU)**. После завершения настройки эффекта появится индикация обычного режима воспроизведения.

Устройство для компакт-/мини-дисков (дополнительное)

С помощью этого устройства можно управлять внешними устройствами для CD/MD.

Если подключается дополнительный проигрыватель компакт-дисков с функциями CD TEXT и Custom file (Файл пользователя), информация CD TEXT появляется на дисплее во время воспроизведения компакт-диска со стандартом CD TEXT.

Воспроизведение компакт- или мини-дисков

1 Нажмите кнопку **(SOURCE)**, чтобы выбрать устройство "CD" или "MD".

2 Нажмите кнопку **(MODE)**, пока не появится индикация нужного устройства.

Начнется воспроизведение компакт-/мини-диска.


Чтобы	Нажмите
Остановить воспроизведение	OFF
Пропустить диски	(DISC) (+/-)
- Выбор диска	
Пропустить композиции	(SEEK) (<</>>)
- Автоматический музикальный сенсор	[один раз для каждой композиции]
Переместиться вперед/назад	(SEEK) (<</>>)
- Ручной поиск	[удерживайте до нужного места]

Надписи на дисплее

При смене диска/композиции автоматически отображается предварительно записанное название*1 нового диска/композиции (если включена функция Auto Scroll - автоматическая прокрутка, названия длиной более 8 символов отображаются бегущей строкой (с. 20)).

Отображаемые надписи

- Музыкальный источник
- Часы
- Функция



Отображаемые надписи

- Музыкальный источник
- Время с начала воспроизведения
- Название диска*2/имя исполнителя*2
- Название композиции*1

Чтобы Нажмите

Переключить индикацию на дисплее

(DSPL/PTY)

Просмотреть элементы дисплея в виде бегущей строки

(SCRL)

*1 Надпись "NO NAME" (Без названия) означает отсутствие информации о диске (с. 24) или предварительно записанного названия, которое можно отобразить.

*2 Только для дисков с CD TEXT и содержащих имя исполнителя.

Примечания

- Некоторые символы могут не отображаться.
- Информация в виде бегущей строки может не отображаться для некоторых дисков с CD TEXT, содержащих слишком много символов.
- Данное устройство не может отображать имя исполнителя для каждой композиции, имеющейся на диске с CD TEXT.

Совет

Если название диска/композиции меняется после установки функции Auto Scroll (Автоматическая прокрутка) в положение OFF, новое название не отображается бегущей строкой.

Повторное воспроизведение композиций

– Повтор воспроизведения

Можно выбрать:

- REP-1 – для повтора одной композиции.
- REP-2 – для повтора диска.

Во время воспроизведения нажмите кнопку **① (REP)**, пока на дисплее не появится нужный параметр.
Включится режим Repeat Play.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите "REP-OFF".

Воспроизведение композиций в произвольной последовательности

– Перемешанное воспроизведение

Можно выбрать:

- SHUF-1 – для воспроизведения композиций текущего диска в произвольной последовательности.
- SHUF-2 – для воспроизведения композиций текущим дополнительным проигрывателем компакт- (мини-) дисков в произвольной последовательности.
- SHUF-ALL* – для воспроизведения всех композиций на всех подключенных устройствах для компакт- (мини-) дисков в произвольном порядке.

* Возможно только в том случае, если подключен один или несколько дополнительных проигрывателей компакт- (мини-) дисков.

Во время воспроизведения нажмите кнопку **② (SHUF)**, пока на дисплее не появится нужный параметр.
Включится режим Shuffle Play.

Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, выберите "SHUF-OFF".

Примечание

Перемешанное воспроизведение композиций с проигрывателем компакт- и мини-дисков с помощью функции "SHUF-ALL" невозможно.

Маркировка компакт-диска

- Информация о диске (для проигрывателей компакт-дисков с функцией CUSTOM FILE)

Для каждого диска можно добавить маркировку с произвольным названием (информация о диске). Маркировка диска может содержать не более 8 символов. Если выполнить маркировку компакт-диска, его можно будет находить по названию (с. 25).

- Начните воспроизведение диска, который требуется промаркировать.

- Нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)** до появления индикации "NAMEEDIT".

- Нажмите кнопку **(ENTER)**.



Устройство будет циклически воспроизводить диск во время ввода названия.

- Ведите символы.

- Нажмите на сторону (+)*1 кнопки **(DISC)**, пока не выберите нужный символ.**

A → B → C ... → 0 → 1 → 2 ... → +
→ → → * ... → _*2 → A

*1 Для перемещения в обратном порядке нажмите на сторону (-) кнопки **(DISC)**.

*2 (пробел)

- Нажмите на сторону (+) кнопки **(SEEK)** после нахождения нужного символа.**



Если нажать на сторону (-) кнопки **(SEEK)**, можно вернуться на один символ влево.

- Повторите действия ① и ② для ввода всего названия.**

- Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения компакт-диска, нажмите кнопку **(ENTER)**.

Советы

- Чтобы исправить или стереть название, просто введите символы поверх старых или введите символ "_".
- Существует еще один способ начала маркировки компакт-диска: вместо выполнения действий 2 и 3: нажмите на 2 секунды кнопку **(LIST)**. Вы также можете завершить этот процесс, нажав на 2 секунды кнопку **(LIST)** вместо выполнения действия 5.
- Можно выполнить маркировку компакт-дисков на устройстве, не имеющем функции CUSTOM FILE, если оно подключено к проигрывателю компакт-дисков, у которого эта функция имеется. Информация о диске вводится в память проигрывателя для компакт-дисков с функцией CUSTOM FILE.

Примечание

Повтор воспроизведения REP-1/перемешанное воспроизведение будет приостановлено, пока не завершится редактирование названия.

Просмотр информации о диске

С точки зрения индикации на дисплее, информация о диске является приоритетной по сравнению с исходной информацией CD TEXT.

Чтобы

- | Чтобы | Нажмите |
|------------------------|---|
| Просмотреть информацию | (DISPLAY) во время воспроизведения компакт-диска/диска с CD TEXT |

Совет

Для получения сведений о других отображаемых надписях см. с. 23.

Удаление информации о диске

- Нажмите кнопку **(SOURCE)**, чтобы выбрать "CD".**
- Нажмите несколько раз кнопку **(MODE)**, чтобы выбрать проигрыватель компакт-дисков, в памяти которого хранится информация о диске.**
- Нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)** до появления индикации "NAME DEL".**
- Нажмите кнопку **(ENTER)**.**
Занесенные в память названия будут отображаться, начиная с тех, которые внесены раньше.

- Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)** для выбора диска, название которого необходимо удалить.**
Занесенные в память названия будут отображаться, начиная с тех, которые внесены раньше.

- Нажмите кнопку **(ENTER)** и удерживайте ее в течение 2 секунд.**
Надпись будет стерта.
Повторите действия 5 и 6, если необходимо удалить другие названия.

- Дважды нажмите кнопку **(MENU)**.**
Устройство вернется в режим обычного воспроизведения компакт-диска.

Примечания

- Когда информация о диске для диска с CD TEXT будет удалена, на дисплее появится исходная информация CD TEXT.
- Если не удается найти информацию о диске, которую необходимо удалить, при действии 2 выберите другой проигрыватель компакт-дисков.

Поиск диска по названию

- Именной поиск (для проигрывателя компакт-дисков с функцией CD TEXT/CUSTOM FILE или проигрывателя мини-дисков)


Эту функцию можно использовать для дисков с назначенными пользователями названиями*1 или для дисков с функцией CD TEXT.*2

*1 Поиск диска по его заданному пользователем названию: при вводе названия для компакт-диска (с. 24) или мини-диска.

*2 Поиск диска по информации CD TEXT при воспроизведении компакт-диска с CD TEXT на проигрывателе компакт-дисков с функцией CD TEXT.

- Нажмите кнопку **(LIST)**.**

На дисплее отображается название, заданное текущему диску.

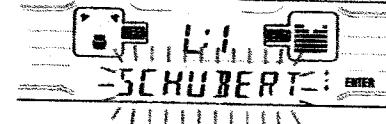

- Нажмите на одну из сторон кнопки **(DISC)**, пока не будет найден нужный диск.**

- Нажмите кнопку **(ENTER)** для воспроизведения диска.**

Примечание

Некоторые буквы на дисплее могут не отображаться (исключение: информация о диске).

Выбор определенных композиций для воспроизведения

— Банк (для проигрывателей компакт-дисков с функцией CUSTOM FILE)

Если для диска выполнена маркировка, можно настроить пропуск или воспроизведение выбранных композиций.

- 1 Начните воспроизведение диска, который требуется промаркировать.
- 2 Нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажимайте на одну из сторон кнопки **(DISC)** до появления индикации "BANK SEL".
- 3 Нажмите кнопку **(ENTER)**.



- 4 Выполните маркировку композиций.
 - ❶ Нажмите на одну из сторон кнопки **(SEEK)**, чтобы выбрать композицию, для которой необходимо выполнить маркировку.
 - ❷ Нажмайте кнопку **(ENTER)**, чтобы выбрать "PLAY" или "SKIP".

5 Повторите действие 4, чтобы установить параметры "PLAY" или "SKIP" для всех композиций.

6 Дважды нажмите кнопку **(MENU)**. Устройство вернется в режим обычного воспроизведения компакт-диска.

Примечания

- Параметры "PLAY" и "SKIP" можно установить максимум для 24 композиций.
- Нельзя установить параметр "SKIP" для всех композиций на компакт-диске.

Воспроизведение только определенных композиций

Можно выбрать:

- "BANK-ON" — для воспроизведения композиций, для которых установлен параметр "PLAY".
- "BANK-INV" (наоборот) — для воспроизведения композиций, для которых установлен параметр "SKIP".

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **(MENU)**, затем нажимайте на одну из сторон кнопки **(DISC)** до появления индикации "BANK-ON", "BANK-INV" или "BANK-OFF".
- 2 Нажмайтe на сторону (+) кнопки **(SEEK)** до появления нужного параметра.



- 3 Нажмите кнопку **(ENTER)**. Воспроизведение начинается с композиции, следующей за текущей.


Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, в пункте 2 выберите параметр "BANK-OFF".

Дополнительная информация

Уход за аппаратом

Замена предохранителя

При замене предохранителей обязательно используйте только те, которые соответствуют силе тока, указанной на изначально установленном предохранителе. Если перегорел предохранитель, проверьте соединение и замените предохранитель. Если после замены предохранитель снова перегорел, это может означать неисправность устройства. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру Sony.




Внимание

Никогда не используйте предохранитель выше номинала предохранителя, поставляемого вместе с устройством, так как это ведет к повреждению устройства.

Чистка контактов

Устройство может не работать надлежащим образом из-за загрязнения контактов, служащих для соединения передней панели с устройством. Во избежание этого отсоедините переднюю панель (с. 8) и протрите контакты ватным тампоном, смоченным в спирте. Не прикладывайте излишних усилий, можно повредить контакты.



Основное устройство



Обратная сторона передней панели



Примечания

- В целях безопасности выключайте зажигание до отсоединения разъемов и извлечения ключа из замка зажигания.
- Никогда не прикасайтесь к контактам пальцами или металлическими предметами.

Продолжение на следующей странице →

Замена литиевой батарейки


При нормальных условиях срок действия батареек составляет приблизительно один год. (Срок службы может быть меньшим в зависимости от условий эксплуатации). Когда батарейка садится, дальность действия пульта дистанционного управления уменьшается. Замените батарейку на новую литиевую батарейку CR2025.

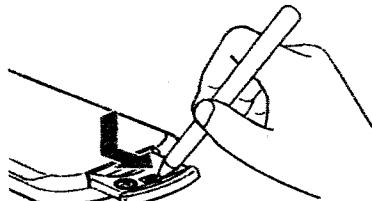

- ③ Повторите действие ② для другой стороны.**

2 Извлеките устройство

- ① С помощью тонкой отвертки нажмите на зажим с левой стороны аппарата, затем выдвиньте левую сторону аппарата, пока фиксатор не освободится из крепления.**



Стороной + вверх

- ② Повторите действие ① для правой стороны.**

- ③ Выдвиньте аппарат из монтажной панели.**

Примечания относительно литиевой батарейки

- Храните литиевую батарейку в месте, недоступном для детей. Если батарейка будет случайно ими проглочена, немедленно обратитесь к врачу.
- Для обеспечения надежного контакта протрите батарейку сухой тканью.
- При установке батарейки соблюдайте полярность.
- Не берите батарейку металлическим пинцетом - это может вызвать короткое замыкание.


ВНИМАНИЕ!

При неправильном обращении батарейка может взорваться. Не перезаряжать, не разбирать, не подносить к огню.

Извлечение устройства

- 1 Снимите переднюю крышку**
- ① Снимите переднюю панель (с. 8).**


- ② С помощью тонкой отвертки нажмите на зажим внутри передней крышки.**



- ③ Повторите действие ② для другой стороны.**

2 Извлеките устройство

- ① С помощью тонкой отвертки нажмите на зажим с левой стороны аппарата, затем выдвиньте левую сторону аппарата, пока фиксатор не освободится из крепления.**



- ② Повторите действие ① для правой стороны.**

- ③ Выдвиньте аппарат из монтажной панели.**

Технические характеристики

Кассетный проигрыватель

Дорожки 4 дорожки 2 стереоканала
Низкочастотная и высокочастотная детонация 0,08 % (среднеквадратичное значение)
Диапазон воспроизводимых частот 30 – 18,000 Гц
Отношение "сигнал/шум"

Тип кассеты	
TYPE II, IV	61 дБ
TYPE I	58 дБ

Тюнер

FM

Диапазон настройки 87,5 – 108,0 МГц
Антеннное гнездо Разъем внешней антенны
Промежуточная частота 10,7 МГц/450 кГц
Используемая чувствительность 8 дБф
Избирательность 75 дБ при 400 кГц
Отношение "сигнал/шум" 66 дБ (стерео),
72 дБ (mono)
Коэффициент гармонических искажений при 1 кГц 0,6 % (стерео),
0,3 % (mono)
Разделение 35 дБ при 1 кГц
Диапазон воспроизводимых частот 30 – 15.000 Гц

MW/LW

Диапазон настройки MW: 531 – 1.602 кГц
LW: 153 – 279 кГц
Антеннное гнездо Разъем внешней антенны
Промежуточная частота 10,7 МГц/450 кГц
Чувствительность MW: 30 μ В
LW: 40 μ В

Усилитель мощности

Выходы Выходы для громкоговорителей (с соединительными фиксаторами)
Номинальное сопротивление громкоговорителей 4 – 8 Ом
Максимальная выходная мощность 50 Вт x 4 (при 4 Ом)

Общие Выходы

Аудиовыходы (задняя панель)
Провод релейного управления приемной антенной
Провод управления усиленителем мощности
Провод управления функцией Telephone ATT
Входной разъем управления каналом
Разъем аудиовхода канала
Входной разъем пульта дистанционного управления
Входной разъем антенны

Регуляторы тембра

Низкие частоты ±8 дБ при 100 Гц
Высокие частоты ±8 дБ при 10 кГц

Громкость

100 Гц +8 дБ

10 кГц +2 дБ

Требования к источнику питания

Автомобильный аккумулятор
12 В пост. тока
(отрицательное заземление)

Габариты

Прибл. 178 x 50 x 176 мм (ш/в/г)
Монтажные габариты

Масса

Прибл. 182 x 53 x 161 мм (ш/в/г)
Прибл. 1,2 кг
Входящие в комплект принадлежности

Детали для установки и подключения (1 комплект)
Футляр для передней панели (1)

Поворотный дистанционный переключатель RM-X5S

Пульт дистанционного управления RM-X116

Дополнительные принадлежности

Кабель BUS (поставляется в комплекте с кабелем с разъемами RCA)
RC-61 (1 м), RC-62 (2 м)

Поворотный дистанционный переключатель RM-X4S

Дополнительное оборудование

Проигрыватель компакт-дисков с возможностью смены дисков (10 дисков)
CDX-848X, CDX-646

Проигрыватель мини-дисков с возможностью смены дисков (6 дисков)
MDX-65

Селектор источника XA-C30

Примечание

Этот аппарат нельзя подключать к цифровому предуслышителю или эквалайзеру.

Конструкция и характеристики аппарата могут изменяться без предварительного уведомления.

Устранение неполадок

Приводимый ниже проверочный перечень поможет Вам в устранении большинства проблем, которые могут возникнуть в работе устройства.

Ознакомившись с нижеприведенной таблицей, обратитесь к разделам по подключению и эксплуатации устройства.

Общие

Нет звука.

- Поверните регулятор громкости по часовой стрелке для настройки громкости.
- Отключите функцию ATT.
- При использовании системы с двумя громкоговорителями установите регулятор фейдера в среднее положение.

Удалены данные из памяти.

- Была нажата кнопка RESET.
→ Заложите данные в память еще раз.
- Кабель питания или аккумулятор был отсоединен.
- Кабель питания не подсоединен надлежащим образом.

Не слышен звуковой сигнал.

Функция звукового сигнала отключена (с. 20).

Индикация исчезает с дисплея/не отображается на дисплее.

- Индикация часов исчезает при нажатии кнопки **OFF** более 2 секунд.
→ Нажмите кнопку Включения/Выключения питания на аппарате, чтобы отобразить часы.
- Снимите переднюю панель и протрите контакты. Подробные сведения см. в разделе "Чистка контактов" (с. 27).

Из памяти удалены запрограммированные радиостанции и установка времени.

Перегорел предохранитель.

Слышен шум, когда ключ зажигания находится в положении ON, ACC или OFF.

Провода неправильно подсоединенны к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля.

На аппарат не подается питание.

- Проверьте соединение. Если все соединения выполнены правильно, проверьте предохранитель.
- В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания.
→ Нажмите кнопку включения/выключения питания на аппарате.

На аппарат постоянно подается питание.

В автомобиле отсутствует положение ACC ключа зажигания.

Приемная антенна не выдвигается.

В приемной антенне отсутствует реле.

Воспроизведение кассет

Звук искажается.

Загрязнена магнитофонная головка.
→ Очистите головку, используя имеющуюся в продаже чистящую кассету сухого типа.

Функция AMS не работает надлежащим образом.

- Имеется сильный фон в промежутках между композициями.
- Интервал слишком короткий (менее 4 секунд).
- Длинная пауза или участок с записью низких частот или с низким уровнем громкости рассматривается как незаписанный.

Прием радиопрограммы

Не удается выполнить предварительную настройку.

- Введите в память правильную частоту.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.

Станция не принимается.

Звук сопровождается помехами.

- Подсоедините провод питания приемной антенны (синий) или провод питания устройства (красный) к проводу питания усилителя антенны автомобиля. (Только если на заднем/боковом стекле автомобиля установлена встроенная антenna диапазонов FM/MW/LW.)
- Проверьте подсоединение автомобильной антенны.
- Не выдвигается автомобильная антenna.
- Проверьте подсоединение провода питания приемной антенны.
- Проверьте частоту.

Не удается выполнить автоматическую настройку.

- Для режима местного поиска установлен параметр "ON".
→ Установите для режима местного поиска значение "OFF" (с. 20).
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
→ Выполните ручную настройку.

Мигает индикация "ST".

- Выполните точную настройку частоты.
- Передаваемый радиосигнал слишком слаб.
→ Установите режим монофонического приема (с. 20).

Стропрограммы принимаются как монофонические.

Аппарат находится в режиме монофонического приема радиопрограмм.
→ Отключите режим монофонического приема (с. 20).

RDS

После нескольких секунд прослушивания включается функция SEEK.

Станция не передает данные TR, или передаваемый сигнал слишком слаб.

→ Нажмите кнопку **(AF)** или **(TA)** до появления индикации "AF-OFF" или "TA-OFF".

Дорожные сообщения не передаются.

- Включите функцию "TA".
- Станция не транслирует дорожные сообщения, хотя и относится к типу TR.
→ Настройтесь на другую станцию.

При включении функции PTY отображается индикация "-----".

- Принимаемая станция не передает данные RDS.
- Данные RDS не принимаются.
- Станция не указывает тип программы.

Воспроизведение компакт-минидиска

Имеют место провалы звука.

Диск загрязнен или поврежден.

Индикация об ошибках

(когда подключено дополнительное устройство для компакт-/мини-дисков)

Индикация об ошибках

Следующая индикация будет мигать в течение 5 секунд, и будет слышен предупредительный звуковой сигнал.

NO MAG

В устройство не вставлен магазин для компакт-/мини-дисков.

- Вставьте магазин в проигрыватель компакт-/мини-дисков.

NO DISC

В устройство не вставлен компакт-/мини-диск.

- Вставьте компакт-/мини-диск в устройство.

ERROR^{*1}

- Компакт-диск загрязнен или вставлен нижней стороной вверх.*²
→ Почистите или правильно установите компакт-диск.
- Мини-диск не воспроизводится из-за наличия неполадок.*²
→ Вставьте другой мини-диск.
- Компакт-/мини-диск невозможно воспроизвести из-за наличия неполадок.
→ Вставьте другой компакт-/мини-диск.

Пустой^{*1}

- На мини-диске отсутствуют композиции.*²
- Установите для воспроизведения мини-диск, с записанными на нем композициями.

RESET

Работа проигрывателя компакт-/мини-дисков невозможна из-за наличия неполадок.

- Нажмите кнопку RESET на устройстве.

NOT READY

- Крышка проигрывателя мини-дисков открыта, или мини-диски установлены неправильно.
- Закройте крышку проигрывателя мини-дисков, или установите мини-диски правильно.

H TEMP

- Температура в салоне превышает 50°C.
- Подождите, пока температура спустится ниже 50°C.

- *1 При возникновении неполадок во время воспроизведения компакт- или мини-диска его номер не отображается на дисплее.
- *2 На дисплее отобразится номер диска, являющегося причиной неполадок.

Если в результате предлагаемых действий неполадки не будут устранены, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Sony.