

# bSure Série 2

Projecteur Multimédia



- Faible coût d'utilisation
- Le plus silencieux pour les applications professionnelles
- Facilité d'utilisation
- Système antivol SecurityMax™



Un investissement lumineux



**PHILIPS**

# bSure Série 2

## Spécifications techniques

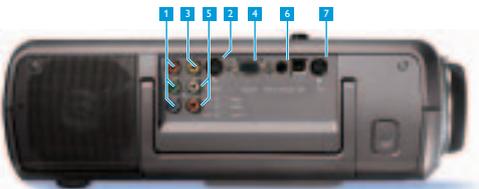

Pour les accessoires optionnels contacter votre revendeur

	LC3132 (bSure SV2)	LC3142 (bSure XG2)
<b>Spécifications techniques</b>		
LCD	3 x 0,7" haute température poly-silicon matrix LCDs	
Résolution	SVGA	XGA
Luminosité	1500 ANSI lumens	1500 ANSI lumens
Lampe	132W	150W
Contraste	300:1	300:1
Durée de vie moyenne	6000 heures	3000 heures
Niveau sonore	27 dB	29 dB

<b>Optique</b>	F/1.8 - 2.2 ; f= 28.4 - 34 mm 1.2 x zoom manuel; focus manuel Distance de projection : 1.1 -10 m (diagonale de l'image : 27.5" à 250")
----------------	--

<b>Signaux en entrées</b>	
Vidéo	NTSC 35.58, 4.43 ; PAL N, M, B/G ; SECAM S-véo/S-VHS (Y/C)
Données	Entrée vidéo en composante RGB-Y,UV,YPbPr;YcbCr, (480p, 720p,1080i) Compatible PC et Mac, Multi scan VGA-SXGA Balayage horizontal : 15-108 kHz Taux de rafraîchissement vertical : 50 -120 Hz Bande passante : 140MHz
Plug and Play Compatibilité	Display Data Channel DDC 1/2 B Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP
<b>Connexions en entrées</b>	
Vidéo	1 Composante R/Pr/Cr, G/Y,B/Pb/Cb (3x RCA) 2 1x S-Vidéo (Y/C DIN) 3 1x CVBS Vidéo (RCA) 4 1x Data in (15p D-sub)
Données	
Audio	5 Audio L/R (2x RCA)
Vidéo	
Données	6 1x Stéréo Audio (3.5 mm stéréo jack)
Souris	7 PS/2 (Mini Din)

<b>Spécifications</b>	Security Max™ antiviol SmartSet pour une optimisation de l'image SmartSave pour une mise en veille automatique Colour Tracking™ Correction de trapèze numérique Retour Moniteur via câble en Y Haut-Parleur 6 W
<b>Dimensions</b>	235 x 335 x 108 mm (L x P x H)
<b>Poids Net</b>	3.7 kg

<b>Consommation Electrique</b>	
Voltage	100 - 240V, 50/60 Hz
En fonctionnement	170W
Veille	5W
210W	
<b>Température</b>	
Opérationnelle	+5 à +35 °C
Stockage	-25 à +70 °C
<b>Classification EMC</b>	Class B

<b>Accessoires Fournis</b>	Télécommande infrarouge compact Câble d'alimentation Câble VGA-USB (1.5 m) Câble audio/vidéo (2m) Adaptateur péritel/RCA Cache optique Manuel d'utilisation et d'installation sur CD-ROM Carte d'installation rapide
<b>Accessoires optionnels</b>	Lampe de remplacement 132 W (LCA3116) Lampe de remplacement 150W (LCA3118) Sacoche souple de transport (LCA1120) Support Plafond (LCA2211) Extension de câble VGA 15 mètres (LCA5300) Câble en Y (LCA5310)

<b>Executions</b>	LC3132/17 USA version LC3132/40 RoW version LC3132/45 UK version	LC3142/17 USA version LC3142/40 RoW version LC3142/45 UK version
-------------------	--	--

Taille de la diagonale en m	Distance de projection	
	Maxi	Mini
1,0	1,9	1,5
1,5	2,8	2,3
1,8	3,3	2,7
2,0	3,8	3,1
2,5	4,7	3,9
3,8	7,1	5,8
5,1	9,5	7,7
6,4	11,9	9,7

### L'assurance Philips

La gamme de projecteur multimédia Philips allie portabilité, fiabilité et des performances optimum obtenues grâce à des innovations technologies internes. Ces qualités vous permettront d'effectuer des présentations de grande qualité quelque soit votre environnement. Que pouviez vous attendre de mieux d'un leader mondial des technologies du son et de l'image ?

### La garantie 3 ans et l'assistance technique

Chaque projecteur bSure est fourni avec une garantie 3 ans. Cette offre unique est associée au programme " First Choice " incluant une Hot Line gratuite vous offrant une assistance et

des conseils 7 jours sur 7. Si vous rencontrez plus de difficulté nous vous garantissons un prêt temporaire sur site dans les 48 heures. C'est tout simplement une offre imbattable à ce jour.

### Compatibilité extrême

Les projecteurs Philips sont compatibles avec un très grand nombre de sources vidéos et informatiques, grâce à une technologie très avancée de conversion du signal sans détérioration ou perte d'information. C'est un gros avantage lorsque vous vous lancez dans une présentation inconnue par rapport à la définition de son support.

[www.ce.philips.com](http://www.ce.philips.com)



Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527

Imprimé en France - Février 2003

