

التلفزيون الملون

SAMSUNG

CS29A10/29A11/29A20/29Z6/29Z7
WS32A10/32A11/32A20/32Z6/32Z7
CS34A10/34A11/34A20/34Z6/34Z7

تعليمات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذه
التعليمات بعناية، والاحتفاظ بها
للمراجعة في المستقبل.

القوائم بالعرض على الشاشة
الصورة في الصورة
التليتكست
WISE LINK (اختياري)

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND

المحتويات

◆ التوصيل والإجراءات الاستعدادية لتلفزيونك

- مظهر التلفزيون لكم (حسب الموديل) ٥
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (حسب الموديل) ٧
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٩
- التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل ٩
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ١٠
- وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ١٠
- الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد ١١
- ميزة التوصيل والتشغيل ١٢
- مشاهدة العرض التقديمي ١٣
- اختيار لغتك ١٣

◆ ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائياً ١٤
- فرز القنوات المخزونة ١٥
- تخزين القنوات يدوياً ١٦
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٨
- وضع الأسماء على القنوات ١٩
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ٢٠

◆ تشغيل تلفزيونك

- استخدام وظيفة LNA(مكبر الإشارة بضجيج منخفض) (حسب الموديل) ٢١
- تغيير معايير الصورة ٢١
- ضبط وضعيات الصورة ٢٢
- اختيار درجة اللون ٢٣
- اختيار حجم الصورة (حسب الموديل) ٢٣
- الإعدادات الإضافية للصورة (حسب الموديل) ٢٤
- ضبط الشاشة الزرقاء ٢٥
- استخدام وظيفة التحكم في الميلان ٢٥
- تثبيت الصورة الحالية ٢٦
- تغيير معايير الصوت ٢٦
- ضبط وضعيات الصوت ٢٧
- ضبط وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل) ٢٨
- اختيار اللحن ٢٩
- اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٣٠
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٣١
- ضبط مؤقت النوم ٣٢
- تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائياً ٣٣
- ضبط مستوى الصوت /القناة المفضلة ٣٤
- مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية/تعديل الاسم (حسب الموديل) ٣٥
- مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) ٣٦

المحتويات (متابع)

- ◆ استخدام WISE LINK (حسب الموديل) ٣٨
- استخدام WISE LINK (حسب الموديل) ٣٨
- التبدل لوضع Wise Link (حسب الموديل) ٤٠
- تحديد ملفات صور (JPEG) / موسيقى (MP3) (حسب الموديل) ٤١
- إعادة تشغيل الصور (JPEG) (حسب الموديل) ٤٢
- تدوير الصورة (JPEG) (حسب الموديل) ٤٣
- تكبير الصورة (JPEG) (Picture Zoom) (حسب الموديل) ٤٣
- إعادة تشغيل ملف الموسيقى (MP3) (حسب الموديل) ٤٤
- تشغيل كل ملفات JPEG/MP3 (حسب الموديل) ٤٥
- إعداد قائمة WISE LINK (حسب الموديل) ٤٦
- ◆ استخدام وظيفة التليتكست ٤٨
- وظيفة التليتكست ٤٨
- عرض معلومات التليتكست ٤٨
- اختيار صفحة بالرقم ٤٩
- استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة ٥٠
- تخزين صفحات التليتكست ٥٠
- ◆ المعلومات الإضافية عن التوصيلات ٥١
- لتوصيل الى الداخل/المخرج الخارجية ٥١
- التوصيل الى جهاز دي في دي (حسب الموديل) ٥٢
- التوصيل الى مخرج الصوت ٥٣
- توصيل مكبر الصوت المنخفض الفرعي النشط (حسب الموديل) ٥٣
- التوصيل الى مدخل RCA ٥٤
- التوصيل الى مدخل الفيديو -المتفوق ٥٤
- التوصيل بمدخل جهاز الكمبيوتر (حسب الموديل) ٥٥
- مشاهدة الصور من المصادر الخارجية (حسب الموديل) ٥٦
- ◆ النصائح للتشغيل ٥٦
- المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون ٥٦
- تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات ٥٧

ملاحظة

هام



اضغط

الرموز

مظهر التلفزيون لكم (حسب الموديل)

الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

لوحات التحكم

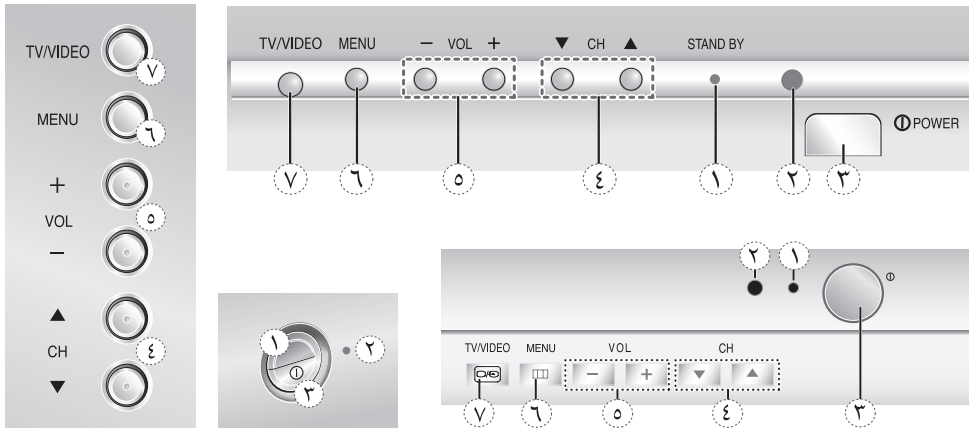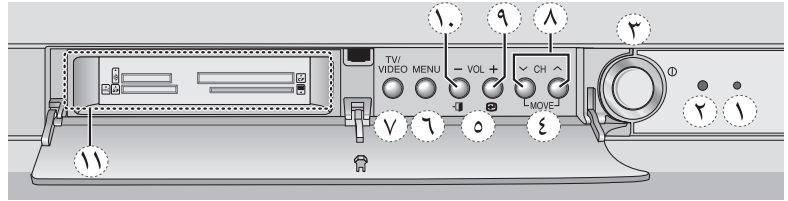


(١) مؤشر الاستعداد	(٥) ضبط مستوى الصوت
(٢) مشعر الإشارات من جهاز التحكم عن بعد	(٦) عرض القائمة
(٣) تشغيل/إيقاف الطاقة	(٧) اختيار مصدر الدخول
(٤) اختيار القناة	
وضع W.LINK	(١٠) : يتم استخدامه في الانتقال للصفحة السابقة
(٨) Move : يتم استخدامه في الانتقال بين العناصر	(١١) فتحة بطاقة الذاكرة: أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة.
(٩) : يتم استخدامه في إجراء العنصر المحدد.	

يمكنك استخدام زر مستوى الصوت في لوحة التحكم للتحكم في مستوى الصوت أثناء التواجد في وضع Wise Link. (لا يمكنك التحكم في مستوى الصوت في لوحة التحكم الأمامية بالتلفزيون).


مظهر التلفزيون لكم (حسب الموديل) (متابع)

لوحات التوصيل

اللوحة الجانبية للتلفزيون (حسب الموديل)

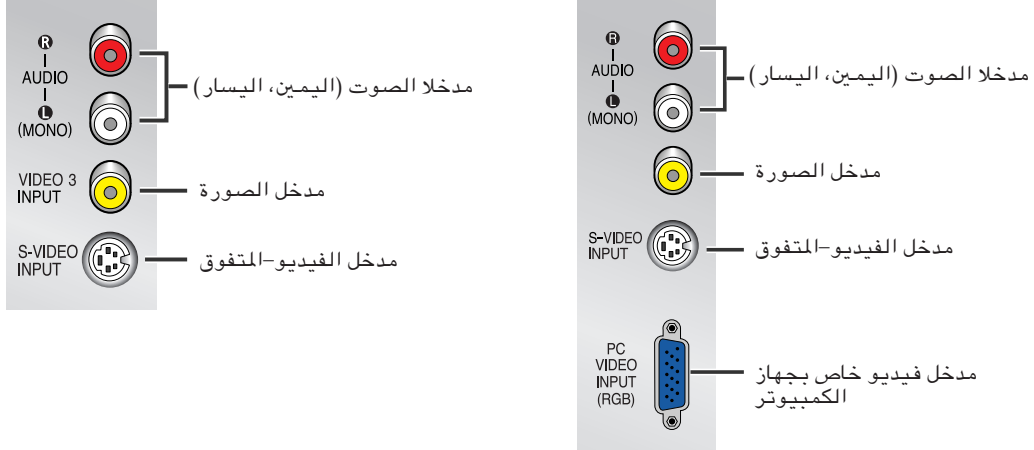

اللوحة الخلفية للتلفزيون (حسب الموديل)

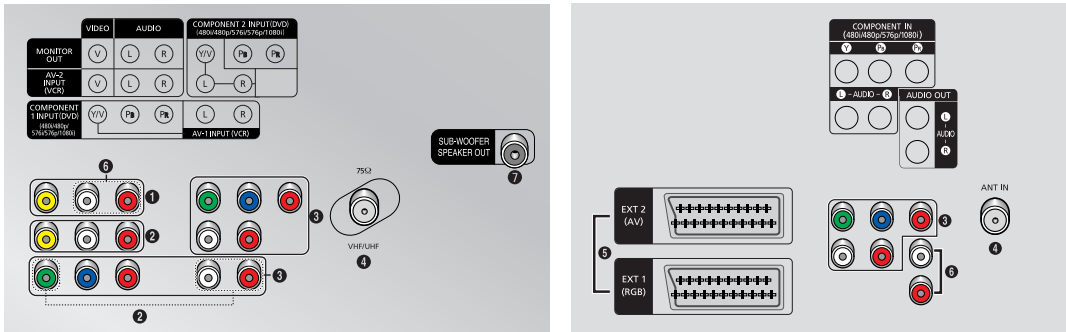

❷ في اتش اف/ يواتش اف (75Ω) تستخدم توصيلات مشتركة المحور بـ 75Ω للهوائي/ الشبكة بالكابل.

❸ SCART- EXT 1 (RGB)/EXT 2 (AV) يستخدم للدخول أو للخروج للأجهزة الخارجية مثل جهاز فيديو ، جهاز دي في دي ، جهاز لعب الفيديو أو جهاز تشغيل قرص الفيديو.

❹ MONITOR AUDIO OUT يستخدم لخروج الصوت للأجهزة الخارجية.

❺ SUB-WOOFER SPEAKER OUT وصلة لمكبر الأصوات الفرعي.


❶ MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R) يستخدم للخروج للأجهزة الخارجية.

❷ AV-1 INPUT (VCR) -VIDEO/AUDIO (L/R) AV-2 INPUT (VCR) -VIDEO/AUDIO (L/R) تستخدم للدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية ، مثل جهاز فيديو ، جهاز دي في دي ، جهاز لعب الفيديو أو جهاز تشغيل قرص الفيديو.




❸ COMPONENT 1 INPUT (DVD)/ COMPONENT 2 INPUT (DVD) يستخدم لدخول الصورة (Y/Pb/Pr) والصوت (يسار/يمين) للمكونات.

❹ التصاميم المتوفرة لدخول المكونات : 50Hz - 1080i , 576p , 576i , 480p , 480i

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (حسب الموديل) (متابع)

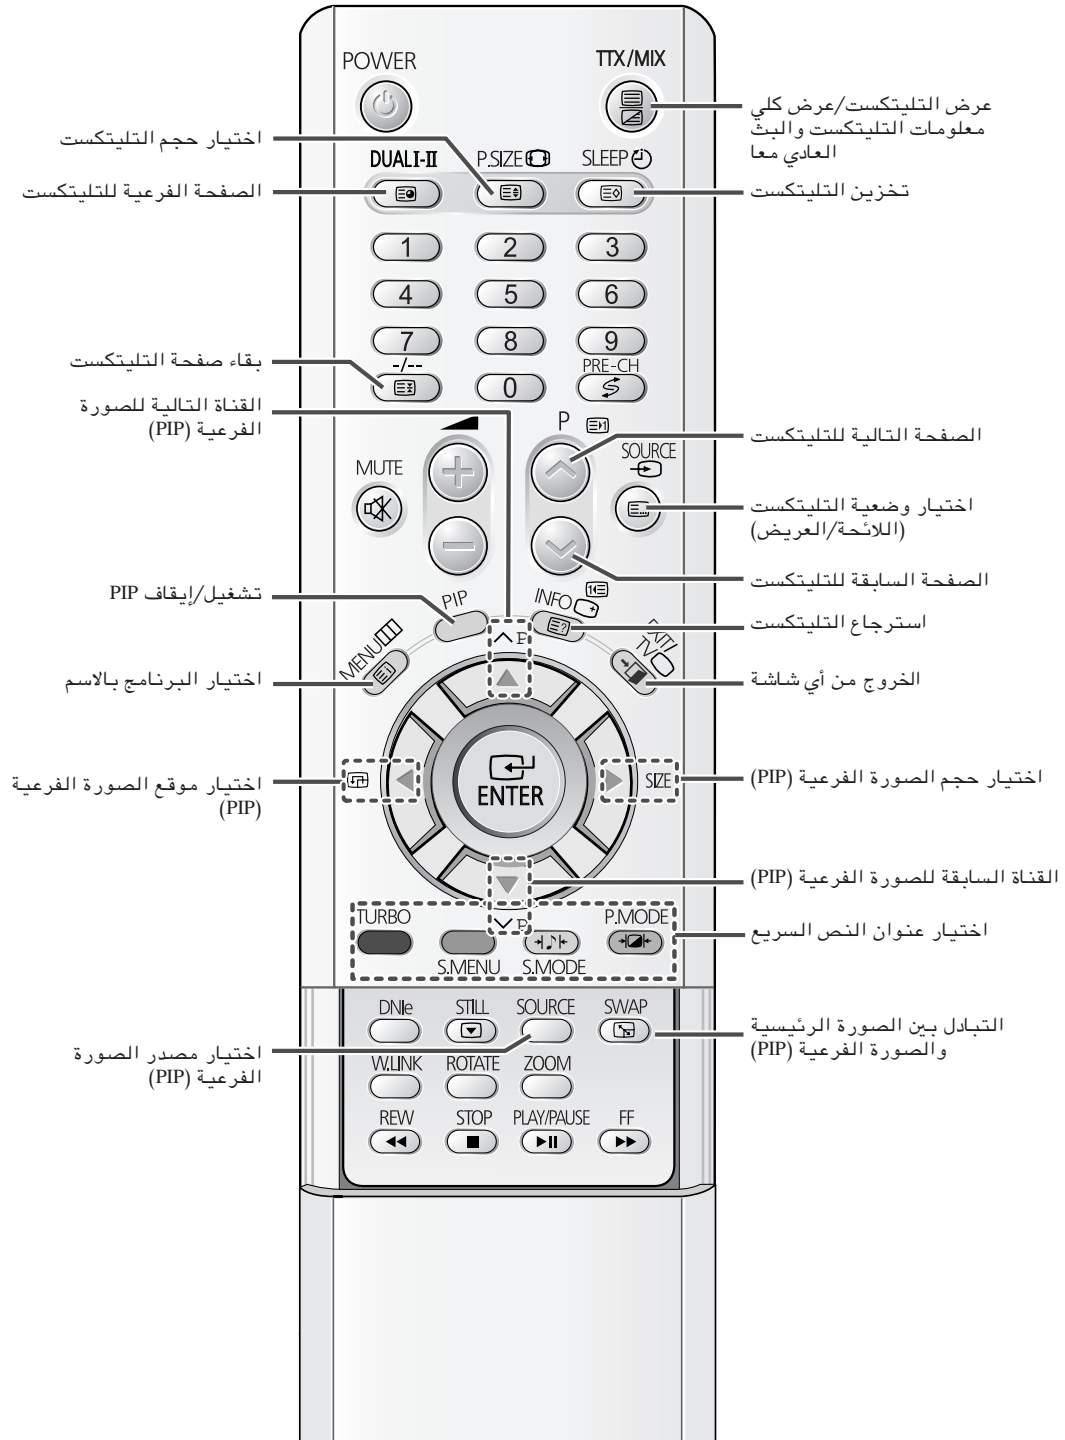

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

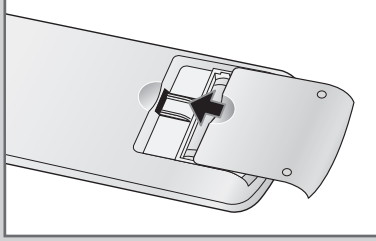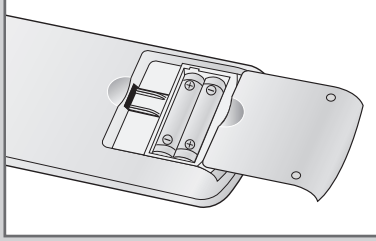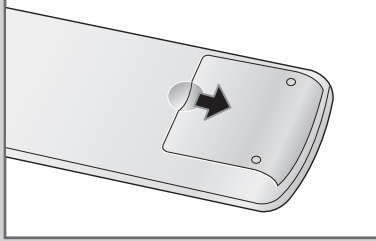

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ◆ شراء التلفزيون
- ◆ عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي

١ انزع الغطاء في خلف جهاز التحكم عن بعد بالضغط على الرمز (▼) الى الأسفل وسحبه بالقوة لإزالته.

٢ ركب البطاريتين من نوع ١,٥ فولت R03 ، وUM4 ، و"AAA" أو نفس الخصائص بمراعاة القطبين بعناية :

- ◆ قطب - في البطارية مع قطب - في جهاز التحكم عن بعد
- ◆ قطب + في البطارية مع قطب + في جهاز التحكم عن بعد


٣ بدل الغطاء محاذيا لقاعدة جهاز التحكم عن بعد واعدده الى مكانه.

◀ لا تستخدم أنواعاً مختلفة من البطاريات، أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنغنيزية.

التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل

لمشاهدة القنوات التلفزيونية بشكل صحيح، لا بد من استقبال الجهاز إشارات من واحد من المصادر التالية :

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكابل
- ◆ شبكة قمر صناعي

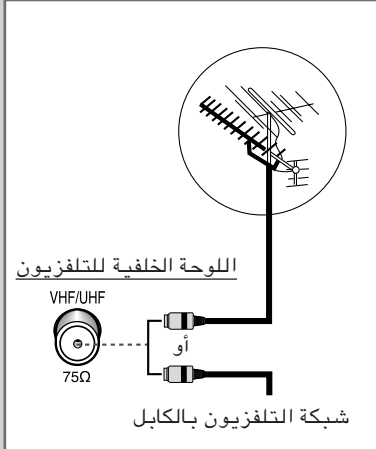

١ في الحالات الثلاث الأولية، صل الهوائي أو الكابل لدخول الشبكة الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم في اللوحه الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا استخدمت هوائيا داخليا، قد تحتاج الى تدويره عند موافقة التلفزيون حتى تحصل على صورة حادة وواضحة.


لمزيد من التفاصيل ، راجع :

- ◆ "تخزين القنوات تلقائي" في صفحة ١٤.
- ◆ "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٦.

تشغيل التلفزيون وإيقافه

سلك الطاقة الرئيسي موصل الى اللوحة الخلفية للتلفزيون لك.

- ١ صل قابس التيار الرئيسي الى مقبس مناسب.
 < الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد هو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.
- ٢ اضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
- ٣ اضغط على زر POWER (Ⓜ) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدهه أخيرا تلقائيا.
 < إذا قد لم تخزن أي قناة، لا تظهر صورة واضحة. راجع "تخزين القنوات تلقائيا" في صفحة ١٤ أو "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٦.
- ٤ لإيقاف التلفزيون عن العمل، اضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) مرة أخرى.

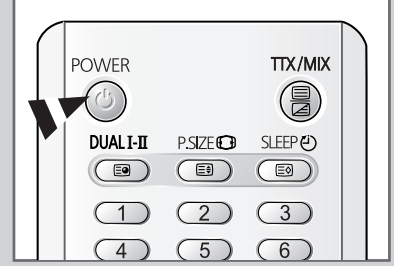


وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ، من أجل خفض :


- ◆ استهلاك الطاقة
 - ◆ بلي أنبوب أشعة الكاثود.
- وضعية الاستعداد قد تكون مفيدة عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتا (على سبيل المثال ، أثناء تناول وجبة) .

- ١ اضغط على زر POWER (Ⓜ) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: تتوقف الشاشة عن العرض ويضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون باللون الأحمر.
- ٢ لتشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على زر POWER (Ⓜ) مرة أخرى.
 < يمكنك تشغيل التلفزيون بالضغط على زر P (Ⓜ) أو زر Ⓜ .

لا تترك التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة (على سبيل المثال، عند غيابك خلال إجازتك). اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في اللوحة الأمامية للتلفزيون. ومن الأفضل نزع قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري والهوائي.

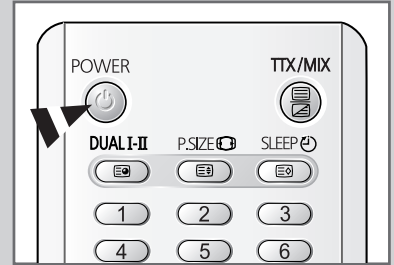

الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد

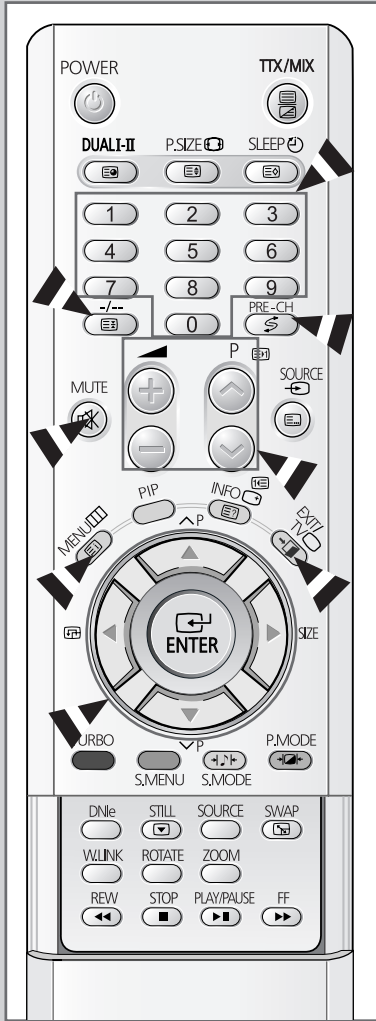

يستخدم جهاز التحكم عن بعد عادة من أجل :

- ◆ تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت
 - ◆ إعداد التلفزيون باستخدام نظام القائمة بالعرض على الشاشة
- الجدول التالي يقدم معظم الأزرار التي تستخدم كثيرا ووظائفها.

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزونة التالية.	-
	يستخدم لرفع مستوى الصوت	-
	يستخدم لخفض مستوى الصوت	-
	يستخدم لكتم الصوت مؤقتا.	يستخدم للعودة للصوت ، اضغط على الزر مرة أخرى ، أو اضغط على زر أو زر .
	يستخدم لعرض نظام القائمة على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	-	يستخدم ل: <ul style="list-style-type: none"> ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على الخيارات لخيارات القائمة الحالية. ◆ رفع/خفض قيمة خيارات القائمة.
	-	يستخدم لتأكيد خيارك.
	-	يستخدم للخروج من نظام القائمة والعودة الى المشاهدة العادية مباشرة.
	يستخدم للعودة الى وضعية التلفزيون عند كونه في وضعية الاستعداد.	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى وضع المشاهدة العادية مباشرة

ميزة التوصيل والتشغيل

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة لأول مرة، تجري وضعيات المستخدم الأساسية الثلاث تلقائياً وعلى التوالي ك ضبط اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر POWER(⏻) الموجود في جهاز التحكم عن بعد. **النتيجة:** عندها تعرض رسالة "Plug & Play". وإذا ومضت لحظة تعرض قائمة "اللغة (Language)" تلقائياً.

٢ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀. اضغط على زر MENU(⏻) لدخول اللغة. **النتيجة:** عندها تعرض سالة "افحص مدخل الهوائي (Check antenna input)".

◀ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة (Language)"، تعرض قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. اضغط على زر ▶ أو زر ◀. **النتيجة:** عندها تعرض قائمة "تخزين تلقائي (Auto Store)" مع خيار "المنطقة (Area)".

٤ اختر منطقتك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀. للبحث عن القنوات، اختر "بحث (Search)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲، ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀. اضغط على زر MENU(⏻) لإيقاف البحث **النتيجة:** عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" مع خيار "الساعة (Clock)".

◀ راجع "تخزين القنوات تلقائياً" في صفحة ١٤.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▼ أو زر ▲. **النتيجة:** راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة ٣١.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU(⏻). **النتيجة:** عندها تعرض رسالة "تمتع بالمشاهدة (Enjoy your watching)"، ثم تعمل القناة التي تم تخزينها.




٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر MENU(⏻).


٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)" ثم اضغط على زر ENTER(⏻). **النتيجة:** عندها يتم اختيار "Plug & Play".

٣ اضغط على زر ENTER(⏻) مرة أخرى. **النتيجة:** عندها يبدأ الجهاز بهذه الميزة مع عرض رسالة "Plug & Play".

◀ عندما تريد الخروج من "Plug & Play"، اضغط على زر EXIT(+⏻) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.



مشاهدة العرض التقديمي

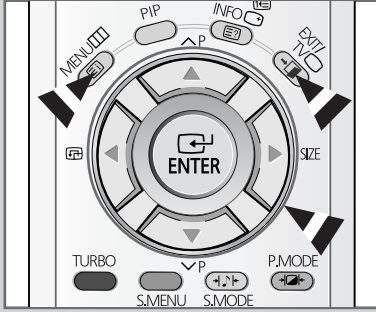

للإطلاع على القوائم المخلفة المتوقرة في التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التقديمي.



١ اضغط على زر MENU (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوقرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر ENTER (↵).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "عرض تقديمي (Demonstration)".

٥ اضغط على زر ENTER (↵).

النتيجة: تعرض كل قائمة للخيارات دوريا.

← عندما تريد الخروج من العرض التقديمي، اضغط على زر EXIT (⏏) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار لغتك



عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي ستستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.

١ اضغط على زر MENU (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوقرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر ENTER (↵).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "اللغة (Language)".

٥ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

تخزين القنوات تلقائياً

يمكنك المسح على مدى الترددات المتوفرة (والقدرة على الاستخدام حسب الموديل).
قد تنطبق أرقام البرامج الموجودة أوتوماتيكياً على أرقام البرامج الحقيقية أو
المرغوب فيها. لكن يمكنك فرز الأرقام يدوياً ومحو أي قنوات لا تريد مشاهدتها.

١ اضغط على زر MENU(□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ENTER(+).
النتيجة: عندها يتم اختيار "تخزين تلقائي (Auto Store)".

٤ اضغط على زر ENTER(+).
النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين تلقائي (Auto Store)" مع خيار "المنطقة (Area)".

٥ اختر منطقتك بالضغط على زر ▶ أو زر ◀. وتعرض المنطقة بالترتيب التالي:
- HONGKONG/UK - CHINA - CIS/E.EUROPE - ASIA/W.EUROPE
- AMERICA - SOUTH AFRICA - NZL/INDONESIA - AUSTRALIA


٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "بحث (Search)".
النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي ثم يتم تخزين القنوات بترتيب مواضعها في مدى الترددات. أخيراً، ينتهي البحث تلقائياً.

٧ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للبدء بالبحث.
النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي ثم يتم تخزين القنوات بترتيب مواضعها في مدى الترددات. أخيراً، ينتهي البحث تلقائياً.

➤ لإيقاف البحث قبل الانتهاء، اضغط على زر MENU(□□□).

٨ عند انتهاء البحث والفرز، تعرض قائمة "فرز (Sort)".
♦ لفرز القنوات المخزونة بالترتيب المرقم المرغوب بها، انتقل إلى الخطوة ٦ لعملية "فرز القنوات المخزونة" في صفحة ١٥.
♦ للخروج من وظيفة تخزين القناة بدون فرز القنوات، اضغط على زر MENU(□□□) تكراراً حتى تتلاشى القوائم.

٩ عند تم تخزين القنوات، يمكنك:
♦ فرزها بالترتيب المطلوب (راجع صفحة ١٥)
♦ حذف القنوات التي لا تريدها (راجع صفحة ١٨)
♦ وضع اسم على القنوات المخزونة (راجع صفحة ١٩)
♦ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات عند الحاجة (راجع صفحة ٢٠)
♦ تشغيل وظيفة خفض الضجيج الرقمي (راجع صفحة ٢٤)

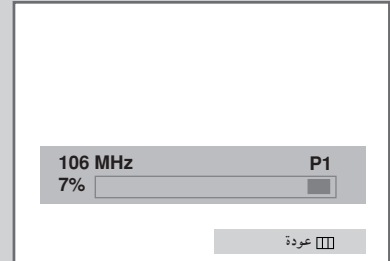

فرز القنوات المخزونة

هذه الوظيفة تسمح لك بتغيير أرقام البرامج للقنوات المخزونة. هذه العملية قد تكون ضرورية بعد استخدام التخزين التلقائي. يمكنك حذف القنوات التي لا تريد تخزينها.



١ اضغط على زر MENU (MENU).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.



٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".


النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ENTER (ENTER).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "فرز (Sort)".


٥ اضغط على زر ENTER (ENTER).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "فرز (Sort)" مع خيار "من (From)".

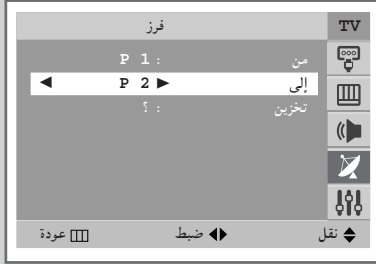

٦ اختر رقم القناة التي تريد تغييرها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرر.

٧ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الى (To)". اختر رقم القناة الجديدة التي تريد تعريفها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرر. < يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام (0 - 9).



٨ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "تخزين (Store)". اختر "OK" (الموافقة) لتأكيد التغيير لرقم القناة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: يتم تغيير القناة المختارة من القناة المخزونة مسبقا الى الرقم المختار.

٩ لجميع القنوات التي يتم الانتقال الى أرقام القنوات المطلوبة، كرر خطوات من ٦ وحتى ٨ بعد اختيار "من (From)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.

تخزين القنوات يدويا

يمكنك تخزين القنوات، بما فيها القنوات المستقبلية عن طريق شبكة التلفزيون بالكابل.

عند فرز القنوات يدويا ، يمكنك خيار

- ◆ ما إذا خزنت أم لم تخزن كل قناة كشفها الجهاز.
- ◆ رقم البرنامج لكل قناة مخزونة تريد تعريفها.



١ اضغط على زر **MENU** (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.



٢

اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".

النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "تخزين يدوي (Manual Store)".




٥

اضغط على زر **ENTER** (⏏).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين يدوي (Manual Store)" مع اختيار "البرنامج (Programme)".

٦ لتغيير رقم برنامج لقناة، اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٧ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "نظام اللون (Color System)". اختر معيار البث المطلوبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

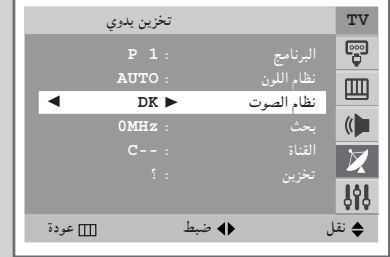

النتيجة: تعرض معايير اللون بالترتيب التالي :

NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

٨ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "نظام الصوت (Sound System)". اختر معيار الصوت المطلوبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

النتيجة: تعرض معايير الصوت بالترتيب التالي :

M - I - DK - BG



- ٩ إذا عرفت رقم القناة التي تم تخزينها، راجع الخطوات التالية .
- ◆ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".
 - ◆ اضغط على زر ◀ .
 - ◆ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار C (القناة المفتوحة في الهواء) أو S (القناة بالكابل).
 - ◆ اضغط على زر ◀ .
 - ◆ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار مؤشر الرقم المطلوب.
- ◀ يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام (. ~ ٩).

◀ إذا لم يوجد صوت أو الصوت غير عادي، اعد اختيار نظام الصوت المطلوب.

- ١٠ إذا لم تعرف رقم القناة، اختر "بحث (Search)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ للبدء بالبحث.
- النتيجة: عندها يمسح المؤلف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة التي تختارها على الشاشة.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج لها، اختر "تخزين (Store)" بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "OK (الموافقة)".

١٢ كرّر خطوتي ٩ و ١١ لكل قناة تم تخزينها.

وضع القناة

◆ P (وضعية البرنامج) : عند اكتمال المؤلفة ، يتم تعيين محطة البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 الى P99 على الأقصى. يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذه الوضعية.

◆ C (وضعية القناة الحقيقية) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائي في هذه الوضعية.

◆ S (وضعية القناة بالكابل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل قناة بالكابل في هذه الوضعية.

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك إزالة القنوات المختارة لك من القنوات التي مسحها الجهاز. عند مسح القنوات من خلال القنوات المخزونة ، لا تعرض القنوات التي اخترتها للحذف. جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها بشكل خاص تعرض أثناء مسح القنوات.



١ اضغط على زر **MENU** (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".



٣ اضغط على زر **ENTER** (□+).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "أضافة/حذف (Add/Delete)".

٥ اضغط على زر **ENTER** (□+).

النتيجة: عندها تعرض القنوات المخزونة.

٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار القناة التي تريد إضافتها أو حذفها. عند الحاجة، اختر "أضيفت (Added)" أو "حذفت (Deleted)".
بالضغط على زر ► أو زر ◀ .



٧ كرر الخطوة ٦ لكل قناة تم إضافتها أو حذفها.


وضع الأسماء على القنوات

أسماء القنوات تتم تسميتها أوتوماتيكيا عند بث معلومات القناة. هذه الأسماء يمكنك تغييرها ويسمح لك بوضع الأسماء الجديدة عليها.



١ اضغط على زر MENU (⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

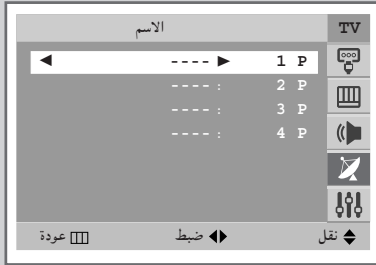

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار " القناة (Channel)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ENTER (⏏).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار " الاسم (Name)".

٥ اضغط على زر ENTER (⏏).

النتيجة: عندها تعرض القنوات الحالية على الشاشة.

٦ عند الحاجة، اختر القناة التي أطلقت اسما جديدا عليها بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.

٧ اضغط على زر ENTER (⏏).


٨ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار حرف (A-Z)، رقم (0-9) أو رمز (-، مسافة). انتقل الى الحرف السابق أو الحرف التالي بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٩ كرر الخطوات من الرقم ٦ حتى الرقم ٨ لكل قناة تطلق عليها اسما جديدا.



الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

إذا كانت الإشارات الاستقبلية واضحة، ليس من الضروري الضبط الدقيق للقنوات، لأنه يجري تلقائياً أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارات ضعيفة أو مشوشة، قد تكون من الضروري الضبط الدقيق للقنوات يدوياً.

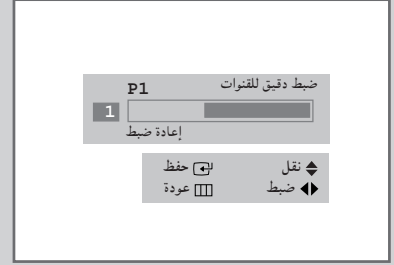

١ اضغط على زر (MENU) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار " القناة (Channel) ".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر (ENTER) .

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار " ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune) ".

٥ اضغط على زر (ENTER) .

٦ للحصول على الصورة الحادة والواضحة ونوعية الصوت الجيدة، اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندها يعرض الشريط الأفقي على الشاشة. حرك مشيرة الشريط الأفقي الى اليسار أو الى اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٧ لحفظ وضعية الضبط الدقيق في ذاكرة التلفزيون، اضغط على زر (ENTER) .

النتيجة: عندها يعود لون مؤشر القناة الى اللون الأحمر.

٨ لمحو الصورة أو الصوت الذي ضبطته، اختر " إعادة الضبط (Reset) " بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ . اضغط على زر (ENTER) .

النتيجة: عندها يعود لون مؤشر القناة الى لونه الأصلي.

استخدام وظيفة LNA (مكبر الإشارة بضجيج منخفض) (حسب الموديل)



هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بالإشارات الضعيفة. وظيفة LNA تكبر الإشارة التلفزيونية في المنطقة الضعيفة الإشارات، لكن بدون ضجيج. هذه الوظيفة تعمل في حالة الإشارات الضعيفة فقط، ويتم حفظ هذا للقناة الحالية، والإضافية.

- ١ اضغط على زر MENU (⏏).
- النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "القناة (Channel)".
- النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".
- ٣ اضغط على زر ENTER (⏏).
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "LNA (مكبر الإشارة بضجيج منخفض)".
- ٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (On)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.


ضبط وظيفة LNA الاختيارية على وضعية "تشغيل (On)" قد ينتج الصورة السيئة الجودة بسبب حالة الإشارات للقناة الحالية. لذلك اختر وظيفة تشغيل/إيقاف LNA وفق لنوعية الصورة التي تعرض حاليا.

تغيير معايير الصورة



يمكنك اختيار نوع الصورة التي تليبي متطلبات مشاهدتك.

- ١ اضغط على زر MENU (⏏).
- النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".
- النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER (⏏).
- النتيجة: عندها يتم اختيار "الوضع (Mode)".
- ٤ اختر تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- النتيجة: تأثيرات الصورة التالية متوفرة: "ديناميكي (Dynamic) - قياسي (Standard) - سينما (Movie) - مستخدم (Custom)".

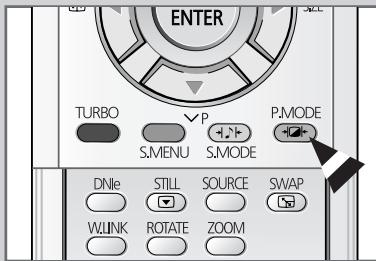


يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر P.MODE (⏏).

ضبط وضعيات الصورة


للتلفزيون لك وضعيات مختلفة متوفرة تسمح لك بنوعية صورة التحكم.

- ١ اضغط على زر MENU(⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "مستخدم (Custom)".
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مستخدم (Custom)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "مستخدم (Custom)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي. انقل مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- ٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار الخيارات ("التباين (Contrast)", "السطوع (Brightness)", "حدة الوضوح (Sharpness)", "اللون (Color)" أو "لون خفيف (Tint)" - ان تي اس سي (NTSC) فقط) لضبطها.
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي. انقل مشيرة القضيب الأفقي الى اليسار أو اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

- ◆ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تحويل معايير الصورة الى "مستخدم (Custom)" تلقائياً.
- ◆ التلفزيون مزود بنظام "المعادلة المغنطيسية" الذي يعمل في حالة وجود التدخل المغنطيسي. للمعادلة المغنطيسية لشاشة التلفزيون، اطفأ الطاقة بالضغط على زر "Ⓛ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الخلفية. (راجع "المعادلة المغنطيسية لإزالة البقع في اللون" صفحة ٥٦).

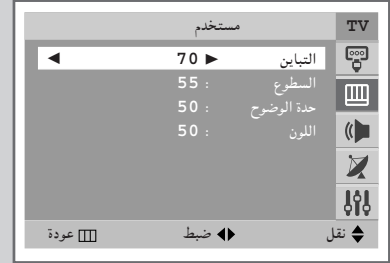

اختيار درجة اللون



١ اضغط على زر MENU(III).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".


٣ اضغط على زر ENTER(□).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "درجة اللون (Color Tone)".

٥ اضغط على زر ENTER(□).

النتيجة: عندها يعرض الشريط الأفقي على الشاشة. وحرك مشيرة الشريط الأفقي الى اليسار أو الى اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀. (دافئ ١ (Warm 1) ~ دافئ ١٠ (Warm 10) - عادي (Norma 1) - بارد ١ (Cool 1) ~ بارد ١٠ (Cool 10)).

اختيار حجم الصورة (حسب الموديل)

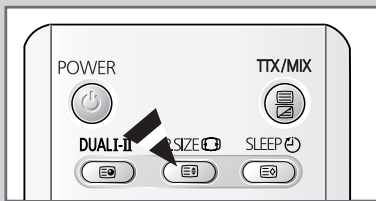

يمكنك اختيار حجم الصورة الأنسب لمتطلبات المشاهدة لك بالضغط على زر "P.SIZE (P)" فقط. حسب الموديل، أحجام الصور التالية متوفرة

- ◆ عادي (Normal)، تكبير ١ (Zoom1)، تكبير ٢ (Zoom2)، ١٦:٩ (16:9)
- ◆ عريض (Wide)، بانورامي (Panorama)، تكبير ١ (Zoom1)، تكبير ٢ (Zoom2)، ٤:٣ (4:3)

◀ يتم توفير إمكانية الرفع في الوضع تكبير ١ (Zoom1) أو تكبير ٢ (Zoom2) بالضغط على الزر ▼ أو زر ▲.

١ اضغط على زر MENU(III).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر ENTER(□).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الحجم (Size)".

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار حجم الصورة.

الإعدادات الإضافية للصورة (حسب الموديل)

◆ Scan Mode (وضعية المسح)




ت عادةً ما تجد أن أفضل ضبط لوضع المسح هو Natural (طبيعي)، وذلك لخفض أي وميض بسيط للصور. ولكن يعد تغيير وضع المسح مجدداً لبعض عمليات البث المعتادة (NTSC-M). يتم توفير أوضاع Natural (طبيعي) و Digital (رقمي) و Progressive (تقدمي).

◆ NR الرقمي

كانت الإشارات التي استقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة، يمكنك تشغيل هذه الوظيفة لخفض أي طاقة سكونية وأشباح قد تظهر على الشاشة.

◆ DNIe (Digital Natural Image engine) (DNIe™)

تزودك هذه الميزة بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل مستوى الضجيج ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يوفر لك لوغار يتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمي) على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

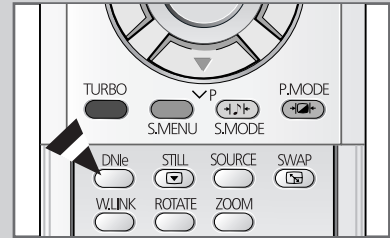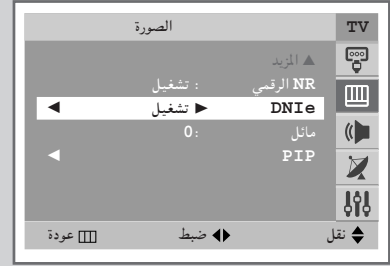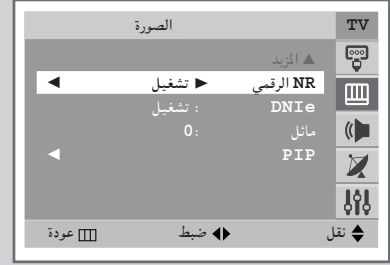

١ اضغط على زر MENU (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر ENTER (↵).

٤ اختر الخيار المطلوب (وضعية المسح Scan Mode) أو NR الرقمي (Digital NR) أو DNIe (محرك الصور الطبيعية الرقمية) بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.

٥ اضغط على الزر ▶ أو زر ◀ لتغيير الإعداد.

◆ وضعية المسح (Scan Mode): طبيعي (Natural)، رقمي (Digital) أو متقدم (Progressive)

◆ NR الرقمي (Digital NR): إيقاف (Off) أو تشغيل (On) (تنشيط)

◆ DNIe: إيقاف (Off)، عرض تقديمي (Demo) أو تشغيل (On) (تنشيط)

◀ يمكن أيضاً إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر DNIe.


ضبط الشاشة الزرقاء



إذا لم يتم استقبال أي إشارة أو إذا كانت الإشارات ضعيفة، الشاشة الزرقاء تلقائياً تبث خلفية الصورة المشوشة.
إذا أردت استمرار مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على "الإيقاف".

- ١ اضغط على زر MENU(□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".
- ٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (On)" بالضغط على زر ► أو زر ◀.

استخدام وظيفة التحكم في الميلان

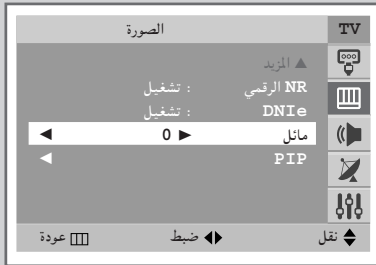


إذا وجدت أن الصورة المستقبلية مائلة قليلاً إلى جانب واحد، يمكنك ضبط الميلان.

- ١ اضغط على زر MENU(□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مائل (Tilt)".
- ٥ اضغط على زر ► أو زر ◀ للوصول إلى وضعية الضبط المطلوبة (7- إلى +7).

تثبيت الصورة الحالية

يمكنك تثبيت الصورة عند مشاهدة برنامج تلفزيوني بالضغط على زر "STILL (📺)" فقط.

➤ للعودة الى المشاهدة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

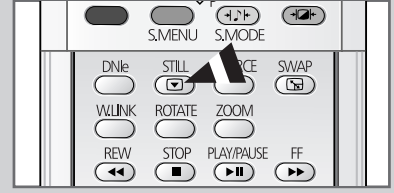

تغيير معايير الصوت

يمكنك اختيار نوع تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر MENU (☰).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (Sound)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على زر ENTER (↵).


النتيجة: عندها يتم اختيار "الوضع (Mode)".

٤ اختر تأثير الصوت المطلوب بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكررًا.

النتيجة: تأثيرات الصوت التالية متوفرة:

"قياسي (Standard) - موسيقى (Music) - سينما (Movie)
- خطاب (Speech) (SVE) - مستخدم (Custom)"



◆ SAMSUNG Voice Enhancement Technic : SVE

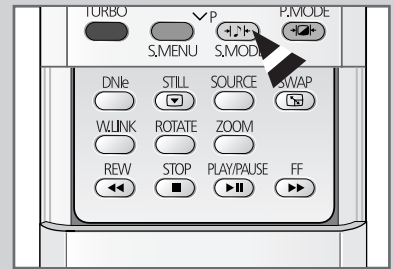

➤ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر S.MODE (⚙️) (وضعية الصوت).

ضبط وضعيات الصوت

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك الشخصي.

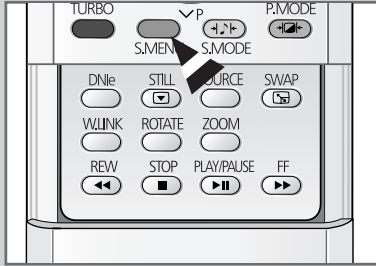

- ١ اضغط على زر MENU(□) .
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (Sound)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".
 - ٣ اضغط على زر ENTER(⏏) .
 - ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الموازي (Equalizer)".
 - ٥ اضغط على زر ENTER(⏏) .
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الموازي (Equalizer)".
يمكنك أيضا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على زر S.MENU (قائمة الصوت).
 - ٦ اختر الخيار الذي تضبطه بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ . واضغط على زر ▼ أو زر ▲ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة.
- ◀ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تغيير معايير الصوت الى "مستخدم (Custom)".

ضبط وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

◆ صوت تلقائي (Auto Volume)

كل محطة بث له أحوال إشارتها لذلك ليس من السهولة لك ضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. هذه الوظيفة تسمح لك أو توماتيكيا بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوب فيها بخفض قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين مرتفعة أو برفع قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين منخفضة.

◆ مكبر الصوت (Woofer)

عند تركيب مكبر الأصوات المنخفضة على التلفزيون، يمكنك أن تسمع تأثير صوت جهير (وإذا لم يكن مركباً، فسوف يكون مستوى الصوت أقل). أزل مادة التعبئة التي توجد بين مكبر الأصوات المنخفضة والتلفزيون. قم بتوصيل أجزاء مكبر الأصوات المنخفضة التي توجد في الثقب أعلى التلفزيون. قم بتوصيل مقابس مكبر الأصوات المنخفضة بمدخل لوحة التلفزيون الخلفية واتبع ما يلي.

◆ صوت قوي (Turbo Sound)

هذه الوظيفة مناسبة لتعزيز كلي الطبقات الأعلى والأسفل من الصوت (وبما فيها التأثيرات الأخرى). يمكنك التمتع بمزيد من الصوت القوي والديناميكي عند مشاهدة القنوات الموسيقية أو الأفلام أو القنوات الأخرى.

◆ مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo) / دولبي ظاهري (Dolby Virtual)

وظيفة "مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)" تحول إشارة صوت إحصائي إلى التوزيع إلى القناة اليسرى والقناة اليمنى. عند ضبط "مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)" أو دولبي ظاهري (Dolby Virtual) على "تشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)"، هذه الوضعية تنطبق على "تأثيرات قياسي (Standard)"، "موسيقى (Music)"، "سينما (Movie)" و "خطاب (Speech) (SVE)".

١ اضغط على زر MENU (□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الصوت (Sound)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على زر ENTER (⏏).

٤ اختر الخيار المطلوب ("صوت تلقائي (Auto Volume)"، "دولبي ظاهري (Dolby Virtual)"، "صوت قوي (Turbo Sound)" أو "مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)") بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.

يمكنك اختيار ميزة الصوت القوي فقط بالضغط على زر **TURBO**.

٥ لتفعيل كل وظيفة، اختر "تشغيل (On)" بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

عند استخدام سماعات الرأس، أوقف تشغيل مكبر الأصوات المنخفضة أولاً.

مصنوع تحت ترخيص مختبرات دولبي.
"دولبي" ورمز دي الزوجي علامة تجارية لمختبرات دولبي.



اختيار اللحن



يمكنك الاستماع الى صوت اللحن الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه عن العمل.

- ١ اضغط على زر MENU(□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوقعة في مجموعة "إعداد (Setup)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(↵).
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "لحن (Melody)".
- ٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (On)" بالضغط على زر ► أو زر ◀.

ضبط الوقت الحالي وعرضه



يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر "INFO (ⓘ)". لا بد أيضا من ضبط الوقت في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف المؤقت تلقائيا.

عند الضغط على زر "ⓘ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون، تتم إعادة ضبط الساعة.

١ اضغط على زر MENU (Ⓜ).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر ENTER (↵).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الوقت (Time)".

٥ اضغط على زر ENTER (↵).

النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (Clock)".

٦ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.


٧ عند الانتهاء ، اضغط على زر EXIT (⏏) للخروج.

٨ اضغط على زر INFO (ⓘ) لعرض معلومات القناة والوقت الحالي.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف الجهاز تلقائياً بعد مرور فترة تم ضبطها مسبقاً.

- ١ اضغط على زر MENU(⏏).
 - النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".
 - النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
 - ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
 - ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الوقت (Time)".
 - ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
 - النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (Clock)".
 - ٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مؤقت النوم (Sleep Timer)".
 - ٧ اختر الفترة التي تريد ضبطها مسبقاً (إيقاف، 30، 60، 90، 120، 150، 180) للانتظار بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- يمكنك اختيار فترة من بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد تحويل التلفزيون إلى وضعية الاستعداد تلقائياً بالضغط على زر SLEEP(⏏).

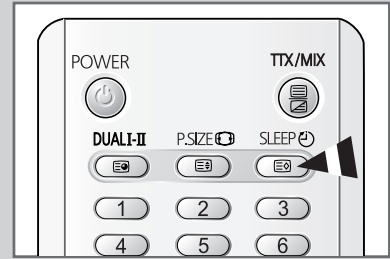

تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائياً



يمكنك ضبط التشغيل/الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- ◆ يشتغل تلقائياً ويقوم بمؤالفة القناة الذي اخترتها على القوت المختار لك.
- ◆ يتوقف عن العمل تلقائياً عند الوصول الى الوقت المختار لك.

أول خطوة هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع " ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣١). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض رسالة "اضبط الساعة أولاً (Set the clock first)" على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الوقت (Time)".

٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (Clock)".

٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مؤقت التشغيل (On Timer)".
اضبط الوقت على الوقت الذي تريد فيه تشغيل التلفزيون تلقائياً.

- ◆ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة.
- ◆ اضبط الوقت بالضغط على زر ▼ أو زر ▲ .

◆ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى "إيقاف (Off)", ثم اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "تشغيل (on)".

٧ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مؤقت الإيقاف (Off Timer)".
بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي تريد فيه إيقاف التلفزيون عن العمل تلقائياً.

التوقف عن العمل عند الغياب

عندما ضبطت المؤقت على وضعية " التشغيل " ، يتوقف التلفزيون عن العمل. إذا لم تعمل أي ضوابط أثناء ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بالمؤقت.

هذه الوظيفة تستخدم في وضعية " التشغيل " بالمؤقت فقط وتمنع حادثة مفاجئة أو الحرارة الزائدة بسبب بقاء التلفزيون لمدة طويلة بواسطة وظيفة " التشغيل " بالمؤقت (على سبيل المثال، عند غيابك أثناء الإجازة).



ضبط مستوى الصوت / القناة المفضلة

يمكنك ضبط مستوى الصوت المفضل عند تشغيل التلفزيون بالوقت تلقائياً.

- ١ اضغط على زر MENU(⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الوقت (Time)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (Clock)".
- ٦ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "مستوى صوت مؤقت التشغيل (On Timer Volume)".
- ٧ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لضبط مستوى الصوت.
- ٨ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "قناة مؤقت التشغيل (On Timer Channel)".
- ٩ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار القناة.



مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية / تعديل الاسم (حسب الموديل)

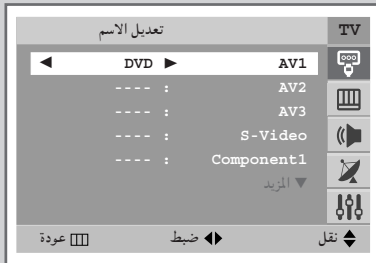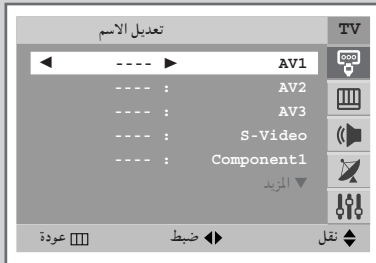

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحويل بين إشارة المشاهدة من الأجهزة الموصولة، مثل جهاز الفيديو ، وجهاز دي في دي ، وجهاز الاستقبال لإشارات القمر الصناعي ومصدر التلفزيون (البث أو الكابل).

١ اضغط على زر MENU(□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ENTER(⏏) مرة لاختيار "الإدخال (Input)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏) مرة أخرى لاختيار "لائحة المصادر (Source List)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "لائحة المصادر (Source List)".

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار إشارة المصدر، ثم اضغط على زر ENTER(⏏).

عند توصيل جهاز التلفزيون ، يمكن الخيار بين وضعيات الضبط التالية للقباسين : AV 1 ، AV 2 ، Component 1 ، Component 2 ، على اللوحة الخلفية للتلفزيون و AV 3/S-Video أو PC (حسب الموديل) على اللوحة الجانبية للتلفزيون.

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر SOURCE (-⏏). إذا غيرت المصدر الخارجي أثناء المشاهدة، قد يستغرق الوقت مدة قصيرة لتغيير الصورة.

تعديل الاسم

١ اضغط على زر MENU(□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر ENTER(⏏) لاختيار "الإدخال (Input)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٣ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "تعديل الاسم (Edit Name)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تعديل الاسم (Edit Name)".

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار الجهاز الخارجي :
◆ PC (الكمبيوتر): عند توصيل PC (الكمبيوتر)، يتم تحديده. (حسب الموديل)






٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

٦ اختر الاسم بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٧ اضبط إشارات المصادر الأخرى (AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Component1 - Component2 - PC (حسب الموديل)) باستخدام نفس الطريقة مع اللائحة المذكورة أعلاه.

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو جهاز الصوت/الصورة الخارجي مثل جهاز الفيديو أو جهاز دي في دي . بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مراقبة الصورة الداخلة من أي جهاز موصل أثناء مشاهدة التلفزيون أو مدخل الفيديو الآخر.

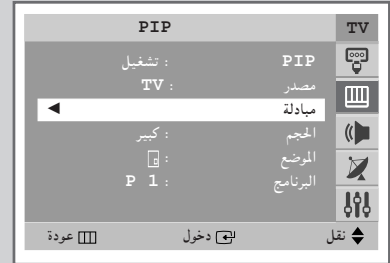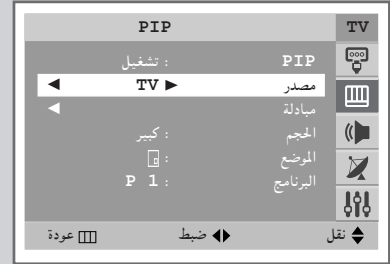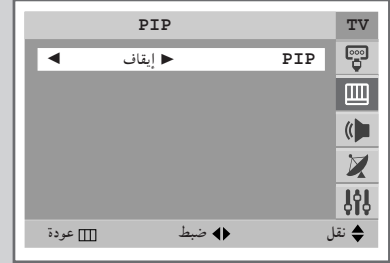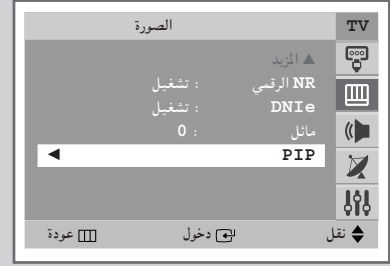

١ اضغط على زر **MENU** (□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (□).

٤ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "الصورة في الصورة (PIP)".

واضغط على زر **ENTER** (□).

٥ اضغط على زر **▶** أو زر **◀** لاختيار "تشغيل (On)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة في الصورة (PIP)".

يمكنك أيضا تشغيل PIP (الصورة في الصورة) فقط بالضغط على زر **PIP**. لإيقاف PIP، اضغط عليه مرة أخرى.

٦ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "مصدر (Source)".

٧ اضغط على زر **▶** أو زر **◀** لاختيار مصدر للصورة الفرعية.

النتيجة: عندها يعرض المصدر بالترتيب التالي:

AV3/S-Video - AV2 - AV1 - TV

في بعض موديلات التلفزيون المزود بوظيفة PIP، لا تعمل وظيفة الصورة في الصورة في حالة أن بعض المصادر للصورة الرئيسية يتم اختيارها للصورة الفرعية. عند مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الرئيسية، لا يمكن مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الفرعية. وإذا تم اختيار مصدر التلفزيون، تظهر رسالة "غير متوفرة (Not available)" على الشاشة. ويمكنك مشاهدة الصورة في الصورة فقط عند اختيار مصدر يختلف من الصورة الرئيسية للصورة الفرعية.

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **SOURCE**.






٨ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "مبادلة (Swap)".

٩ اضغط على زر **ENTER** (□).

النتيجة: عندها يتم التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

يمكنك أيضا التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية فقط بالضغط على زر **SWAP** (□).

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) (متابع)

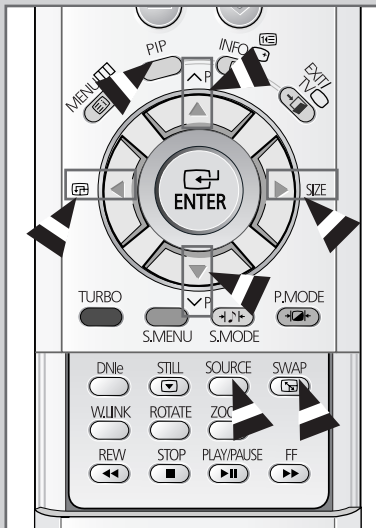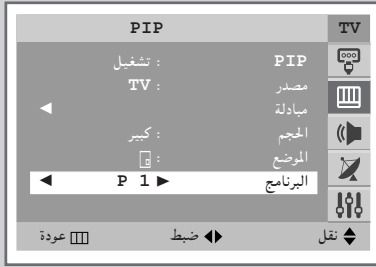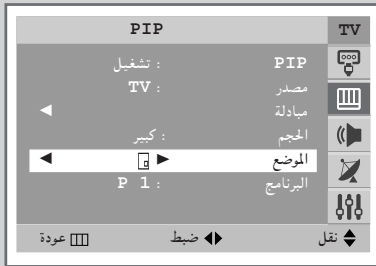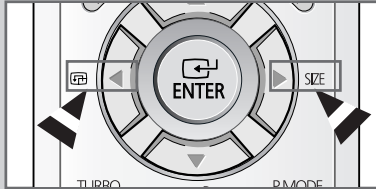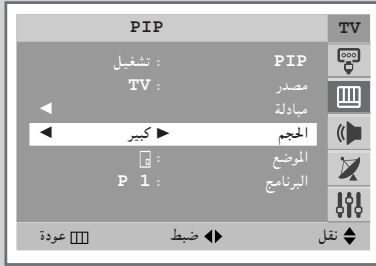

١٠ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الحجم (Size)".

١١ اختر حجم الصورة الفرعية بالضغط على زر ► أو زر ◀.

النتيجة: عندها تعرض الأحجام بالترتيب التالي :
كبير (Large) - صغير (Small) - إطار مزدوج (Double Window) - 16 PIP (Window)

◆ ◀ 16 PIP (صورة داخل صورة) : يمكنك عرض ما يصل إلى ١٦ قناة تم حفظها على الصورة الفرعية تلقائيًا.

◆ في حالة تشغيل الوضع 16 PIP (صورة داخل صورة)، فإنه من المستحيل تنفيذ الوظيفتين تبديل (Swap) وموضع (Position).

◀ يمكنك اختيار هذه الخيارات فقط بالضغط على زر SIZE.

١٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "الموضع (Position)".

١٣ اضغط على زر ► أو زر ◀.

النتيجة: عندها تعرض المواضع المتوفرة.

□ - □ - □ - □

◀ يمكنك اختيار هذه الخيارات فقط بالضغط على زر (الموضع).

١٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "البرنامج (Programme)". يمكنك اختيار القناة التي تريد مشاهدتها خلال الصورة الفرعية بالضغط على زر ► أو زر ◀.

◆ عند ضبط "مصدر (Source)" على TV، يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية.

◆ يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية فقط بالضغط على زر ▼ أو زر ▲.

الوظائف السهلة في جهاز التحكم عن بعد

الأزرار	المزايا
PIP	يستخدم لتشغيل أو إيقاف وظيفة PIP (الصورة في الصورة) مباشرة.
SWAP (⏏)	يستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. عند وضع الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الفرعية في وضعية التلفزيون، قد لا تستمع إلى صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر SWAP (⏏) بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. في هذه الحالة، أعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
SOURCE	يستخدم لتحديد صورة للصورة الفرعية (TV - AV1 - AV2 أو زر AV3/S-Video).
SIZE	يستخدم لاختيار حجم للصورة الفرعية ("كبير (Large)", "صغير (Small)", "إطار مزدوج (Double Window)" أو زر 16 PIP).
(الموضع) (⏏)	يستخدم لنقل الصورة الفرعية باتجاه معاكس عقرب الساعة.
P ^/√	يستخدم لاختيار القناة للصورة الفرعية.

استخدام Wise Link (حسب الموديل)


يتم استخدام الوضع Wise Link لتشغيل ملفات JPEG (*.jpg) وملفات MP3 (*.MP3) في بطاقة ذاكرة التلفزيون.

◆ ما هي بطاقة الذاكرة؟

إن بطاقة الذاكرة هي وحدة تخزين إضافية يتم استخدامها في جهاز AV (صوت وفيديو) لتبادل البيانات بين الأجهزة. ويتم استخدامها بشكل أساسي في الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية ومشغلات MP3 وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمساعد الشخصي الرقمي.

◆ بطاقات الذاكرة المتاحة في وضع WISE LINK

يمكنك استخدام CF (Compact Flash) و SMC (بطاقة Smart Media) و SD (Secure Digital) و MMC (بطاقة وسائط متعددة) و MS (شريحة الذاكرة) في فتحات WISE LINK الأربع. تأكد من نوع البطاقة واتجاه الإدخال الصحيح قبل إدخال بطاقة ذاكرة. تم إدراج نوع البطاقة الصحيحة لكل فتحة.

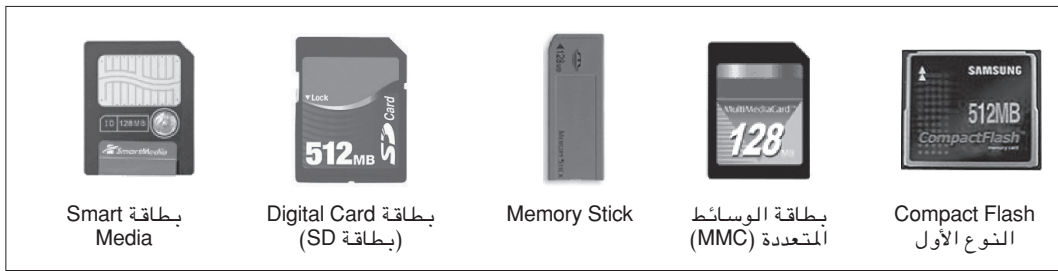

نوعاً بطاقات الذاكرة Memory Stick Pro و Memory Stick Duo غير مدعومين. هناك تكوينات فتحات مختلفة لبطاقات Compact Flash النوع الأول والثاني. يدعم هذا المنتج بطاقة CF النوع الأول.

◆ كيفية إدخال بطاقة ذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة برفق داخل الفتحة. إذا لم يتم إدخال البطاقة بالكامل، فلن تعمل. أدخل البطاقة في الاتجاه الموضح على بطاقة الذاكرة. ملاحظة: لا تضغط على بطاقة الذاكرة بقوة أثناء إدخالها.

◆ كيفية إخراج بطاقة ذاكرة

امسك طرف البطاقة واسحبها للخارج برفق.

◆ تحذيرات حول استخدام بطاقة الذاكرة

- قد تتلف البيانات عند استخدام بطاقة ذاكرة في ظل وجود شحنات كهرباء استاتيكية و/أو تشويش إلكتروني.
- قد تتلف البيانات في حالة إدخال بطاقة الذاكرة وإخراجها بشكل متكرر.
- تختلف سرعة التشغيل وفقاً لنوع البطاقة.
- لا تقوم بلمس أي شيء على البطاقة عدا المصق المحدد في المكان الصحيح.
- احرص على لصق المصق داخل المكان المخصص فقط.
- احرص على تفادي حدوث اتصال بين طرف بطاقة الذاكرة والأشياء المعدنية.
- لا تطرق على بطاقة الذاكرة أو تثنيها أو تسقطها.
- لا تفك بطاقة الذاكرة أو تحاول أن تصلحها.
- احرص على الاحتفاظ ببطاقة الذاكرة جافة.
- لا تدخل أي شيء فيما عدا بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة.

◆ تحذيرات حول استخدام وضع WISE LINK

- لا تدخل أشياء غريبة داخل الفتحة
- أدخل بطاقة الذاكرة في الاتجاه الصحيح
- لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء استخدامها.
- تخلي الجهة المصنعة مسؤوليتها عن أي تلف للبيانات. (احرص على عدم إتلاف البيانات وتأكد من نسخ الملفات احتياطياً).
- قم بتركيب غطاء الفتحة حتى لا يدخل الغبار أو الأشياء الغريبة إلى الفتحة عند عدم استخدام WISE LINK.

◆ تهيئة وضع WISE LINK


- قد تحدث أخطاء في وضع WISE LINK بسبب اختلاف أنواع بطاقات الذاكرة وجهات تصنيعها ونوع البيانات المخزنة. عند حدوث خطأ، يرجى تهيئة WISE LINK كما يلي:
- اضغط على الزر W.LINK على جهاز الإرسال حوالي ثانيتين لبدء WISE LINK. أثناء التهيئة، لن يكون هناك عرض لمدة ثلاث ثوان تقريباً.
 - بعد الضغط على الزر W.LINK للانتقال لوضع التليفزيون، اضغط على الزر W.LINK مرة أخرى للعودة إلى وضع WISE LINK. انتهت عملية التهيئة الآن.

◆ الملفات التي يدعمها WISE LINK

نوع الملف	صورة JPEG (*.jpg)	ملفات MP3 (*.mp3)
حجم الملف	تم تصنيف صور JPEG لصور JPEG قياسية وصور JPEG تقدمية. • صور JPEG القياسية: الملفات التي تقل عن ٥ مليون بكسل. • صور JPEG التقدمية: الملفات التي تقل عن ٢ مليون بكسل.	لا يوجد حد لأحجام الملفات. قد لا يتم تشغيل ملفات MP3 وفقاً لمعدل نقل البيانات. • معدل نقل البيانات: سوف يتم تشغيل الملفات من ٥٦ كيلوبت/ثانية إلى ١٩٢ كيلوبت/ثانية
التوافق	صورة ثابتة بامتداد (*.jpg)	ملفات موسيقى بامتداد (*.mp3)
أحجام بطاقة الذاكرة المدعومة	• CF : ٥١٢ ميجابايت • MS : ١٢٨ ميجابايت • MMC و SD : ٥١٢ ميجابايت • SMC : ١٢٨ ميجابايت قد يحدث خطأ إذا تم استخدام بطاقة ذاكرة أعلى سعة.	
نسخ البيانات	عند استخدام قارئ بطاقة ذاكرة لنسخ البيانات على كمبيوتر المنزل، اتبع الإجراءات العادية. وإذا لم تتبع الإجراءات الصحيحة وتم نسخ البيانات بطريقة خطأ، فلن يتم تشغيل البيانات في WISE LINK.	
تهيئة بطاقة الذاكرة	إذا قمت بتهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر الخاص بك، قد يحدث خطأ في أجهزة رقمية أخرى مع البطاقة التي تم تهيئتها. يجب تهيئة بطاقة الذاكرة فقط في الجهاز الرقمي الذي يستخدم بطاقة الذاكرة.	
الملفات غير المدعومة والخطأ	قد يعرض مدير الملفات ملفات أخرى بالإضافة لملفات JPEG/MP3، ولكن لا يمكن تشغيلها. لا تعد تسمية الملفات غير المدعومة باستخدام امتدادات ملفات مدعومة. فقد يسبب ذلك أخطاء.	


التبديل لوضع WISE LINK (حسب الموديل)

- ١ اضغط على زر **MENU** (□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - ٢ اضغط على زر **ENTER** (⏏) مرة لاختيار "الإدخال (Input)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".
 - ٣ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لاختيار "WISELINK". اضغط على زر **ENTER** (⏏).
النتيجة: تعرض قائمة WISELINK.
- يمكن أيضاً تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **W.LINK**. يتم تنشيط الوضع WISELINK. إذا ضغطت على الزر مرة أخرى، فسوف ينتقل مرة أخرى لوضع التلفزيون.

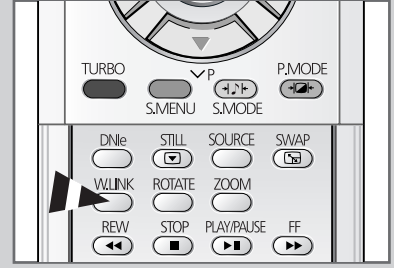

تم ترخيص وحدة المنتج المصاحبة لدليل المستخدم هذا بموجب حقوق الملكية الفكرية خاصة بأطراف أخرى. يقتصر هذا الترخيص على الاستخدام الشخصي غير التجاري من قبل المستخدم النهائي المستهلك للمحتويات المرخصة. لم يتم منح أي حقوق للاستخدام التجاري. لا يغطي الترخيص أي وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص أي وحدة منتج غير مرخصة أو أي عملية موافقة لـ ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 المستخدمة أو مبيعة مع وحدة هذا المنتج. يقتصر الترخيص على استخدام وحدة المنتج هذه لتشفير و/أو فك تشفير الملفات الصوتية المتوافقة مع ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. لا يتم منح أي حقوق بموجب هذا الترخيص لمزايا المنتج أو وظائفه غير المتوافقة مع ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

تحديد ملفات صور (JPEG) / موسيقى (MP3) (حسب الموديل)

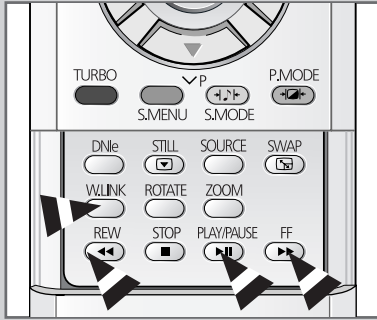

١ اضغط على الزر W.LINK.

٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لتحديد بطاقة الذاكرة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على الزر (ENTER) (⏏).

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لتحديد نوع الملف المطلوب ثم اضغط على الزر (ENTER) (⏏).

٤ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لتحديد الملف المطلوب ثم اضغط على الزر (ENTER) (⏏).

◆ أثناء التحديد، يتم عرض معلومات حول الملف المحدد على الجانب الأيمن من الشاشة.

◆ عند عدم إدخال بطاقة، يتم عرض الرسالة "الرجاء إدخال بطاقات الذاكرة (Please Insert Cards)". عند إدخال بطاقة جديدة أو عندما تكون البطاقة المدخلة غير محكمة الإدخال، يتم فتح شاشة تحديد بطاقة الذاكرة تلقائياً.

◆ عندما تصبح أية بطاقة أخرى بخلاف بطاقة الذاكرة المستخدمة حالياً غير محكمة الإدخال، يتم عرض (X) أعلى الشاشة.


◆ يمكن عرض ١,٠٠٠ ملف كحد أقصى.

◆ يتم عرض أسماء ملفات JPEG/MP3 باللغة الإنجليزية فقط.

◆ قد لا تبدو الصور التي تم تحريرها باستخدام محررات JPEG (مثل: Photoshop أو Paintshop) عادية.

إعادة تشغيل الصور (JPEG) (حسب الموديل)

يتم دعم تنسيق ملفات JPEG. <

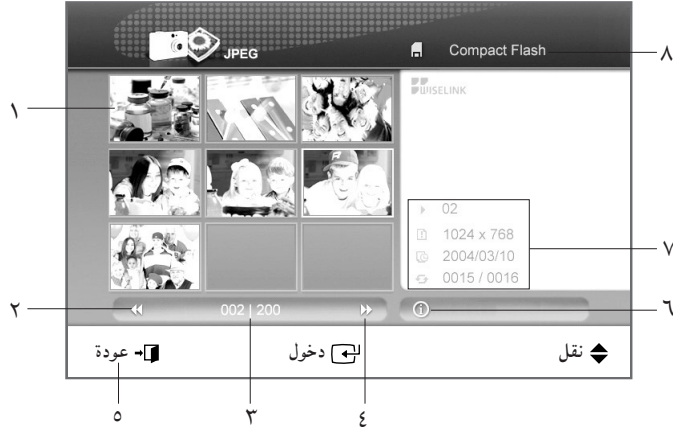


- ١) اضغط على الزر (▲▼◀▶) للانتقال للملف المطلوب وقم بتحديدده. اضغط على الزر (⊕) وسوف يتم عرض صورة صفحة كاملة.
- ٢) اضغط على الزر (◀◀) للانتقال للصفحة السابقة.
- ٣) يتم عرض الرقم الذي تمثله الصفحة الحالية من إجمالي الصفحات.
- ٤) اضغط على الزر (▶▶) للانتقال للصفحة التالية.
- ٥) اضغط على الزر (⊕) للعودة للقائمة السابقة.
- ٦) اضغط على الزر (⊕) للانتقال لإعداد قائمة WISE LINK. (انظر صفحة ٤٦)
- ٧) يتم عرض عنوان الصورة المحددة وديقتها وتاريخ إنشائها ورقمها (رقم الملف الحالي / إجمالي أرقام الملفات).
- ٨) يتم عرض نوع بطاقة الذاكرة المحددة. اضغط على الزر (▶||) لبدء عرض الشرائح بدءاً بالصورة المحددة.

◆ عند عرض ملف JPEG كصفحة كاملة، قد تبدو الأجزاء اليمنى/اليسرى و/أو العلوية/السفلية من الصورة سوداء أو قد لا يتم تحديد موقع صورة في المركز في المواقف التالية:

- ١) عندما تكون الصورة أصغر من ٦٤٠ × ٤٨٠.
 - ٢) عندما تكون نسبة العرض: الطول في الصورة ليست ٣:٤.
 - ٣) عندما تكون نفس هذه الأجزاء سوداء في الصورة الأصلية.
- ◆ عندما يتم عرض ملف JPEG كصفحة كاملة أو تكبيره، قد لا يتم عرض الحواف الأربعة. السبب في ذلك أن شاشة أنبوب الصورة الخاصة بالتليفزيون لا تعرض الحواف الأربعة لأية صورة وذلك لتقليل إزعاج المشاهد أثناء تذبذب الشاشة الذي يتسبب فيه مصدر الطاقة أو تغير الإشارات.
- ◆ قد تبدو الصور الصغيرة في قائمة ملفات JPEG مختلفة بدرجة بسيطة عن صور الصفحة الكاملة.
- ◆ إذا قمت بالضغط على الزر (▲▼◀▶) قبل عرض كل الصور، فسوف يظهر الرمز (⊕).
- ◆ عند عرض صور ثابتة أو إيقاف عرض شرائح، سوف تصبح شاشة التوقف نشطة بعد فترة محددة من الزمن.

تدوير الصورة (JPEG) (حسب الموديل)

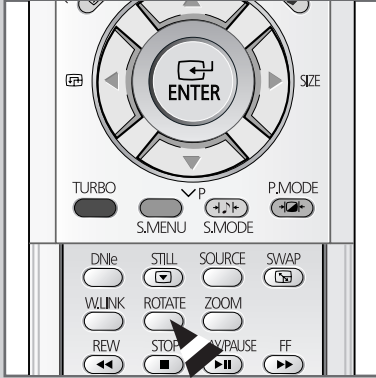

١ اضغط على الزر **ENTER** (↵) أثناء عرض الصورة كاملة الصفحة.
النتيجة: يتم عرض قائمة التعليمات في الجزء السفلي من الشاشة.


٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵) أو زر **◀** لتحديد "دوران (Rotate)" ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).



يمكن أيضاً تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **ROTATE** (تدوير).
اضغط على الزر **ROTATE** (تدوير) لتدوير الصورة ٩٠ أو ١٨٠ أو ٢٧٠ أو ٣٦٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة.

- ◆ لعرض الصورة الكاملة على الشاشة، سوف يتغير حجم الصورة تلقائياً وفقاً لزاوية التدوير (٩٠ و ٢٧٠ درجة).
- ◆ عند تدوير الصورة، سوف يتم عرض الصورة التي تم تدويرها في قائمة ملفات JPEG.
- ◆ لا يمكن تدوير الصورة المكبرة.

تكبير الصورة (Picture Zoom) (JPEG) (حسب الموديل)

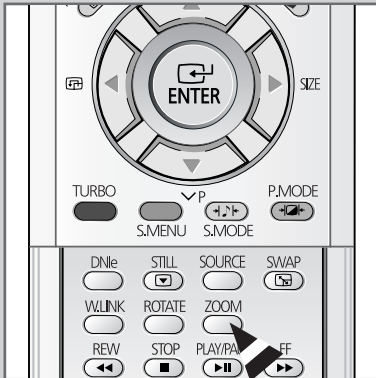

١ اضغط على الزر **ENTER** (↵) أثناء عرض الصورة كاملة الصفحة.
النتيجة: يتم عرض قائمة التعليمات في الجزء السفلي من الشاشة.

٢ اضغط على الزر **▶** أو زر **◀** لتحديد "تكبير/تصغير (Zoom)"، ثم اضغط على زر **ENTER** (↵).



يمكن أيضاً تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **ZOOM**. عند الضغط على **ZOOM**، "تكبير ١" (Enlarge1) و "تكبير ٢" (Enlarge2) و "عادي (Normal)" بالترتيب.

- ◆ يمكنك استخدام الأزرار (▶◀▲▼) لنقل الصورة المكبرة.
- ◆ عند نقل الصورة المكبرة، قد لا يتم عرض حواف الصورة الأصلية.

إعادة تشغيل ملف الموسيقى (MP3) (حسب الموديل)

تم دعم تنسيق ملفات MP3. <



٧) يتم عرض الوقت المستغرق مع الملف المحدد وإجمالي وقت إعادة تشغيله وتاريخ إنشائه ورقمه (رقم الملف الحالي / إجمالي أرقام الملفات).
٨) يتم عرض نوع بطاقة الذاكرة المحددة.
اضغط على الزر (▶||) لتشغيل الملف أو إيقافه مؤقتًا.

١) اضغط على الزر ▼ أو زر ▲ للانتقال للملف المطلوب وسوف يتم تشغيله تلقائيًا.
٢) اضغط على الزر (◀◀) للانتقال للصفحة السابقة.
٣) يتم عرض الصفحة النشطة.
٤) اضغط على الزر (▶▶) للانتقال للصفحة التالية.
٥) اضغط على الزر (◀) للانتقال للقائمة السابقة.
٦) اضغط على الزر (INFO) للانتقال لقائمة إعداد WISE LINK. (انظر الصفحة ٤٦)

◆ < لن يتم عرض وقت التشغيل وإجمالي وقت تشغيل ملفات VBR MP3.

◆ سوف تصبح شاشة التوقف نشطة بعد فترة محددة من الزمن سواء تم إيقاف الموسيقى أم إيقافها مؤقتًا.

إعادة تشغيل كل ملفات JPEG/MP3 (حسب الموديل)

يتم عرض ملفات JPEG/MP3



٦ اضغط على الزر **INFO** (ⓘ) للانتقال لقائمة إعداد WISE LINK. (انظر صفحة ٤٦)

٧ يتم عرض معلومات الملف الحالي.

٨ يتم عرض نوع بطاقة الذاكرة المحددة.

١ يرجى الرجوع إلى صفحة ٤١ و صفحة ٤٤ للتعرف على كيفية تشغيل ملفات JPEG و MP3.

٢ اضغط على الزر (◀◀) للانتقال للصفحة السابقة.

٣ يتم عرض الصفحة النشطة.

٤ اضغط على الزر (▶▶) للانتقال للصفحة التالية.

٥ اضغط على الزر (⏪) للعودة للقائمة السابقة.

◆ قد يعرض مدير الملفات ملفات أخرى بالإضافة لملفات JPEG/MP3، ولكن لا يمكن تشغيلها.



◆ لن تتمكن من تحديد "تكرار الموسيقى (Music Repeat)" في قائمة الملفات. عند انتهاء مقطوعة موسيقية، فإن الموسيقى سوف تتوقف.

إعداد قائمة WISE LINK (حسب الموديل)

يمكنك تعيين وظائف مختلفة في وضع WISE LINK.

- ١ اضغط على زر INFO (ⓘ) أثناء التواجد في وضع إعداد WISE LINK. يتم عرض وضع إعداد WISE LINK.
- ٢ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لتحديد القائمة الفرعية المطلوبة، ثم اضغط على زر ENTER (⏎).
- ٣ اضغط على زر ▼ أو زر ▲ لتحديد القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط على زر ENTER (⏎).
- ٤ اضغط على زر ENTER (⏎) للخروج من القائمة.

➤ يؤدي إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون أو الانتقال لوضع آخر أثناء الإعداد لإلغاء الإعدادات الخاصة بك. سوف تعود إعدادات WISE LINK للإعدادات المحفوظة مسبقاً.

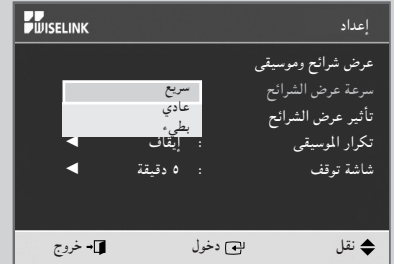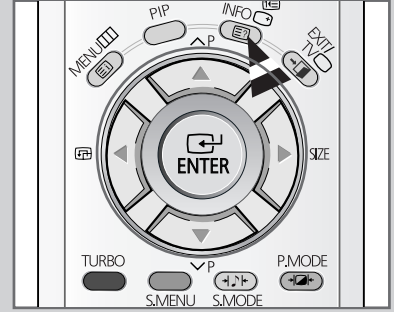

◆ يتم تشغيل الموسيقى أثناء عرض الصور بالتتابع.
◆ لا يعمل "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)" في وضع تحديد البطاقة أو وضع تحديد نوع الملف.

◆ إذا لم تكن هناك ملفات JPEG أو MP3 في المجلد، فلن يتم تشغيل "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)".

◆ أثناء التشغيل في وضع "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)"، سوف يتم توفير الأزرار Play/Pause/Exit/Stop فقط.

◆ يمكن فقط تشغيل الملفات في نفس المجلد عند تشغيل ملف من مجلد ملفات JPEG/MP3.

◆ يمكنك تعيين الوقت لكل صورة عند بدء عرض الشرائح.
- سريع (Fast): يتم تغيير الصور كل ثلاث ثوانٍ.
- عادي (Normal): يتم تغيير الصور كل خمس ثوانٍ.
- بطيء (Slow): يتم تغيير الصور كل عشرة ثوانٍ.

◆ أثناء عرض الشرائح، يمكنك تحديد تأثيرات عرض الشرائح (Slide Show Effects) التي سيتم عرضها باستخدام التحكم عن بعد.

- ديناميكي (Dynamic): تظهر الصور من اتجاهات متعددة.
- ملء الشاشة (Full Screen): يوقف تأثيرات عرض الشرائح (Slide Show Effects).

◆ يمكنك تعيين الموسيقى بحيث يتم تكرارها.
- إيقاف (Off): تتوقف ملفات MP3 بعد تشغيل المجلد بالتتابع.
- الكل (All): يتم تشغيل كل الملفات داخل المجلد وتكرارها بالترتيب.
- واحد (One): يتم تكرار الملف الذي يتم تشغيله حالياً.


◆ يتم توفير شاشة توقف لإطالة عمر الشاشة.
- إيقاف (Off): إيقاف شاشة التوقف.
- 5 دقيقة (5 min.): يتم تشغيل شاشة التوقف تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال خمس دقائق.
- 10 دقيقة (10 min.): يتم تشغيل شاشة التوقف تلقائياً إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال عشرة دقائق.

◆ عند تعيين تكرار الموسيقى (Music Repeat) على إيقاف التشغيل (Off)، يكرر "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)" كل الموسيقى.


◆ سوف يتبدل الزر (▶||) بين الأوضاع التالية (أثناء "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)"): إيقاف الصورة مؤقتاً ← إيقاف الصورة/الموسيقى مؤقتاً ← إلغاء الإيقاف المؤقت (تشغيل)

◆ عند تشغيل "عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)"، سوف يتم إلغاء إيقاف الصورة المؤقت وإيقاف الصورة/الموسيقى المؤقت بعد خمس دقائق لحماية الشاشة ذات الأنبوب الكاثودي.


◆ لن يتم تشغيل ملفات MP3 ذات VBR (معدل البت المتغير) لضمان التشغيل المستقر لعرض الشرائح.




عرض شرائح وموسيقى (Music Slide Show)




سرعة عرض الشرائح (Slide Show Speed)



تأثيرات عرض الشرائح (Slide Show Effects)



تكرار الموسيقى (Music Repeat)




شاشة توقف (Screen Saver)

وظيفة التليتكست

معظم القنوات التلفزيونية تقدم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق التليتكست. المعلومات المقدمة تحتوي على :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار وتنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ المعلومات السياحية

هذه المعلومات منقسمة الى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

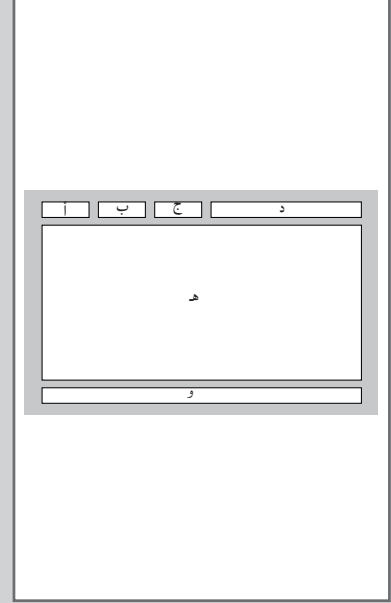



المحتويات	الجزء
رقم الصفحة المختارة	أ
تعريف قناة البث	ب
رقم الصفحة الحالية أو البحث على المؤشرات	ج
التاريخ والوقت	د
النص	هـ
معلومات الأحوال	و
معلومات FASTEXT (النص السريع)	

- قد تختلف حسب مصدر التليتكست.
- معلومات التليتكست تنقسم أحيانا الى بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، والتي يمكنك الوصول اليها بواسطة :
 - ◆ إدخال رقم الصفحة
 - ◆ اختيار عنوان في لائحة
 - ◆ اختيار عنوان رئيسي ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض معلومات التليتكست

يمكنك عرض معلومات التليتكست في أي وقت على شاشة التلفزيون.


- لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي. لا بد من استقرار قناة الاستقبال ؛ وإلا :
 - ◆ قد يحدث نقص المعلومات
 - ◆ قد لا تعرض بعض الصفحات

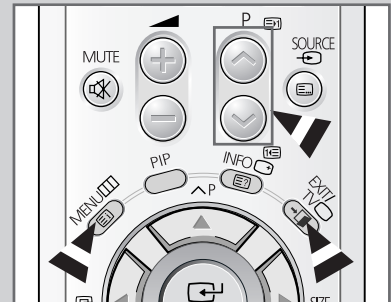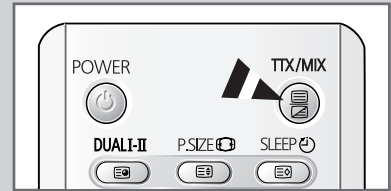

- ١ اختر القناة التي تقدم خدمات التليتكست باستخدام زر (⊙) أو زر (⊙).
- ٢ اضغط على زر (TXX/MIX) لتشغيل وضعية التليتكست. **النتيجة:** عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر (⊙) (المحتويات).
- ٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي في نفس الوقت مع صفحة التليتكست، اضغط على زر (TXX/MIX).
- ٤ اضغط على (TV) للخروج من عرض التليتكست.

اختيار صفحة بالرقم

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

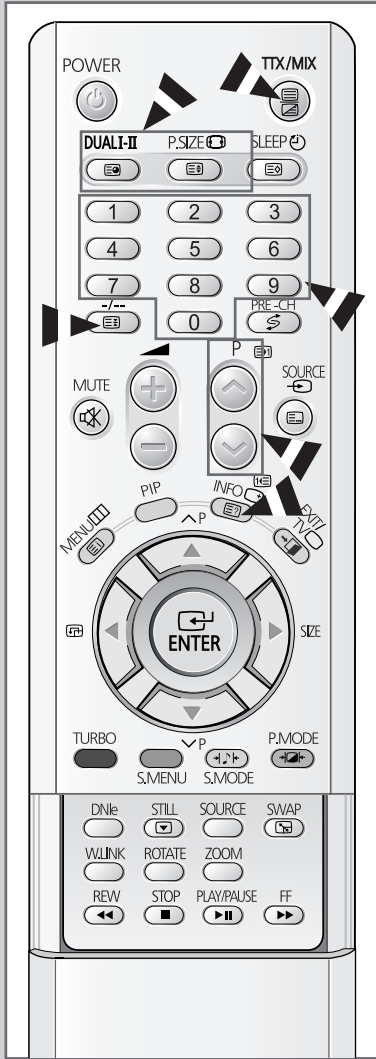

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة عليها.
النتيجة: عندها تزداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة بالصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة معينة، اضغط على زر (البقاء). اضغط على زر (البقاء) مرة أخرى للعودة الى العرض العادي.

استخدام خيارات العرض المختلفة:

لعرض : اضغط على ...

◆ كلي معلومات التليتكست والبث العادي زر (TTX/MIX) مرتين

◆ النص المخفي (الاسترجاع)

(على سبيل المثال، الأجوبة على الألفاظ)

◆ الشاشة العادية (الاسترجاع) مرة أخرى

◆ صفحة ثانوية (صفحة ثانوية)

بإدخال الرقم الرباعي

◆ الصفحة التالية (رفع الصفحة)

◆ الصفحة السابقة (خفض الصفحة)

◆ الحروف بالحجم الزوجي (الحجم)

• مرة

• النصف الأعلى من الشاشة



• النصف الأسفل من الشاشة

◆ الشاشة العادية ثلاث مرات

استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة

العناوين المختلفة الواردة في صفحات التليتكست يتم يرميزها باللون ، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.



- ١ تعرض محتويات التليتكست بالضغط على زر (TTX/MIX) (☐/☑) .
- ٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المتوفرة موضحة في شريط الخط. **النتيجة:** تعرض الصفحة مع المعلومات الأخرى المعلونة التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.
- ٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية ، اضغط على الزر الملون المنطبق عليها.
- ٤ لعرض الصفحة الثانوية، راجع الخطوات التالية.
 - ◆ اضغط على زر (S.MENU) (الصفحة الثانوية).
 - النتيجة:** عندها تظهر الصفحات المتوفرة.
 - ◆ اختر الصفحة الثانوية المطلوبة، وتتدرج الصفحات الثانوية باستخدام زر **TURBO** (الأحمر) أو زر **S.MENU** (الأخضر).

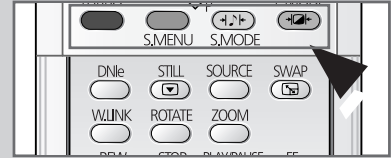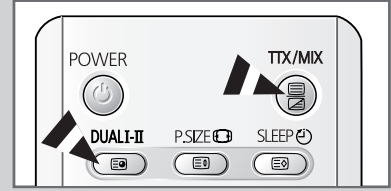

تخزين صفحات التليتكست





يمكنك تخزين أربع صفحات التليتكست لعرضها فيما بعد .

- ١ اختر وضعية اللائحة باستخدام زر (☐) . **النتيجة:** عندها تعرض الأرقام الأربع بالرقم الثلاثي بالألوان المختلفة.
- ٢ يستخدم زر (☐) للتغيير بين وضعية اللائحة ووضعية الصفحة العريضة (أو النص السريع).
- ٣ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تبديلها.
- ٤ ادخل رقم الصفحة الجديدة باستخدام أزرار الأرقام.
- ٤ كرر خطوتي ٢ و ٣ لكل صفحة تخزنها ، باستخدام الزر الملون المختلف كل مرة.
- ٥ اضغط على زر (☐) (التخزين) حتى تومض الكتل المنطبقة.

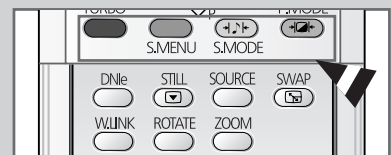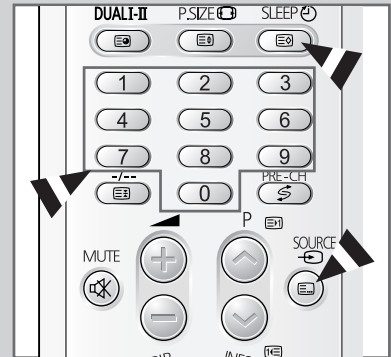

يتم استخدام "EXT 1 (RGB)" مع الجهاز الذي يشتمل على مخرج RGB، مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

اللوحة الخلفية للتلفزيون (حسب الموديل)

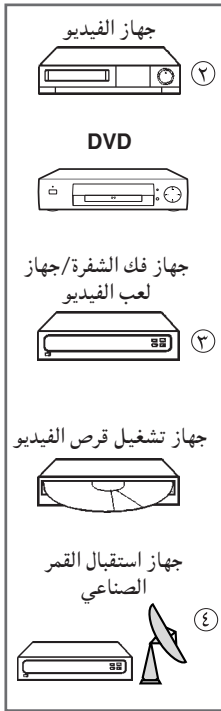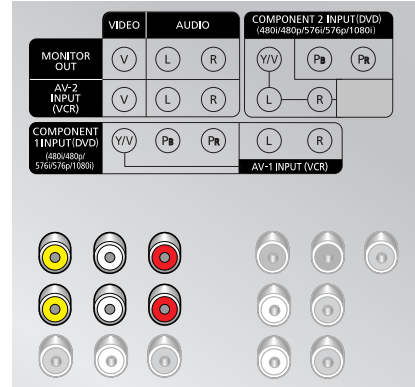

◆ **MONITOR OUT** (مخرج المراقب) (أو **EXT 1 (RGB)**) يستخدم لخروج الصوت/الصورة للبرنامج التلفزيوني الحالي.

① هذا الطرف يمكن التوافق مع :



- ◆ توصيلة سكرات
- ◆ ثلاث توصيلات RCA (فيديو + صوت - يسار ويمين)

② إذا كان لديك جهاز الفيديو الثاني وأردت نسخ شريط الكاسيت، صل جهاز الفيديو للمصدر الى "AV-2 INPUT (VCR)" (مدخل الأوديو فيديو ٢) (الفيديو) (أو **EXT 2 (AV)**) وجهاز الفيديو المستهدف الى "MONITOR OUT" (مخرج المراقب) (أو **EXT 1 (RGB)**) بحيث يمكنك توصيل الإشارات المباشر من "AV 2 INPUT (VCR)" (مدخل الأوديو فيديو ٢) (الفيديو) (أو **EXT 2 (AV)**) الى "MONITOR OUT" (مخرج المراقب) (أو **EXT 1 (RGB)**).



③ إذا كان لديك جهاز فك الشفرة، صل جهاز فك الشفرة الى جهاز الفيديو والفيديو الى التلفزيون.

④ إذا أردت تسجيل برنامج، صل جهاز الاستقبال الى "AV-2 INPUT (VCR)" (مدخل الأوديو فيديو ٢) (الفيديو) (أو **EXT 2 (AV)**) وجهاز الفيديو الى "MONITOR OUT" (مخرج المراقب) (أو **EXT 1 (RGB)**) بحيث يمكنك توصيل الإشارات المباشر من "AV-2 INPUT (VCR)" (مدخل الأوديو فيديو ٢) (الفيديو) (أو **EXT 2 (AV)**) الى "MONITOR OUT" (مخرج المراقب) (أو **EXT 1 (RGB)**).

التوصيل الى جهاز دي في دي (حسب الموديل)



اللوحة الخلفية للتلفزيون

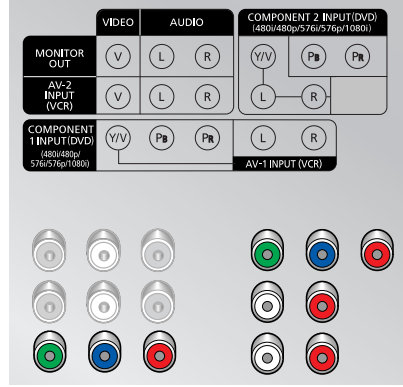


◆ صل كابل RCA الى "L (يسار)" و "R(يمين)" في اللوحة الخلفية للتلفزيون والطرف الآخر الى توصيلة "Audio Out (مخرج الصوت)" لجهاز دي في دي. صل كابل RCA الى "Y"، "PB" و "PR" على اللوحة الخلفية للتلفزيون والطرف الآخر الى توصيلات "مخرج مكونات الفيديو (Y، PB، PR)" لجهاز دي في دي.

◆ تخرج الإشارة السوداء فقط من مراقب على وضعية Component1 أو Component2 .

التوصيل الى مخرج الصوت

تستخدم توصيلات "AUDIO OUT" (خروج صوت المراقب) (RCA) للأجهزة ، مثل نظام الأوديو (للمتعة بالفوائد الكاملة لتأثيرات الصوت المحيطي).

اللوحة الخلفية للتلفزيون (حسب الموديل)



توصيل مكبر الصوت المنخفض الفرعي النشط (حسب الموديل)

يتم استخدام موصل SUB-WOOFER SPEAKER OUT مع مكبر الأصوات الفرعي الذي يحتوي على مكبر أصوات منخفضة.




اللوحة الخلفية للتلفزيون (حسب الموديل)



التوصيل الى مدخل RCA

تستخدم توصيلات RCA (VIDEO و AUDIO-L+R) للأجهزة ، مثل كاميرة الفيديو ، وأجهزة تشغيل قرص الفيديو وبعض أجهزة لعب الفيديو.



اللوحة الجانبية للتلفزيون



التوصيل الى مدخل الفيديو-المتفوق

تستخدم توصيلات S-VIDEO INPUT و RCA (AUDIO-L+R) للأجهزة ذات مخرج الفيديو-المتفوق مثل كاميرة الفيديو أو جهاز الفيديو.

اللوحة الجانبية للتلفزيون





① لعرض الصور وتشغيل الصوت، لا بد من استخدام توصيلات الفيديو - المتفوق و RCA .

كما وصلت نظام أوديو أو نظام فيديو الى جهاز التلفزيون لك ، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل. راجع المستندات المرفقة مع الجهاز لمعرفة التعليمات بتفاصيل عن التوصيل والتحذيرات من أجل السلامة.



التوصيل بمدخل جهاز الكمبيوتر (حسب الموديل)

يتم استخدام موصلات **PC VIDEO INPUT/RCA(AUDIO-L+R)** لتوصيل التلفزيون بالكمبيوتر. اللوحة الجانبية للتلفزيون



إعداد برنامج الكمبيوتر (Windows فقط)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. غير أن الشاشات الفعلية على الكمبيوتر سوف تكون غالباً مختلفة، وذلك وفقاً للإصدار الخاص المستخدم من Windows وبطاقة الشاشة لديك. ولكن حتى في حالة اختلاف الشاشات الفعلية، سوف تنطبق نفس المعلومات الأساسية للإعداد على جميع الحالات تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة سامسونج.)

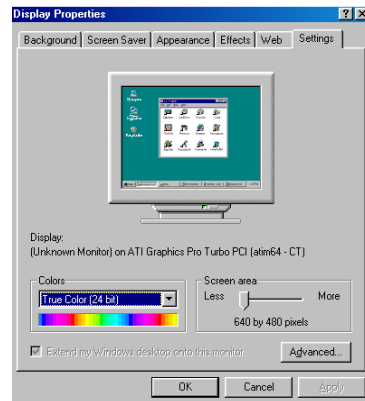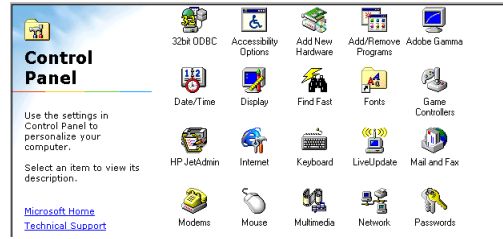


أولاً، انقر فوق **Settings** في قائمة البدء الخاصة بنظام التشغيل Windows. عند تمييز **Settings**، قم بتحريك المؤشر حتى يتم تمييز **Control Panel**. عند ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق **Display** وسوف يظهر لك مربع حوار العرض. انتقل إلى علامة التبويب **Settings** الموجودة في مربع حوار الشاشة.

يتم إخراج إشارة سوداء فقط من الشاشة في وضع الكمبيوتر.

الإعداد الصحيح للحجم (الدقة) هو 640×480 بكسل. إذا تم العثور خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات الشاشة، فإن القيمة الصحيحة تكون 60 أو 70 هرتز. وإن لم يكن موجوداً، فانقر فقط فوق **OK** وأغلق مربع الحوار.

مشاهدة الصور من المصادر الخارجية (حسب الموديل)

عند التوصيل الى أنظمة الأوديو والفيديو المختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

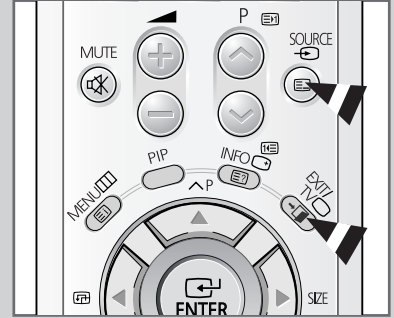

١ تأكد من تم توصيل جميع التوصيلات المطلوبة .

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر (SOURCE) تكررًا.

النتيجة: تعرض مصدر الدخول بالترتيب التالي:

TV ← AV1 ← AV2 ← AV3 ← S-Video

Component1 → Component2 ← (PC)

◆ PC (الكمبيوتر): عند توصيل PC (الكمبيوتر)، يتم تحديده. (حسب الموديل)

◀ ◆ اعتمادا على المصدر المختار، تظهر الصور تلقائيا.

◀ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر TV(□) واختر رقم القناة المطلوبة.

المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ◆ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◆ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- ◆ اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر "Ⓜ" على جهاز التحكم عن بعد.

👉 إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحري الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الأمور التالية البسيطة. إذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. تأكد من الضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) وزر "Ⓜ POWER". افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	<ul style="list-style-type: none"> افحص مستوى الصوت. تأكد من عدم الضغط على زر MUTE (Ⓜ) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	<ul style="list-style-type: none"> اضبط ضبط اللون. تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت	<ul style="list-style-type: none"> حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على الصورة التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. دخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو والصوت غير واضح	<ul style="list-style-type: none"> افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه الصورة بنقاط ثلجية المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. نظف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج إرسال لاشارة) افحص طرفي البطارية.
لا يتم تشغيل ملفات الموسيقى أو الصور.	<ul style="list-style-type: none"> يرجى فحص الملفات الأصلية. قد تكون هناك أخطاء في الملفات الأصلية.
تظهر الصورة في شكل مربعات صغيرة في البداية.	<ul style="list-style-type: none"> هذا الأمر نموذجي مع JPEG التقديمية. وسوف تصبح عادية تلقائياً بعد فترة قصيرة من الزمن.
لكل صورة أو شريحة وقت تشغيل مختلف.	<ul style="list-style-type: none"> يختلف وقت المعالجة وفقاً لنوع بطاقة الذاكرة أو حجم الصورة.
لم يتم التعرف على بطاقة الذاكرة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن البطاقة مدعومة في وضع WISE LINK. تأكد أن البطاقة تم إدخالها بالكامل. يختلف وقت القراءة وفقاً لسعة البطاقة ونوعها. لذا يرجى منحها بعض الوقت. تأكد أن بطاقة الذاكرة عادية. قد لا تعمل بطاقة الذاكرة التي تم تهيئتها على كمبيوتر في أجهزة AV (الصوت والفيديو).
يتغير مستوى الصوت أثناء تشغيل الموسيقى.	<ul style="list-style-type: none"> افحص الملف الأصلي. قد تقوم الجهات المصنعة بتعيين مستوى الصوت بشكل عشوائي عند إنشاء ملفات MP3.
تظهر شاشة خالية عند التبديل إلى وضع WISE LINK.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها عادية.

Blank area for notes.

- خدمة ما بعد البيع

- اتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغيير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

