


# Руководство пользователя D-PRO BEATSOUNDS EVR-500

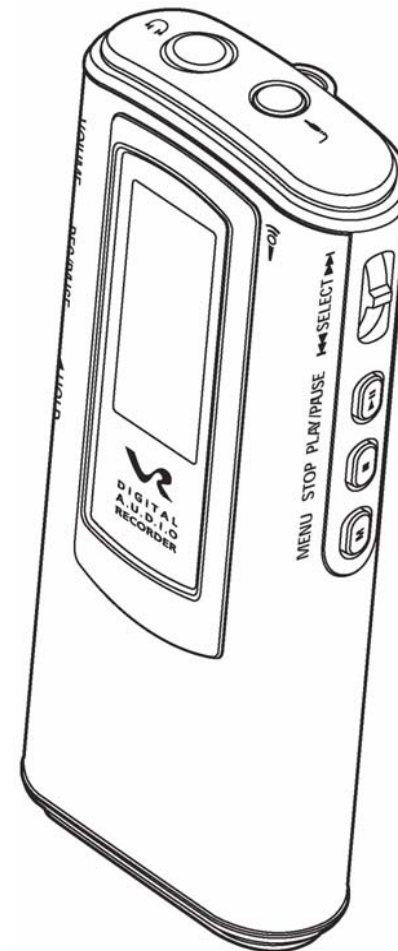

Digital Direction Electronics Co., Ltd  
<http://www.dpro.ru/>

## Содержание

Примечания	4
Особенности изделия	5
Комплектация	7
Обзор	8
Установка батареи	10
Блокировка/Разблокирование плеера	11
Вкл / выкл плеера	12
Воспроизведение файла / Останов	13
Управление скоростью воспроизведения	14
Перемещение и Поиск	15
Настройка громкости	17
Режим меню	19
Аудио режим (Меню)	19
Голосовой режим (Меню)	22
Настройки меню	24

Запись и воспроизведение голоса	34
FM радио	37
Соединение с ПК	41
Инсталляция BeatSounds Config	43
Инсталляция драйвера устройства памяти большой емкости (для Windows 98)	44
Использование BeatSounds Config	46
Соединение с Macintosh	51
Прочее	52

## Примечания

Пожалуйста, выполняйте следующие инструкции, чтобы предотвратить возможность физического повреждения из-за неправильного использования.

### 1. Безопасное использование

- 1) Не держите изделие в следующих местах:
  - С высокой температурой. (Выше 60 градусов)
  - Внутри транспортного средства с закрытыми дверями.
  - С высокой влажностью, например, в ванной.
  - Под прямым солнечным светом или вблизи нагревательных приборов.
  - В пыльных местах
- 2) Не бросайте и не роняйте изделие.
- 3) Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.
- 4) Не используйте изделие в местах с ограниченным применением электронных устройств, например, в самолете.
- 5) Не прилагайте усилие к ЖК-дисплею. Он может быть поврежден.

### 2. Примечания по использованию батареи

- 1) Не разбирайте, не нагревайте и не бросьте в огонь батарею. Электролит, попавший в глаза или на кожу, может привести к поражению кожи или глаз.
  - 2) Если электролит попал на кожу или в глаза, промойте чистой водой и обратитесь к врачу.
  - 3) Вынимайте батарею, когда Вы не используете диктофон продолжительное время.
3. Если Вы почувствовали запах гари от батареи или батарея изуродована из-за нагрева, немедленно удалите батарею.
4. Если батарея разрядится во время записи, запись будет автоматически остановлена. Поэтому, проверяйте оставшийся заряд аккумулятора перед началом записи.

## **Особенности изделия**

Цифровой записывающий плеер - это устройство, которое поддерживает различные форматы, включая MP3, WMA и ASF.

MP3 - сокращение для MPEG1 (Motion Picture Experts Group) Audio Layer 3, - один из типов файлов, которые хранят звуковые данные в цифровом формате. MP3 может сжать WAV файл более, чем в 12 раз при обеспечении качества, сравнимого качеством аудио-CD.

WMA (Windows Media Audio) - мультимедийный метод сжатия, разработанный Microsoft, который сжимает только музыку. WMA обеспечивает качество звука, аналогичное MP3, но имеет вдвое большее сжатие (1/22).

ASF (Advanced Streaming Format) - мультимедийный формат данных, разработанный Microsoft, область применения которого все более расширяется.

### **Портативное USB устройство памяти большой емкости**

Плеер имеет встроенный выдвижаемый USB разъем, который устраняет необходимость кабеля USB.

### **Функция поиска**

Используя функцию **поиска**, Вы можете прослушать файл, легко и быстро отыскав и выбрав его.

### **5 типов предустановленного эквалайзера**

Вы можете выбрать один из 5 эквалайзеров, чтобы наслаждаться звуком разного качества normal, pop, скалой, rock или live.

### **Легкое управление файлами, используя функцию папок**

Папки Voice и Radio имеются по умолчанию.

Вы можете создать или удалить папку.

### **Запись голоса в MP3 файлы**

Записанный голос будет сохранен в формате MP3, который позволяет повторно прослушать запись в чистом и качественном звучании и архивировать запись.

### **Прием и запись FM радио.**

Плеер поддерживает прием стерео **FM радио**, а также запись и воспроизведение в режиме реального времени.

### **Обновление микрокода плеера**

Форматы файлов следующих поколений будут поддерживаться в новых версиях программного обеспечения плеера, это гарантирует самые современные функции плеера.

### **8-часовое непрерывное воспроизведение**


Одна AAA батарея работает до 8 часов.

### **Многоязычная поддержка**


Плеер поддерживает несколько языков, включая корейский, китайский, английский, японский и европейские специальные символы.

## Комплектация


### Плеер

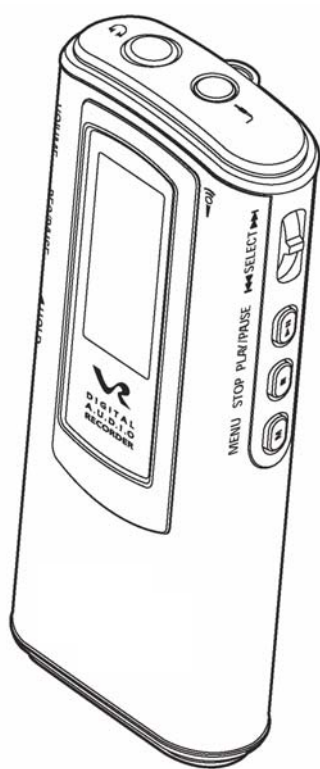


### Аксессуары



Стереонаушники



Кабель расширения USB




Аудиокабель



Батарея



Руководство пользователя




Установочный CD

### Дополнительно:

- Моно/стерео микрофон
- Ремень Nсек
- Комплект для записи с телефона
- Hands Free
- Чехол для переноски


## Обзор

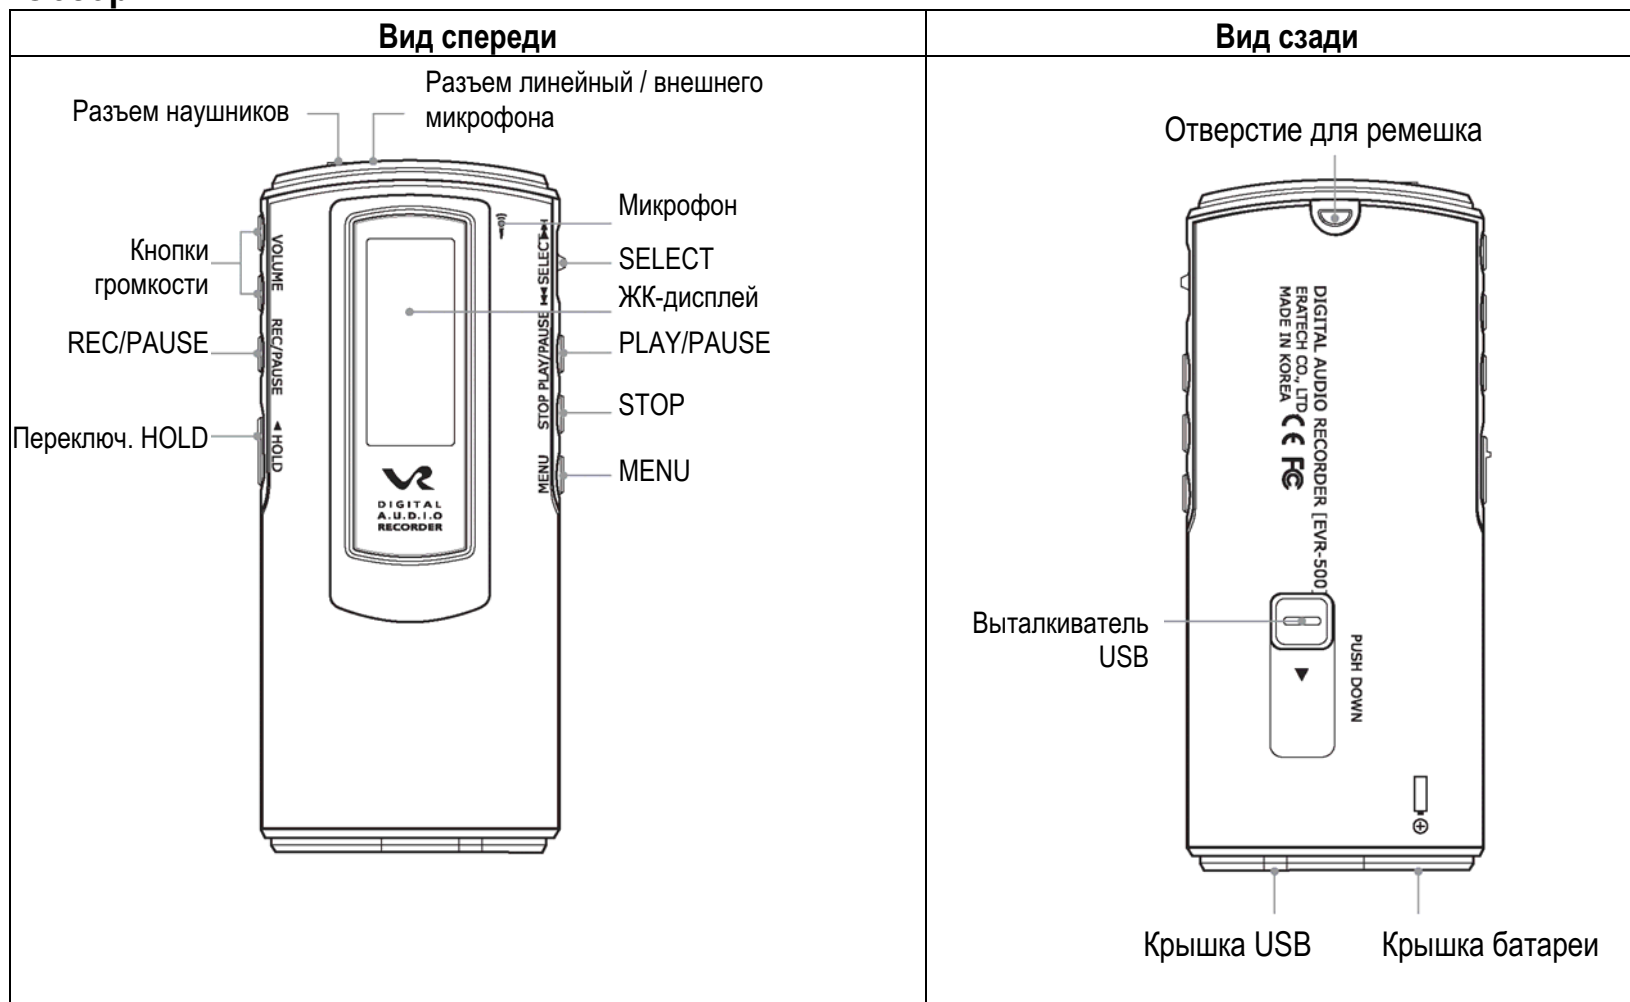



## Обзор


### ЖК-дисплей

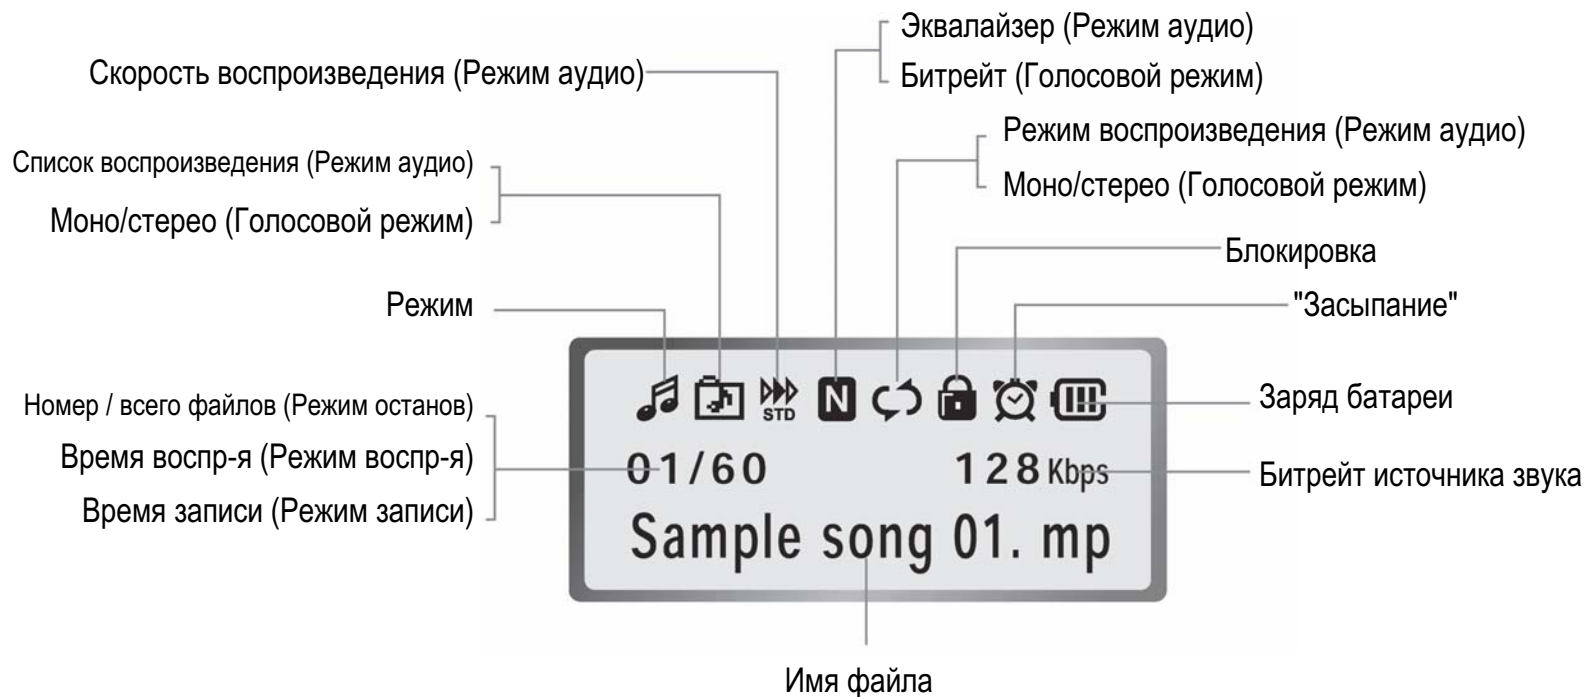

## Установка батареи



1. Сдвиньте крышку батареи в направлении стрелки (1) и откройте ее полностью (2).

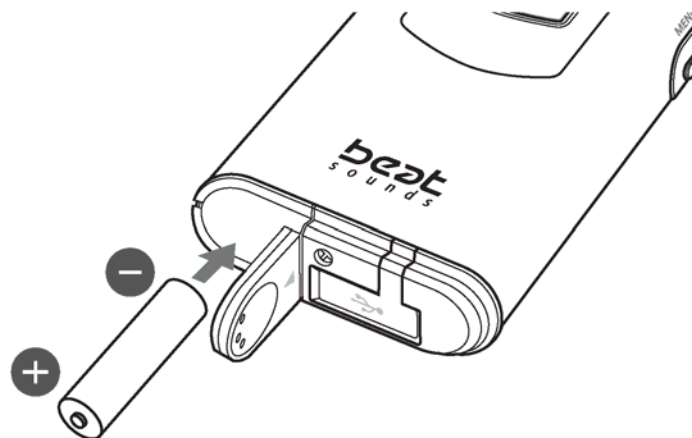



2. Вставьте батарею типа AAA, соблюдая полярность, показанную на корпусе (см. рис).

## Блокировка/Разблокирование плеера

Остальные кнопки будут блокированы, если Вы блокируете диктофон.


### Блокировка

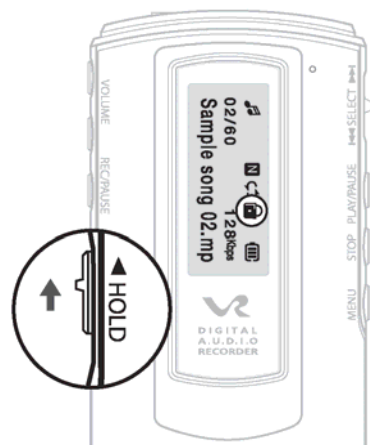

1. Сдвиньте переключатель блокировки вверх.
2. Значок  появится на ЖК-дисплее.

- Если Вы нажимаете другие кнопки в режиме блокировки, сообщение HOLD ON появится и исчезнет на дисплее.


### Разблокирование

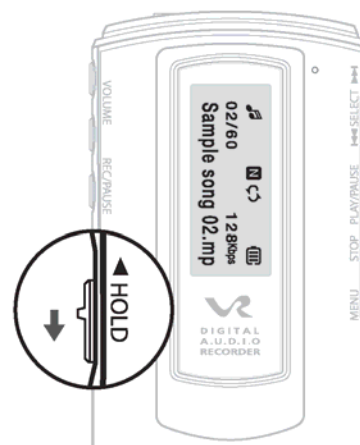


1. Сдвиньте переключатель блокировки вниз.


## Вкл / выкл плеера


### Включение

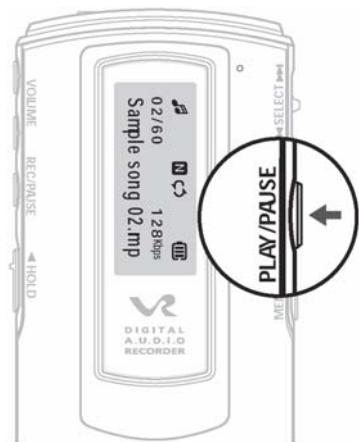

1. Нажимайте кнопку  более 2 секунд, чтобы включить плеер.
- Последний используемый режим восстанавливается при включении плеера.

### Выключение

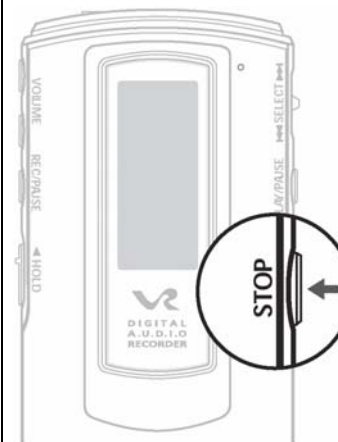



1. Нажимайте кнопку  более 2 секунд, чтобы выключить плеер.
- Плеер автоматически выключается, если Вы не нажали любую кнопку в режиме останова в течение 3 минут.



## Воспроизведение файла / Останов

Режим аудио (MP3/WMA/AS) и Голосовой режим

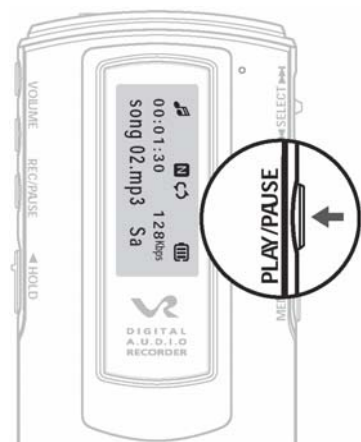
### Воспроизведение



1. Нажмите кнопку  для воспроизведения файла, когда плеер включен.

- Если Вы нажмете кнопку  во время воспроизведения, плеер сделает паузу. Если Вы нажмете кнопку  снова, воспроизведение возобновится.

### Останов

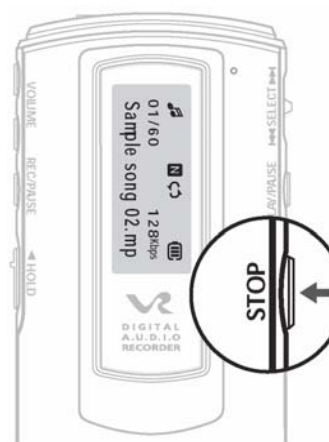


2. Нажмите кнопку , чтобы остановить воспроизведение.

## Управление скоростью воспроизведения


Вы можете управлять скоростью воспроизведения файла.



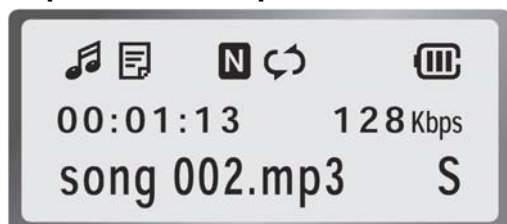


Вы можете установить скорость во время воспроизведения в любом режиме (Режим аудио или Голосовой режим).


### Управление скоростью

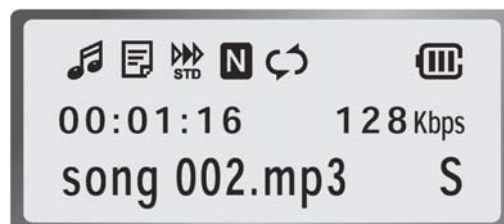


1. Запустите воспроизведение файла в Режиме аудио или в Голосовой режиме.



2. Нажимайте кнопку  более 2 секунд во время воспроизведения, чтобы появился значок . Нажимайте кнопки , , чтобы выбрать .

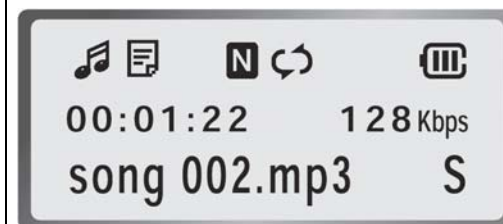



3. Нажимайте кнопку  более 2 секунд снова, чтобы отменить установку скорости воспроизведения.

## Перемещение и Поиск


Доступно в Аудио режиме и в Голосовом режиме

### Поиск файла

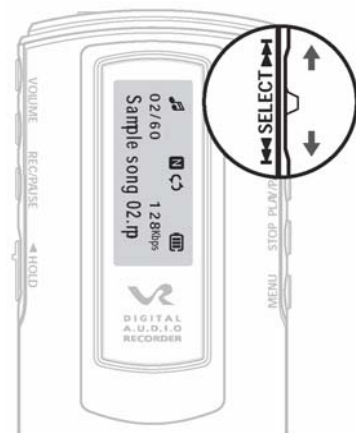

1. Нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение. Для поиска файла, сдвиньте клавишу вверх или вниз.

### Поиск раздела

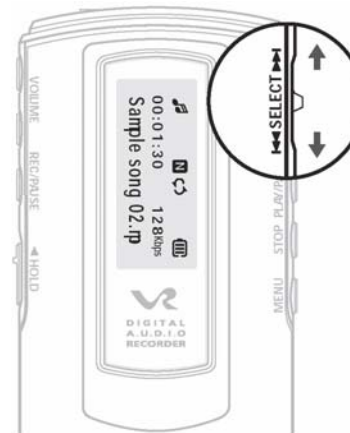


1. Сдвиньте клавишу вверх или вниз во время воспроизведения, чтобы выбрать раздел. Остановите поиск, чтобы начать воспроизведение с выбранного раздела.

## Поиск

Вы можете легко и удобно выбрать файл, используя функцию поиска. Эта функция доступна в только Audio режиме.







### Выбор файла



1. Нажмите кнопку  в состоянии останова в Audio режиме, чтобы показать каталоги файлов на ЖК-дисплее.

- Даже если Вы удалите папку Voice или MP3, она будет снова создана автоматически. Вы можете создать любую папку на ПК и сохранить ее на плеере.



2. Нажимайте кнопки , , чтобы перейти к папке или файлу. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в Audio режим.
3. Нажмите кнопку , чтобы сохранить выбранный файл.
  - Если Вы нажимаете кнопку  или соединяете разъем USB с ПК во время поиска, будет выбран предыдущий справочник.
  - Когда Вы перешли к другому файлу в справочнике во время воспроизведения в Audio режиме и нажали кнопку , выбранный файл будет проигран.
  - В Audio режиме Вы можете прослушать файл, который был сохранен в Голосовом режиме или в режиме FM.



## Настройка громкости

### Громкость вверх/вниз



1. Нажимайте кнопки ,  во время воспроизведения или остановки, чтобы настроить громкость.


- Нажмите кнопку кратковременно, чтобы увеличить громкость на один уровень, или нажимайте кнопку продолжительно, чтобы увеличивать громкость непрерывно.
- Уровень громкости может настраиваться от 0 до 30.

## Переключение режимов

Доступны Аудио режим, Голосовой режим, режим FM и режим записи/воспроизведения FM.

### Аудио режим

Нажимайте кнопку  более 2 секунд.

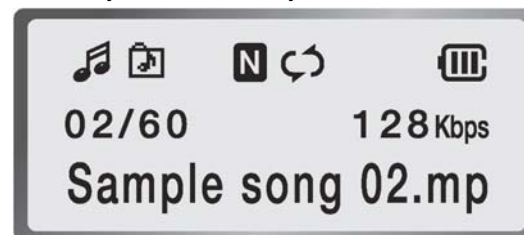

В этом режиме Вы можете воспроизводить файлы MP3, WMA и ASF, а также записанные файлы аудио, FM радио.

### Голосовой режим

Нажимайте кнопку  более 2 секунд.



Вы можете записывать и прослушивать голос.

### Режим FM радио

Нажимайте кнопку  более 2 секунд.



Вы можете слушать FM радио в этом режиме. Вы можете сохранить частоту, чтобы в дальнейшем слушать сохраненную станцию, или записывать радиопрограммы.


### Воспроизведение в режиме FM

Нажимайте кнопку  более 2 секунд.



Вы можете слушать сохраненную радиопрограмму.

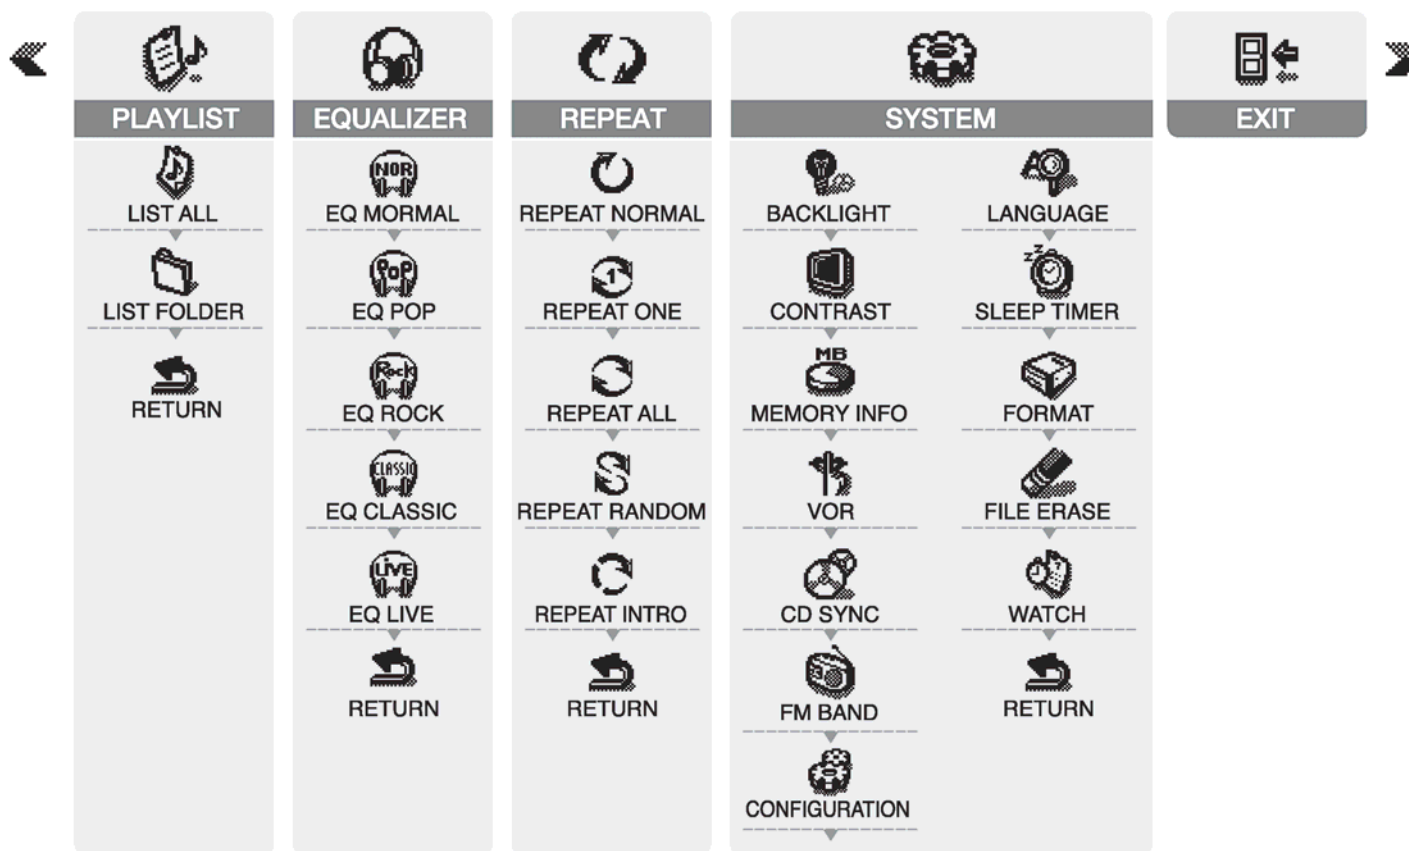


**Режим меню**  
**Аудио режим (Меню)**



## Значки









**PLAYLIST:** Выбор файлов для воспроизведения.

 <b>LIST ALL</b>	Воспроизводить все дорожки.
 <b>LIST FOLDER</b>	Воспроизводить дорожки только в выбранной папке.
 <b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.









**EQUALIZER :** Воспроизведение дорожки с различным качеством звука.

 <b>EQ NORMAL</b>	Обеспечивает нормальное качество звука.
 <b>EQ POP</b>	Обеспечивает качество, пригодное для поп-музыки.
 <b>EQ ROCK</b>	Обеспечивает качество, пригодное для рок-музыки.
 <b>EQ CLASSIC</b>	Обеспечивает качество, пригодное для классической музыки.
 <b>EQ LIVE</b>	Обеспечивает живое качество звука.
 <b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.



**REPEAT:** Установка повтора воспроизведения.


 <b>REPEAT NORMAL</b>	Воспроизводить один раз все дорожки последовательно.
 <b>REPEAT ONE</b>	Воспроизводить одну дорожку повторно.
 <b>REPEAT ALL</b>	Повторять все дорожки последовательно.
 <b>REPEAT RANDOM</b>	Повторять все дорожки в произвольном порядке.
 <b>REPEAT INTRO</b>	Воспроизводить только вступления всех дорожек.
 <b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.



**SYSTEM** : Устанавливает различные функции плеера.

<b>BACKLIGHT</b>	Устанавливает время подсветки. (Выбор из off, 3, 5, 10 или 15 с.)
<b>CONTRAST</b>	Устанавливает контрастность ЖК-дисплея.
<b>MEMORY INFO</b>	Показывает полную и свободную память.
<b>VOR</b>	Записывает звук, только когда он обнаружен. (Выбор из off, 10, 15, 20, 25 или 30 с)
<b>CD SYNC</b>	Создает новые файлы с временными интервалами между дорожками. (Выбор из off, 1, 2, 3, 4, 5 с).
<b>FM BAND</b>	Устанавливает диапазон радиочастот для каждой страны. (Выбор из США, Европа или Япония). Все страны, кроме Японии, имеют одинаковый диапазон радиочастот).
<b>CONFIGURATION</b>	Устанавливает шрифт, эмблему и обновление микрокода из Config с присоединенного ПК.
<b>LANGUAGE</b>	Устанавливает кодировки. (Выбор языка, на котором отображаются метки ID3)
<b>SLEEP TIMER</b>	Плеер будет выключен после установленного периода времени.
<b>FORMAT</b>	Форматирование памяти. (Исключая шрифты)
<b>FILE ERASE</b>	Удаляет файл (-ы).
<b>WATCH</b>	Изменяет дату и время.
<b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.

## Голосовой режим (Меню)

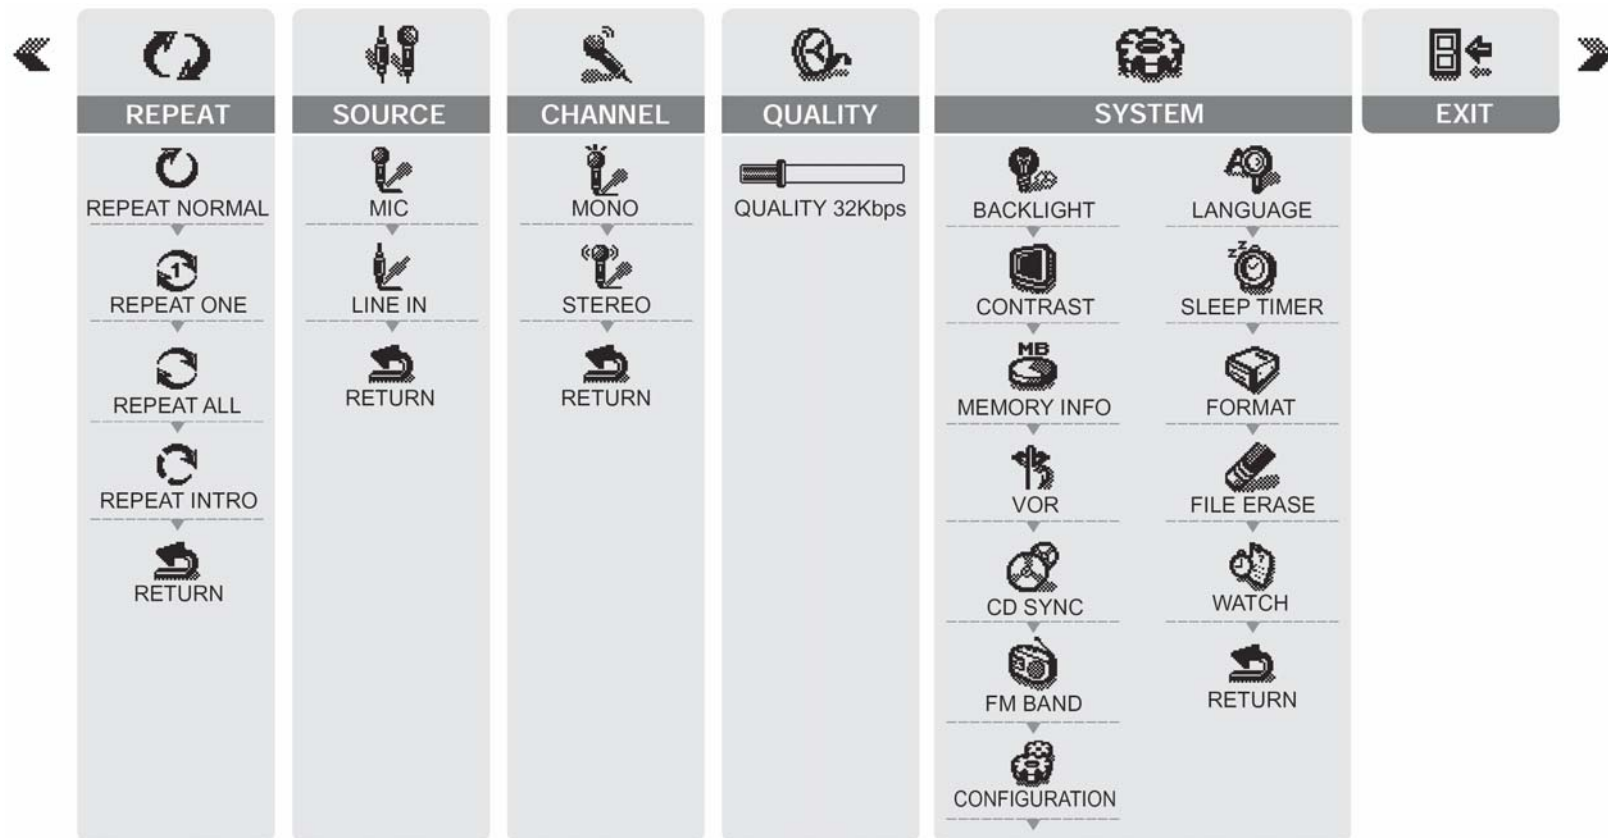

## Значки



**REPEAT**: Установка повтора воспроизведения.

<b>REPEAT NORMAL</b>	Воспроизводить один раз все дорожки последовательно.
<b>REPEAT ONE</b>	Воспроизводить одну дорожку повторно.
<b>REPEAT ALL</b>	Повторять все дорожки последовательно.
<b>REPEAT INTRO</b>	Воспроизводить только вступления всех дорожек.
<b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.



**CHANNEL**: Установка режима записи - с внутреннего / внешнего микрофона или с внешнего аудиоустройства.

<b>MIC</b>	Запись с внутреннего / внешнего микрофона.
<b>LINE-IN</b>	Запись с внешнего аудиоустройства.
<b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.



**SOURCE**: Установка режима моно или стерео.

<b>MONO</b>	Установка режима записи моно.
<b>STEREO</b>	Установка режима записи стерео.
<b>RETURN</b>	Возврат в верхнее меню.



**QUALITY**: Выбор качества записи звука.

<b>QUALITY 32Kbps</b>	Выбор из 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112Kbps в режиме моно. Выбор из 64/80/96/112/128/160/192/224Kbps в режиме моно.
-----------------------	--



**SYSTEM**: То же, что и для режима Аудио. См. стр. 21.

## Настройки меню

Кратковременно нажмите кнопку  при воспроизведении или в режиме остановки, чтобы выбрать режим меню.

Вход в режим меню



Перемещение по меню



Выбор меню



Выход из меню



Если Вы не нажмете ни одну клавишу в течение 10 секунд при установке меню, выбранный режим активизируется автоматически.






## Список воспроизведения

Если Вы нажимаете кнопку воспроизведения, будет воспроизведен выбранный файл.



1. Выберите  в меню.



2. Перейдите к пункту, используя кнопку  и  и нажмите кнопку  SELECT, чтобы выбрать пункт.




## Эквалайзер

Доступно только в Аудио режиме



1. Выберите  в меню.



2. Выделите нужное качество звука кнопкой  и  и нажмите кнопку  SELECT, чтобы выбрать его.

Эквалайзер будет установлен по умолчанию в 'Normal' в голосовом режиме / режиме FM.




## Настройки повтора

Если Вы выбираете повтор папки в списке воспроизведения, то будут повторяться только дорожки в выбранной папке.





1. Выберите  в меню.






2. Перейдите к пункту, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  SELECT, чтобы выбрать пункт.

## Повтор фрагмента

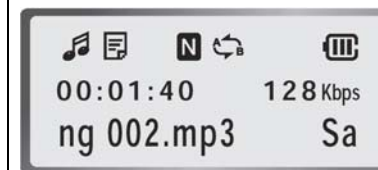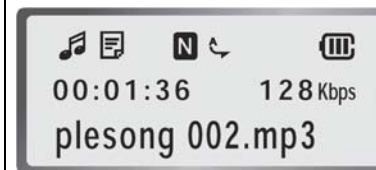Вы можете повторно прослушивать некоторый фрагмент файла во время воспроизведения.



1. Слушайте файл в Аудио режиме или в Голосовом режиме.
2. Нажмите кнопку  один раз для выбора начала фрагмента повтора А-В, и нажмите кнопку  снова, чтобы выбрать конец фрагмента. Теперь выбранный фрагмент будет воспроизводиться непрерывно.
3. 3. Нажмите кнопку , чтобы остановить повтор фрагмента.




## Подсветка

Установите время подсветки в [Menu] - [System] в каждом режиме.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите параметр, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.


Вы можете выбрать из off, 3, 5, 10 или 15 секунд.




## Яркость экрана

Доступно только в Аудио режиме

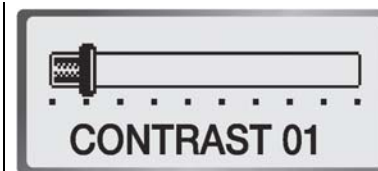

1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите параметр, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.

Вы можете выбирать один из от, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 секунд.

Яркость экрана по умолчанию установлена на уровень 5.


## Время обнаружения голоса




Диктофон может временно остановить запись, когда голос не обнаружен, и возобновить запись, когда голос обнаружен. Вы можете установить интервал времени, в течение которого голос не обнаружен.

Эта функция доступна только в Голосовом режиме.

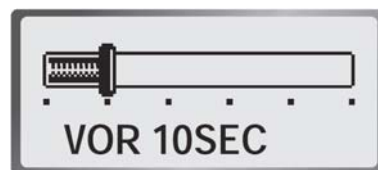

1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите интервал, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.

Вы можете выбрать из 10, 15, 20, 25 или 30 секунд.

Если имеется громкий фоновый шум, функция VCR может не работать.




## Время обнаружения линии

Эта функция позволяет создавать новые файлы, используя временной интервал между дорожками. Это доступно только в Голосовом режиме.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите интервал, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.

Вы можете выбрать из off, 1, 2, 3, 4 или 5 секунд.




## Диапазон частот радио

Вы можете изменять диапазон частот, чтобы слушать радио в Корее, США, Европе или Японии.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите параметр, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите **YES**.  
3. Соедините разъем USB внизу на плеере к USB порту ПК.

Диапазон частот всех стран, кроме Японии, идентичен.

## Предпочтения

Вы можете использовать эту функцию, только когда Вы переустановили прилагающееся программное обеспечение.




## Язык меток

Эта функция позволяет установить кодировку. (Выбор языка используется для отображения меток ID3)



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите язык, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.




## Таймер "засыпания"

Плеер будет автоматически выключен, когда установленное время истечет.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите параметр, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.




## Форматирование

Используйте эту функцию для форматирования памяти.



1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Выберите **YES**, используя кнопку  и , и нажмите кнопку  для подтверждения.

Процесс разметки отображается в цифровом формате. После начала форматирования, Вы не можете отменить его.


Помните, что все файлы будут удалены, если память отформатирована.





Не форматируйте память, когда плеер соединен с ПК, если возможно.



## Удаление файлов

Используйте эту функцию, чтобы удалить файл.



1. Выберите  в [Menu] - [System]. Появятся каталоги.

2. Выберите файл или папку, используя кнопки  и , и нажмите кнопку . Сообщение 'Are you sure?' появится на ЖК-дисплее. Выберите 'Yes' и нажмите кнопку ,

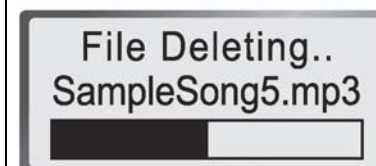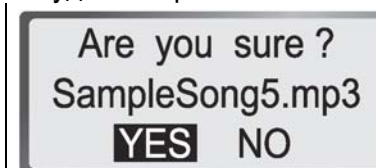




## Установка даты/времени

Используйте эту функцию, чтобы установить дату и время.



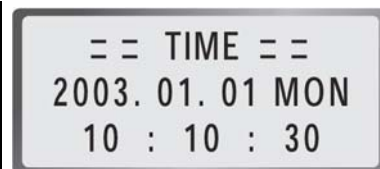

1. Выберите  в [Menu] - [System].



2. Перейдите к нужной дате/времени, используя ,  для изменения даты/времени.

Вы можете установить дату / время в режиме остановки Аудио режима или Голосового режима.

Нажмите кнопку , чтобы увеличить число, или кнопку , чтобы уменьшить число.




## Установки входа аудио

Эта функция доступна в только Голосовом режиме.



1. Выберите  в меню.



2. Перейдите к нужному пункту (MIC или Line-In), используя кнопки  и , и нажмите кнопку  для выбора.






## Канал записи

Доступно только в Голосовом режиме



1. Выберите  в меню.



2. Перейдите к опции (моно или стерео), используя кнопки  и , и нажмите кнопку  для выбора.

Вы можете выбрать стерео, только когда Вы выбрали [Menu]-[Audio Input]-[Line] после соединения с внешним устройством.

Если Вы выбираете [Menu]-[Audio Input]-[MIC] - [MIC], автоматически выбирается режим моно.




## Качество звука

Доступно только в Голосовом режиме



1. Выберите  в меню.



2. Перейдите к опции качества звука, используя кнопки  и , и нажмите кнопку  для выбора.


Если Вы выбрали [Audio Channel]-[Mono], то Вы можете выбрать из 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112 Kbps

Если Вы выбрали [Channel] - [Stereo], то можете выбрать из 64/80/96/112/128/160/192/224 Kbps.

## Запись и воспроизведение голоса


Пожалуйста, установите параметры microphone/line-in, mono/stereo и voice detection перед началом записи голоса. Установка меню доступна только в Голосовом режиме. Для получения подробной информации о настройках, обратитесь к стр. 28, 32 и 33.


### Микрофон

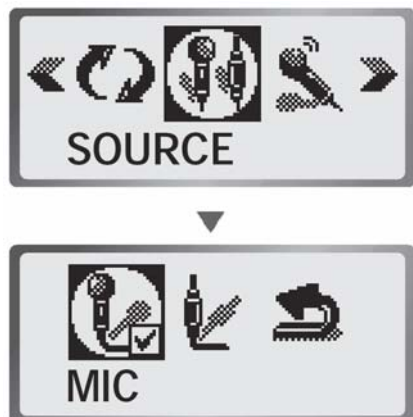





1. Выберите [Menu]-[Source]-[MIC].


Если Вы выбрали запись с микрофона, автоматически выбирается режим моно.

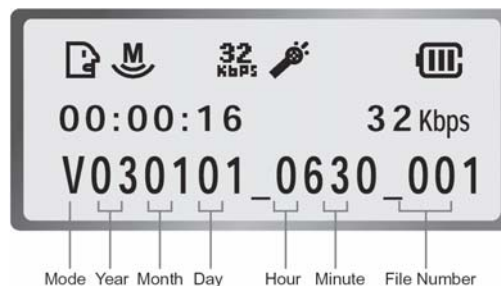
Соедините разъем внешнего микрофона с гнездом  при записи с внешнего микрофона.




2. Нажмите кнопку  в режиме остановки, чтобы начать запись голоса.

Если Вы нажмете кнопку  во время записи, значок  мигает на ЖК-дисплее, в записи происходит пауза. Нажмите кнопку  снова, чтобы возобновить запись (значок  появится на ЖК-дисплее).

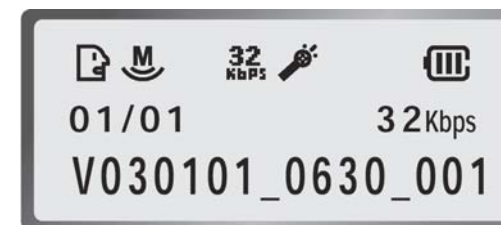


3. Нажмите кнопку , чтобы прекратить запись и создать новый голосовой файл.


Если Вы прекратите запись, используя кнопку , и повторно запустите запись, то она будет выполняться в следующий файл.

Запись будет автоматически остановлена, если заполнена память.


### Соединение с телефоном

Выберите [Menu]-[Source]-[MIC] так же, как и при записи с внешнего микрофона.

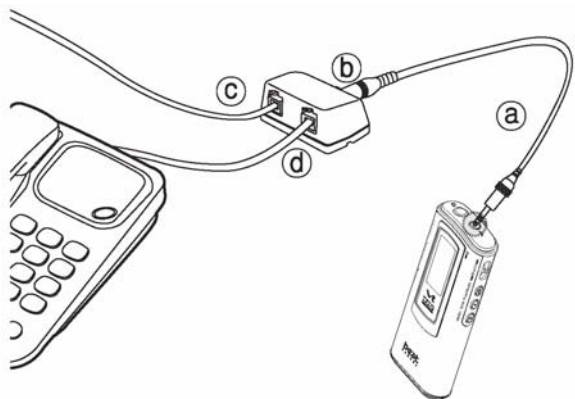

4. Соедините кабель Line-In, как показано на рисунке. (Включите аудиокабель в разъем  (a), а другой конец аудиокабеля - в адаптер записи телефона (b))  
Отключите кабель, присоединенный к телефону, и включите его в адаптер записи телефона (c) и соедините телефон кабелем записи телефон с адаптером записи (d).


### Соединение с мобильным телефоном

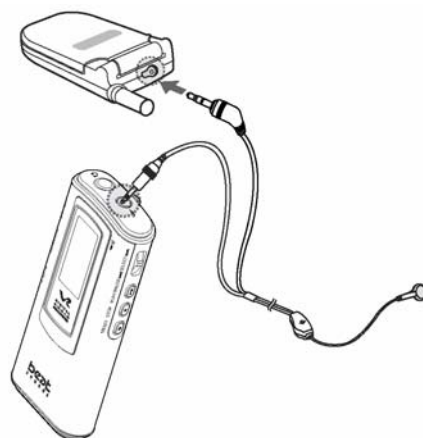

5. Соединить кабель Line-In, как показано на рисунке.  
Запись может быть поддерживаться только для мобильного телефона, имеющего разъем наушника. Запись может не поддерживаться, в зависимости от модели мобильного телефона.

### Линейный вход

Используйте эту установку, чтобы записывать с внешнего устройства.

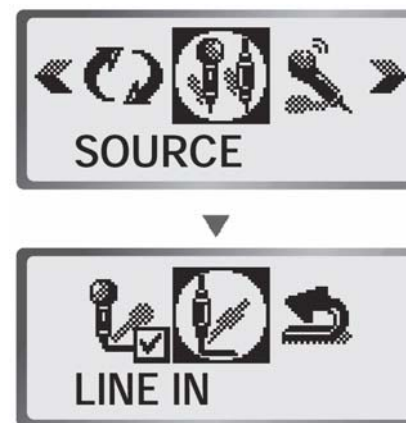


1. Выберите [Menu] -[Audio Input]-[MIC].


Звук может быть искажен, если Вы записываете звук с внешнего устройства (ПК или аудио), и громкость слишком высокая.

С внешнего устройства Вы можете записать звук высокого качества в режиме стерео. Однако время записи будет меньше.

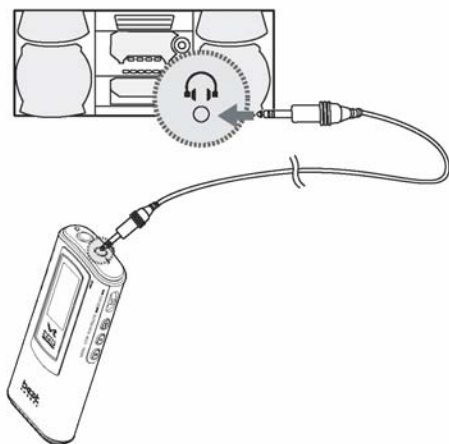

## Внешнее устройство

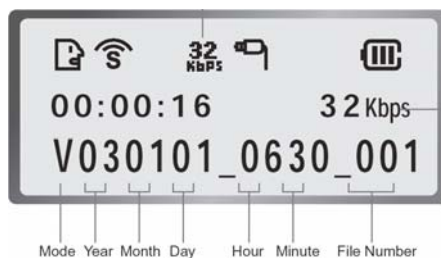


2. Соедините аудиокабель, как показано на картинке



3. Нажмите кнопку  в режиме остановки, чтобы начать запись голоса.

Если Вы нажмете кнопку  во время записи, значок ● мигает на ЖК-дисплее, и в записи будет сделана пауза. Если Вы нажмете кнопку  снова, запись будет продолжена, а значок ● появится на ЖК-дисплее.




4. Если Вы нажмете кнопку , запись будет остановлена, и будет создан новый голосовой файл.



## FM радио



### Поиск частоты FM




1. Нажимайте кнопку  более 2 секунд, чтобы переключиться в режим FM радио.




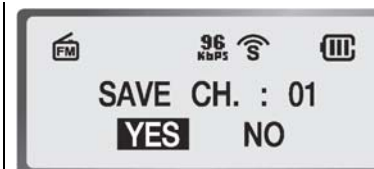
2. Нажимайте  и  для поиска частоты.




Если Вы нажимаете кнопку  и  более 2 секунд, происходит автоматический поиск станций. (Функция Автопоиска)

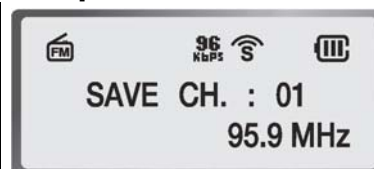
### Сохранение канала FM



1. Сообщение SAVE CHXX будет отображаться, когда Вы нажмете кнопку  после обнаружения частоты для ее сохранения.




2. Нажмите кнопку  и выберите YES, используя кнопку  и .

Если Вы нажимаете кнопку  более 2 секунд, происходит автоматический поиск станций, и станция сохраняется по номером 1-20. (Функция Автосохранения канала).

Если Вы используете функцию Автосохранения канала, сохраненный ранее канал будет удален.

## Перезапись канала






1. Сохраните канал в той же ячейке, используя 'Saving Channel'. Однако, когда сообщение SAVE CHXX появляется, выберите номер и нажмите кнопку , чтобы выбрать его.



Вы можете ощущать слабый прием радиовещания в некоторых местах.

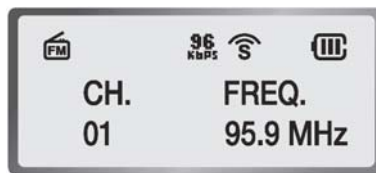В этом случае, максимально вытяните провод наушника или поворачивайтесь в разных направлениях, пока чувствительность не улучшится.

## Прослушивание сохраненного канала



1. Если Вы сохранили каналы в режиме FM радио, выберите канал, используя кнопку  или .

Нажмите кнопку , чтобы увеличить номер, нажмите кнопку , чтобы уменьшить номер.


## Запись радиопередач

### Запись радио



1. Запишите радиопрограмму FM, нажав кнопку при прослушании радиопрограммы. Нажмите кнопку для паузы записи. Нажмите кнопку снова, чтобы возобновить запись. Если Вы нажмете кнопку  во время записи, значок ● мигает на ЖК-дисплее, и в записи будет сделана пауза. Если Вы нажмете кнопку  снова, запись будет продолжена, а значок ● появится на ЖК-дисплее.








2. Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку . Файлы с записью радио будут автоматически сохраняться в последовательном порядке. Вы не можете управлять громкостью при записи радио. Поэтому установите громкость перед записью.

## Прослушивание записанной радиопередачи

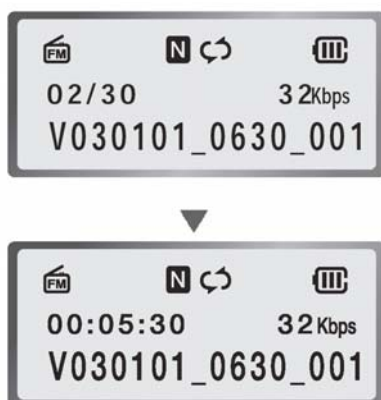
Кратковременно нажмите кнопку в режиме FM, чтобы войти в режим воспроизведения записей. Нажмите кнопку снова, чтобы переключиться в режим FM радио. Вы также можете прослушать записанную радиопередачу в Аудио режиме.




### Прослушивание в режиме радио



1. Кратковременно нажмите кнопку , чтобы переключиться в режим записи FM радио.
2. Нажимайте кнопки  и , чтобы выбрать номер файла.
3. Нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.
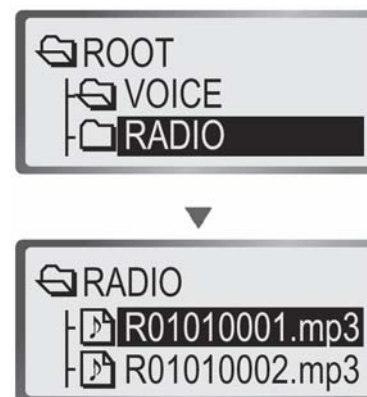
### Прослушивание в Аудио режиме



1. Нажимайте кнопку  более 2 секунд, чтобы переключиться в Аудио режим.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать папку 'audio' в каталоге.
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать файл.




## Соединение с ПК

Pentium 133MHz или выше  
ОЗУ более 64МБайт  
Звуковая карта, совместимая с Sound Blaster.

## Загрузка файлов

Передача файлов на плеер

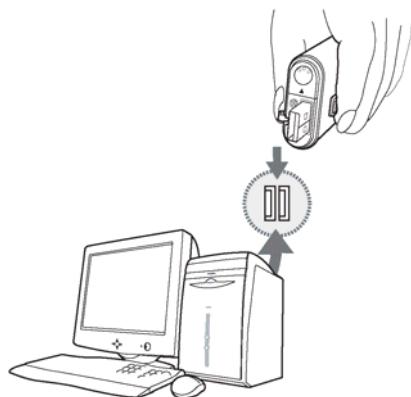

1. Соедините USB разъем плеера с USB портом ПК.  
Вы можете перемещать данные без источника питания.

Когда плеер соединяется с компьютером, выталкиватель USB может двигаться. (Это не дефект изделия). Соединяйте кабель, удерживая выталкиватель USB и крышку USB.

Windows98/ME/2000 (Professional)/XP

USB порт

Более 20МБайт свободного места на жестком диске

Привод CD-ROM




2. Щелкните два раза значок My Computer на Рабочем столе ПК.
3. Щелкните два раза сменный привод.
4. Выберите файл, который нужно скачать с Вашего компьютера, и перетяните его на плеер.

Если сообщение 'Don t Remove USB' появляется на ЖК-дисплее плеера, не отсоединяйте плеер от ПК.

## Запись файла на ПК

Запись файла с плеера на ПК.

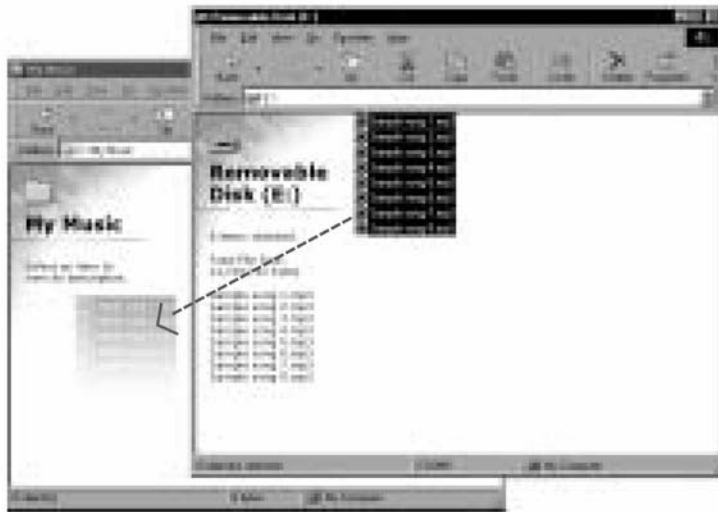

1. Соедините плеер с ПК.
2. Щелкните два раза сменный привод.
3. Выберите файл, который нужно записать на Ваш компьютер, и перетяните его.

## Удаление файлов

Папки voice и radio на плеере будут автоматически созданы, даже если Вы удалите их.

## Удаление файлов

Удаляет файл (-ы) на плеере с ПК.




1. Выберите файл (-ы) для удаления с плеера и нажмите правую кнопку мыши. Затем выберите delete.
2. Если Вы выберете yes, выбранные файлы будут удалены.

## Инсталляция BeatSounds Config

### Инсталляция



1. Вставьте установочный CD, имеющийся в комплекте, в привод CD-ROM компьютера. На экране появится показанное выше окно.
2. Щелкните кнопку Next.

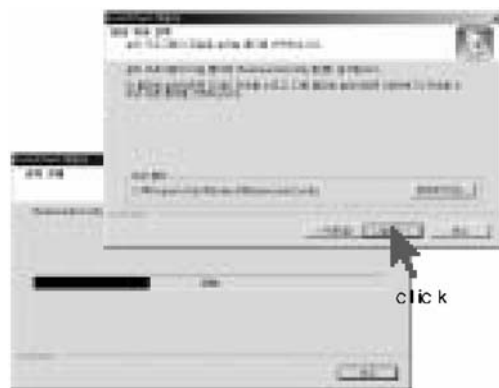

3. Когда Вы щелкнете кнопку Next, появится окно выполнения установки.



4. Щелкните кнопку Finish.

## Инсталляция драйвера устройства памяти большой емкости (для Windows 98)

Если Вы используете плеер с Windows98, Вы должны установить драйвер памяти большой емкости, имеющийся на CD.

### Win 98

Выполните следующие действия, чтобы установить USB драйвер.



1. Вставьте установочный CD в привод CD-ROM.
2. На экране появится показанное выше окно, когда Вы соедините разъем USB плеера к порту USB ПК.
3. Щелкните кнопку [Next].



4. Щелкните кнопку [Next].



click

5. Щелкните кнопку [Next].



click

6. Щелкните кнопку [Next].




click

7. Щелкните кнопку [Finish].


## Использование BeatSounds Config

Выберите [Menu]-[System]-[Configuration]-[Yes] на плеере и соедините разъем USB с портом USB ПК.

### Значки

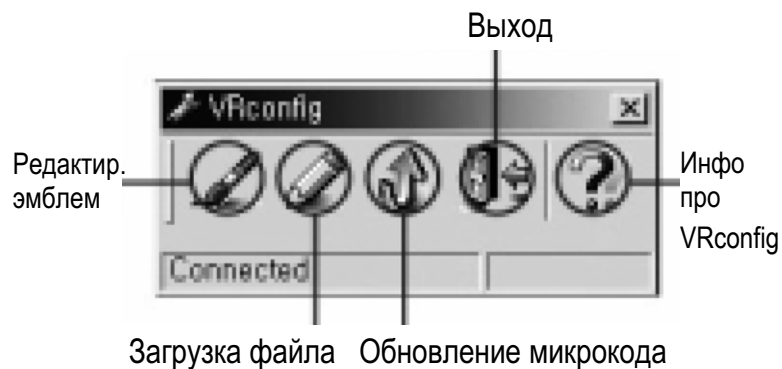

### Сохранение эмблемы

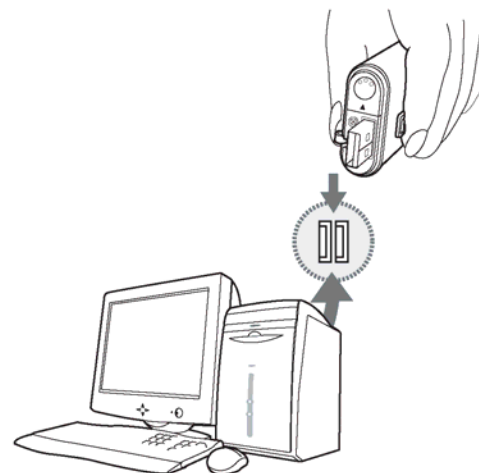

1. Выберите [Menu] - [System] - [Configuration] - [Yes] на на плеере и соедините разъем USB с портом USB ПК  
Когда плеер соединяется с компьютером, выталкиватель USB может двигаться. (Это не дефект изделия). Соединяйте кабель, удерживая выталкиватель USB и крышку USB.



2. Щелкните дважды значок BeatSounds Config в рабочем окне ПК.



3. Щелкните значок Edit Logo в программе BeatSounds Config, появится окно Logo Edit.

4. Щелкните правой кнопкой мыши в окне Frame, чтобы выбрать объект меню Insert Frame.



5. Выберите изображение для использования и щелкните кнопку [Open].

Только файл .bmp может использоваться для создания эмблемы плеера.




6. Выделите опцию Loop, как показано на рисунке (1), и нажмите кнопку Play, чтобы просмотреть процесс анимации.



7. Нажмите кнопку Yes, чтобы сохранить файл анимации на ПК.

Файл анимации будет сохранен в формате '\*.DAT' в программе BeatSounds Config.

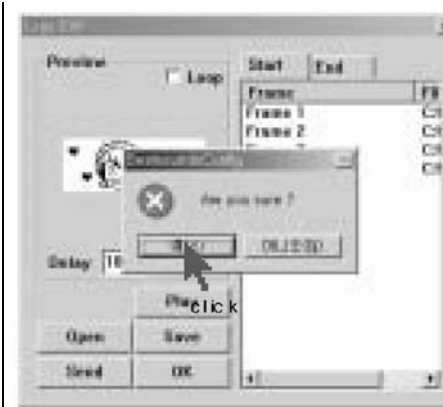

8. Нажмите Send и кнопку Yes, чтобы загрузить сохраненный файл изображения на плеер.

9. Когда Вы выключаете и снова включаете плеер, выбранный файл изображения будет анимирован.



## Загрузка шрифтов



1. Если Вы щелкнете Download Font File в окне BeatSounds Config, появится окно сообщения.
2. Щелкните кнопку Yes, чтобы загрузить шрифт на плеер.



3. Когда загрузка шрифта завершена, появится сообщение 'Font download completed'. Не отсоединяйте плеер от ПК при разгрузке шрифта.

## Обновление микрокода



1. Если Вы щелкнете 'Upgrade Firmware' в окне BeatSounds Config, появится окно сообщения.
  2. Найдите и выберите файл maincode.bin. Затем щелкните кнопку Open.
- Загрузите файл maincode.bin с веб-сайта Производителя перед тем, как обновлять микрокод.
- Не отсоединяйте плеер от ПК при обновлении микрокода.

## Выход



1. Для выхода из Config, щелкните меню Exit Application.

## Просмотр версии ПО




1. Если Вы щелкнете меню About BeatSounds в окне Config, Вы можете просмотреть информацию о версии ПО.

## Соединение с Macintosh

Macintosh OS 8.6 или выше

### Загрузка файла

Передача файла на плеер

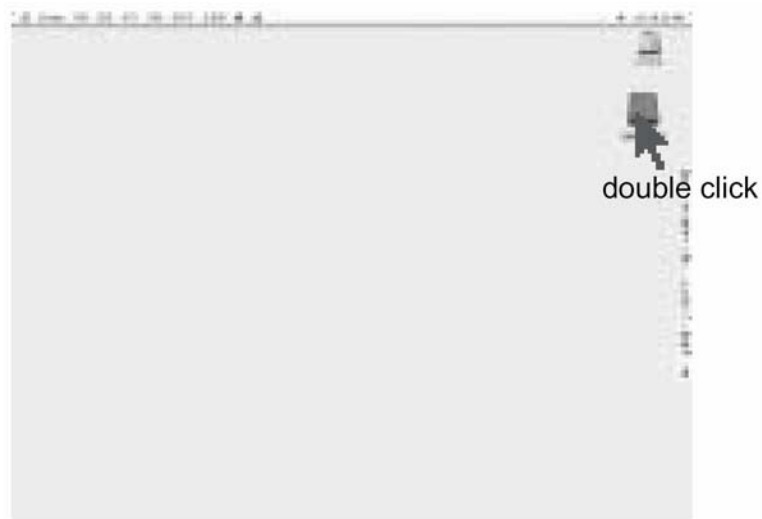

1. Соедините разъем USB плеера с USB портом ПК и щелкните дважды на сменном приводе.



2. Выберите файл, который нужно загрузить с компьютера, и перетащите его на плеер.

## Запись файла на ПК

Запись файла с плеера на ПК.



1. Соедините плеер с ПК.
  2. Выберите сменный привод на ПК.
  3. Выберите файл, который нужно записать на компьютер, и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите опцию Copy
  4. Перетащите выбранный файл в папку ПК.
- При перетягивании файлов, нажмите кнопку Option на клавиатуре ПК.

## Прочее

### Примечания

Точки проверки при неисправности изделия

При неисправности изделия, проверьте сначала следующие объекты.

#### **ЖК-дисплей ничего не показывает.**

1. Проверьте заряд батареи .
2. Проверить полярность установки батареи (+/-).
3. Проверьте, закрыта ли крышка батареи.

#### **Не получается сделать запись.**

1. Проверьте, не заблокирован ли плеер. (HOLD)
2. Проверьте, не переполнена ли память из-за длительной записи или большого количества звуковых файлов.
3. Проверьте, не установлена ли громкость в 0.

#### **Не получается прослушать запись.**

1. Проверьте, не заблокирован ли плеер. (HOLD)
2. Проверьте, записан ли на плеер какой-либо звук.
3. Проверьте заряд батареи.

#### **Нет звука из наушников.**

1. Проверьте, не установлена ли громкость в 0.
  2. Проверьте, правильно ли подключены наушники.
- Если ЖК-дисплей не работает нормально во время использования, выньте батарею и вставьте ее снова.

## Технические характеристики

Категория	Объект	EVR-500		
MP3/WMA/ASF	Каналы	Сtereo		
	Частотный диапазон	20Hz ~ 20KHz		
	Выход наушников	6mW(L) + 6mW(R) : 16 Ом		
	Отношение "сигнал-шум"	85dB (with A-weight filter)		
FM радио	Частотный диапазон	87.5 ~ 108MHz (Корея/США/Европа)		
		76 ~ 90MHz (Япония)		
	Выход наушников	6mW(L) + 6mW(R) : 16 Ом		
	Отношение "сигнал-шум"	55dB (with A-weight filter)		
	Тип приемника	Антенна – кабель наушника		
Запись	128 МБайт	8Kbps : 2.180min	48Kbps:360min	112Kbps:150min
		16Kbps:1.090min	56Kbps:310min	128Kbps:130min
		24Kbps: 720min	64Kbps:270min	160Kbps:100min
		32Kbps: 540min	80Kbps:210min	192Kbps: 90min
		40Kbps: 430min	96Kbps:180min	224Kbps: 70min
	256 МБайт	8Kbps : 4.360min	48Kbps:720min	112Kbps:300min
		128Kbps:260min	16Kbps:2.180min	56Kbps:620min
		160Kbps:200min	24Kbps:1.440min	64Kbps:540min
		192Kbps:180min	32Kbps:1.090min	80Kbps:420min
		224Kbps:150min	40Kbps: 870min	96Kbps:1.440min

Категория	Объект	EVR-500		
Запись	512 МБайт	8Kbps : 8.720min	48Kbps:1.240min	112Kbps:600min
		16Kbps:4.360min	56Kbps:1.080min	128Kbps:520min
		24Kbps:2.880min	64Kbps: 840min	160Kbps:400min
		32Kbps:2.180min	80Kbps: 720min	192Kbps:360min
		40Kbps:1.740min	96Kbps: 360min	224Kbps:300min
Качество звука	МОНО	16KHz	8/16/24/32/40/48/56Kbps	
		22.05KHz	64/80/96/112Kbps	
	СТЕРЕО	44.1 KHz	64/80/96/112/128/160/192/224Kbps	
	FM	24KHz	96Kbps	
Формат кодировки и декодирования		MP3		
ПК	Интерфейс ПК	USB 1.1 или выше (более 4Mbps)		
	Операционная система	Win 98 / Win 2000 / Win XP / Win Me / NT		
		Macintosh OS 8.6 или выше		
Питание	Питание	Батарея AAA		
	Время работы	Около 8 ч. с наушниками		
Базовые	Размеры (мм)	39 (Ш) x 91 (В) x 15 (Г)		
	Вес (г)	43 (без батареи)		

## Дорогой покупатель!

Digital Direction Electronics Co., Ltd выражает Вам огромную благодарность за Ваш выбор. Уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам, а качество будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Гарантийный срок, установленный фирмой-изготовителем – 12 месяцев со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-изготовителем.

В случае возникновения каких-либо проблем с изделием мы рекомендуем Вам обращаться только к авторизованному сервисному центру (АСЦ), адреса и телефоны которых Вы можете узнать в магазине, у наших дилеров или посетив наш сайт <http://www.dpro.ru>

Digital Direction Electronics Co., Ltd оставляет за собой право отказа от гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

### Условия гарантии:

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца.
2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.
3. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанному в гарантийном талоне.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации.
5. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - а) Если изделие имеет следы от постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неавторизованном сервисном центре.
  - б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия за исключением случаев, оговоренных в Инструкции по эксплуатации.
  - в) Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, эксплуатировалась в производственных или профессиональных целях.
  - г) Если в изделии обнаружены следы бытовых насекомых.
6. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - а) Механические повреждения.
  - б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
  - в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
  - г) Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
  - д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.
7. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

**Digital Direction Electronics Co., Ltd**  
Московское Представительство.  
№ 706 (7-й этаж), Административное Здание  
Бизнес Центр, Ленинский Проспект, 2/2а  
119049 Москва, Россия  
Тел/Факс: +7-095-737-3606/07  
[service@dpro.ru](mailto:service@dpro.ru)