



تلفزيون ملون



تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل.

التحكم عن بعد
عرض القوائم على الشاشة
التمتع باللعبة (حسب الموديل)
وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)



ARB



ARB

الضوابط في اللوحة الأمامية (حسب الموديل)

← الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

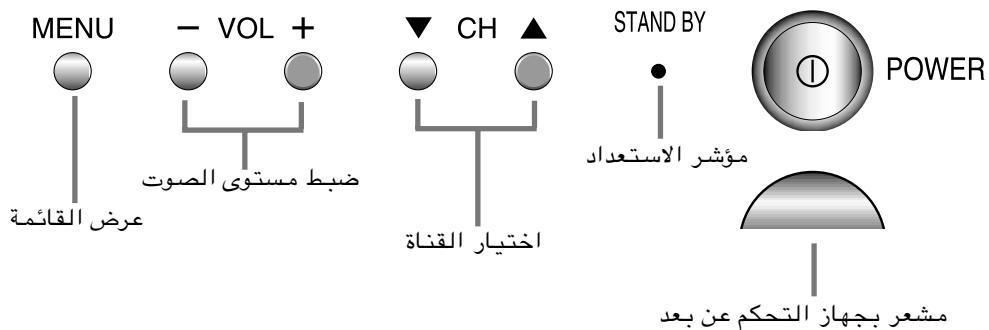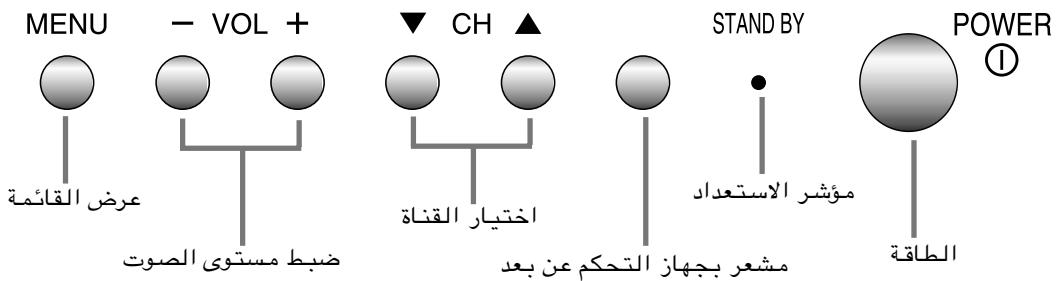

استخدام الأزرار في اللوحة الأمامية

- إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أو فقدته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في اللوحة الأمامية للتلفزيون من أجل :
- ♦ تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد و اختيار القنوات (**▼ CH ▲**)
 - ♦ دخول القائمة الرئيسية (**MENU**)
 - ♦ ضبط مستوى الصوت (**- VOL +**)

الأزرار الموجودة في اللوحة الأمامية لها نفس الوظائف مع الأزرار المنطبقة عليها في جهاز التحكم عن بعد.



لوحة التوصيات

(ARB)

◀ الترتيبات الحقيقية على التلفزيون قد تختلف حسب الموديل.


اللوحة الأمامية (أو الجانبية) للتلفزيون



توصيات RCA لدخل
او디و/فيديو

- ◀ توصيل سماعة الأذن (٦) / سماعة الرأس (٦)
يمكنك توصيل جهاز سماعة الأذن/سماعة الرأس الى التلفزيون في حالة أنك تريد مشاهدة برنامج تلفزيوني بدون إزعاج شخص آخر في الغرفة.
استخدام سماعة الأذن/سماعة الرأس على مستوى صوت عالي لمدة طويلة قد يضيب أذنك بجرح.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

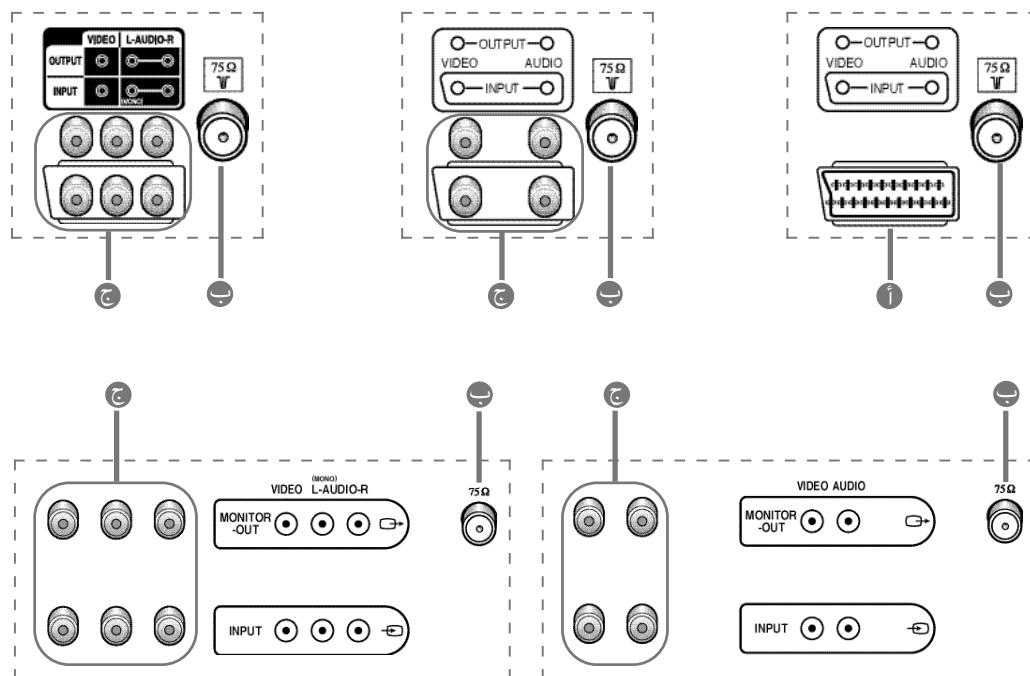


- أ) توصيات سكارت لدخل/خرج اوديو/فيديو
ب) توصيلة مشتركة المحور ٧٥ أوم للشبكة بالهواي/بالكابل
ج) توصيات RCA لدخل/خرج اوديو/فيديو



جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحفة متلفزة)

◀ الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

ARB

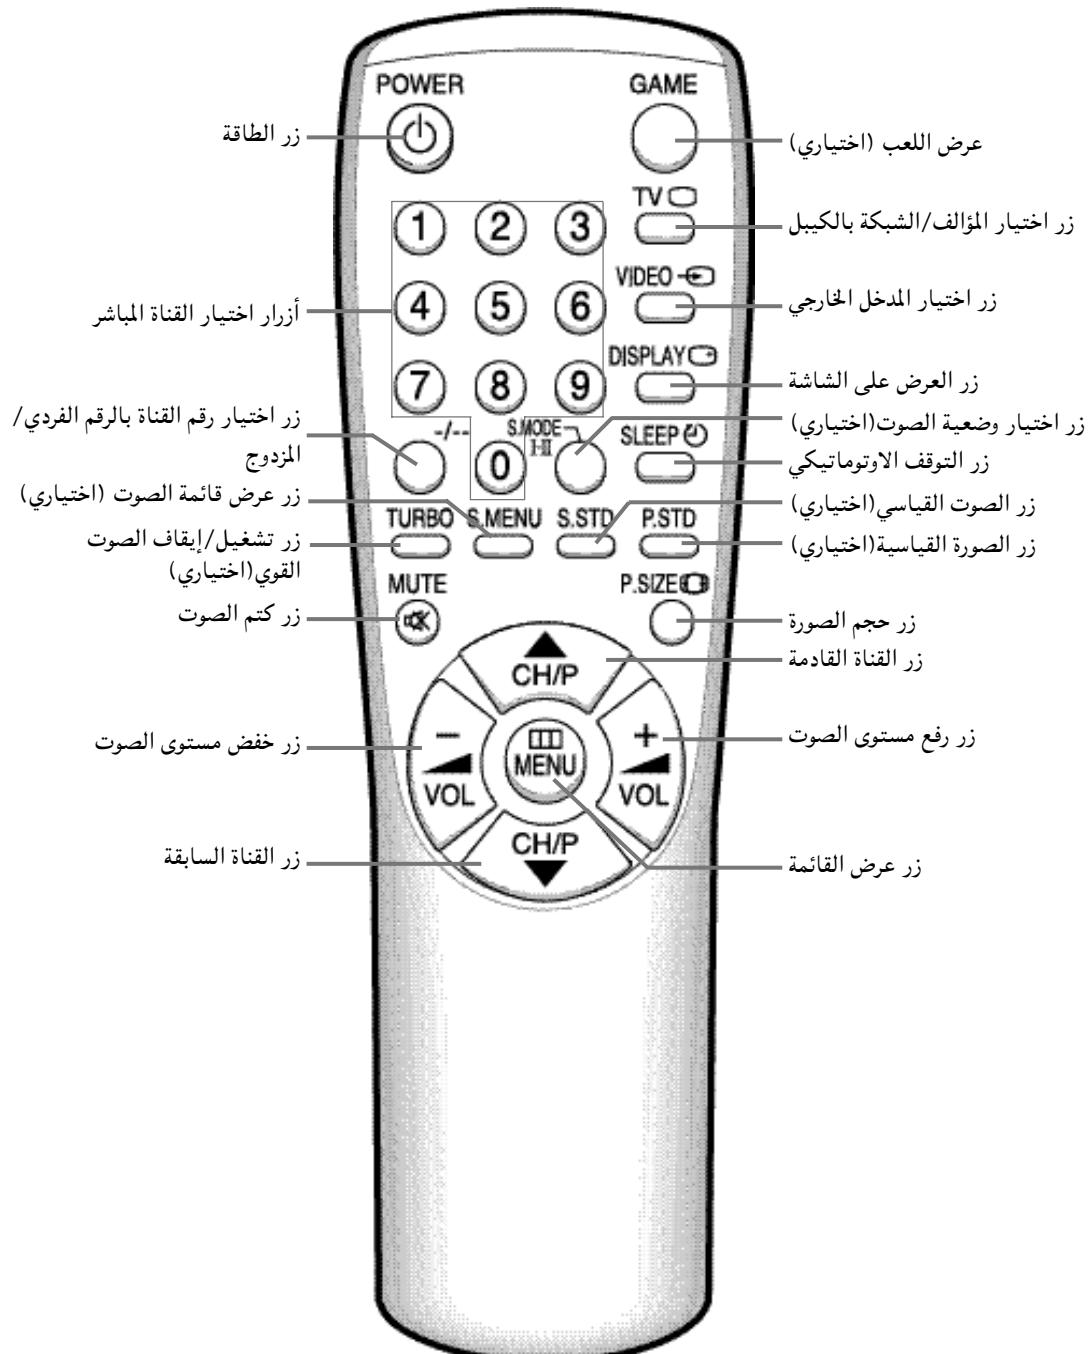


◀ تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتأثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريباً من جهاز التلفزيون.



جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفه متلفزة)

◀ الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

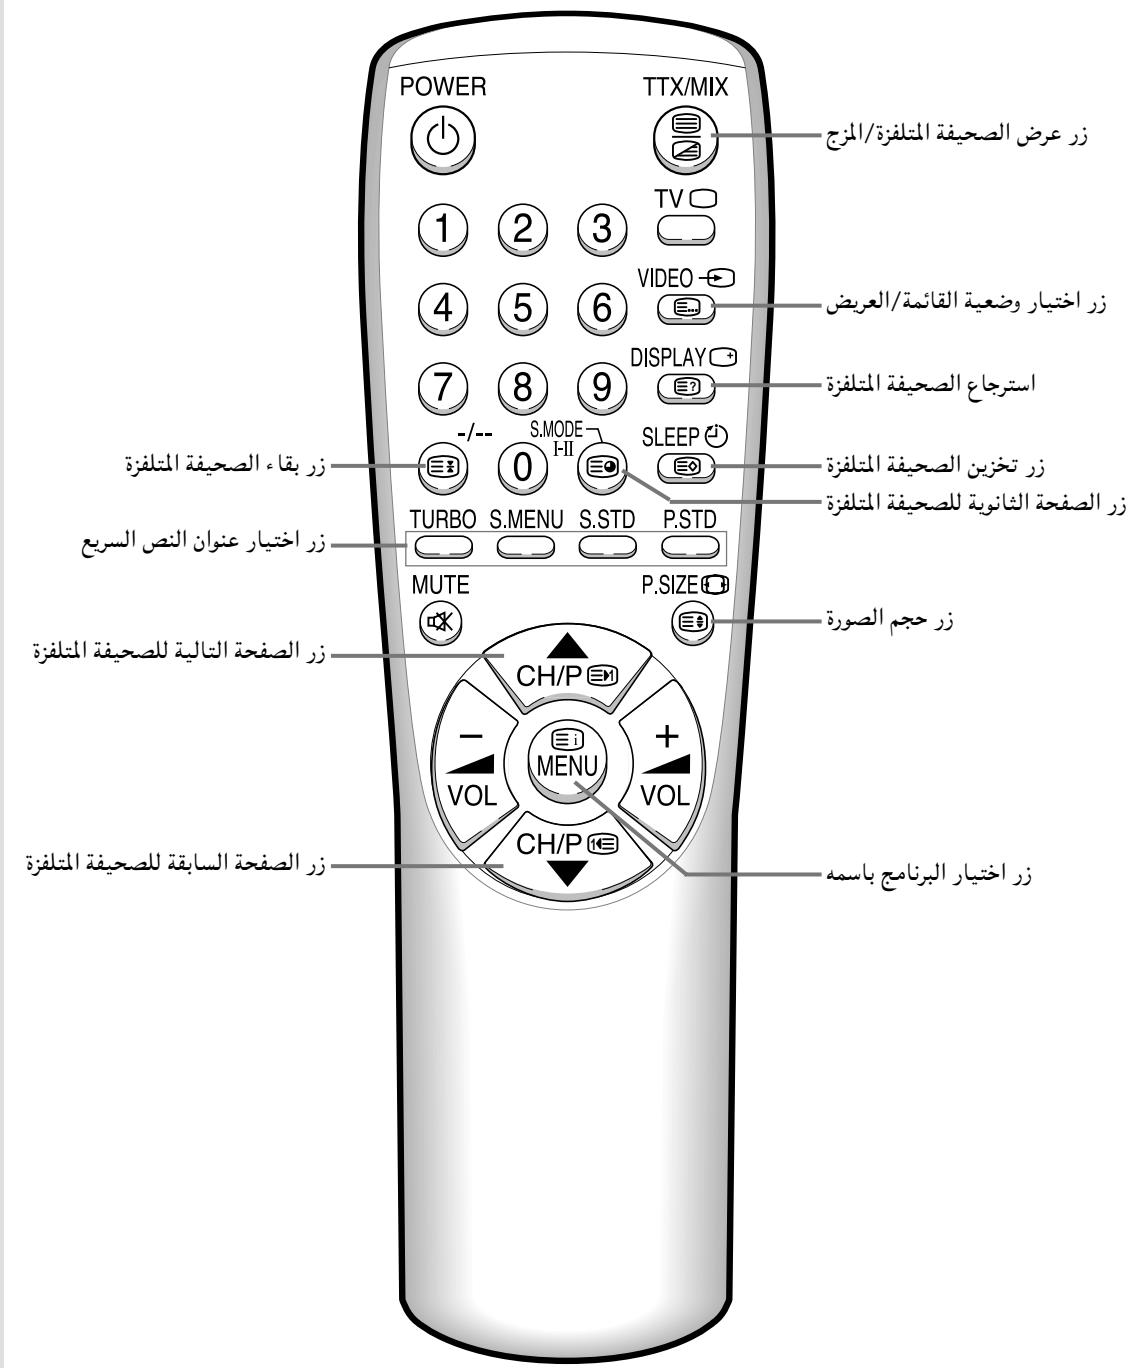



ARB

كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد




كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء التلفزيون.
- ◆ حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.

١ اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (PRESS) ودفع الغطاء باتجاه السهم.

٢ ادخل بطاريتين وانتبه قطبيين للبطاريتين:
◆ علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
◆ علامة - تتجه الى علامة - لجهاز التحكم عن بعد

٣ اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

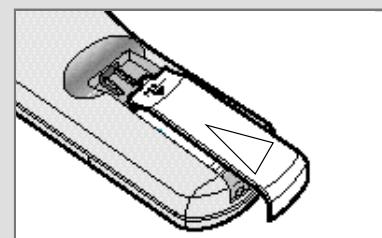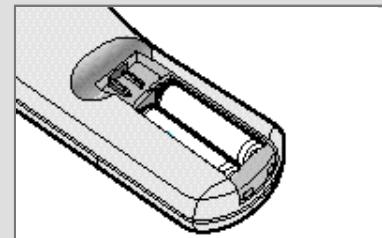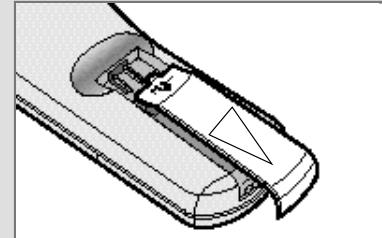


توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكابل)

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكابل


اوصل الهوائي او الكابل لدخل شبكة التلفزيون بالكابل الى المقبس المشترك المدور بـ ٧٥ أوم الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

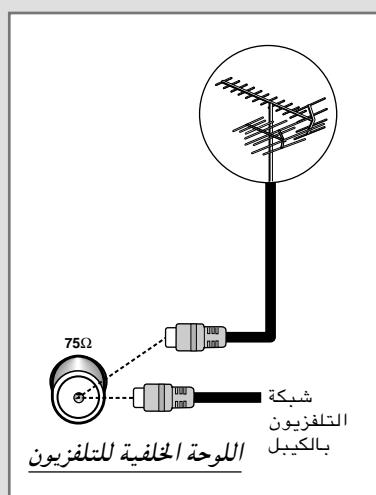



تشغيل التلفزيون وإيقافه

(ARB)

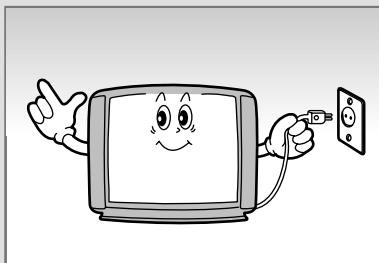

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مريوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.

◀ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون
والتردد .٥ أو .٦ هرتز.

٢ اضغط على زر "① (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
للتلفزيون.


النتيجة: عندما يضاء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.

٣ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد
لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندما يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيراً
أوتوماتيكياً.

٤ اضغط على زر "① (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية مرة
أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

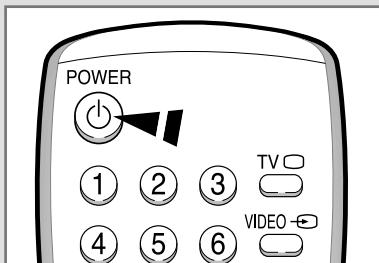

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- ♦ استهلاك الطاقة الكهربائية
- ♦ بلي أنبوب أشعة الكاثود

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتاً (مثلا،
أثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكياً عند تشغيله.

١ اضغط على زر **POWER** (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندما تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر
الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.


٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر **POWER** (الطاقة)
الموجود على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

◀ لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة
طويلة(مثلا، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه
الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماماً.



اختيار اللغة

ARB

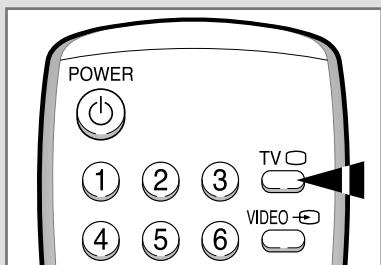

عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخدم لعرض القائمة والمؤشرات.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة" (Function) .

٣ اضغط على زر + أو زر - لاختيار "اللغة" (Language) .

٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ تكراراً ومراراً.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة إلى الشاشة العادية.



تخزين القنوات اوتوماتيكيا

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلة اوتوماتيكيا.

يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات. من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتوماتيكيا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعبيئها. في هذه الحالة، راجع "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في الصفحة ١٦ .



١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة" (Channel).

٣ اضغط على زر + أو زر - لاختيار "تخزين اوتوماتيكي" (Auto Store).

٤ اضغط على زر + أو زر - .

النتيجة: وعندما يعرض القصيب الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعه في مدى الترددات. وأخيرا يتم البحث عن القنوات اوتوماتيكيا.




٥ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل / ترتيب" (Sort) على الشاشة.

ف من أجل

ارجع الى خطوة رقم ٤ من إجراءات ترتيب القنوات المخزنة "تبديل وترتيب الرقمي" بالترتيب المخزنة في صفحة ١٦ .

الخروج من وظيفة تخزين MENU (القائمة) عدة مرات حتى تتلاشى القائمة.

إذا لم يعمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب في قائمة "تخزين يدوي" (Manual Store) (راجع الصفحة المقابلة).

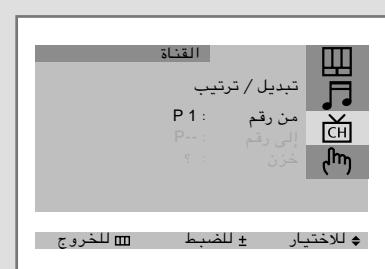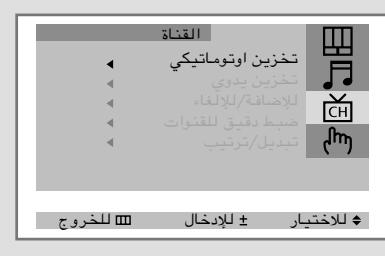

اختيار قناة مرئية برقم فردي أو رقم مزدوج


عند استخدام أزرار الأرقام لاختيار قناة مخزنة من بين البرامج برقم فردي أو رقم مزدوج، اتبع التعليمات التالية .

١ اضغط على زر -- - .

النتيجة: عندما يعرض رمز "--" على الشاشة.

٢ ادخل رقم القناة بالرقم المزدوج.

على سبيل المثال: لاختيار رقم قناة ٤٢، اضغط على زر ٤ ثم ٢ .

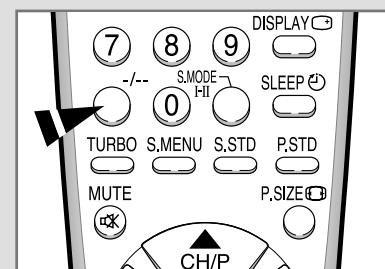



ARB

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزنة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها.
ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة" (Channel) واضغط على زر + أو زر -.



٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للإضافة/للحذف" (Add/Erase) واضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "للإضافة/للحذف" (Add/Erase) على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوب فيها وإلغائها بالضغط على زر + أو زر -.





٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

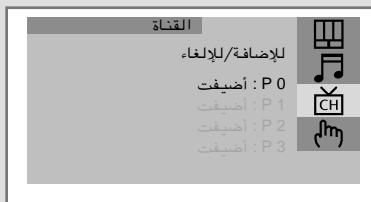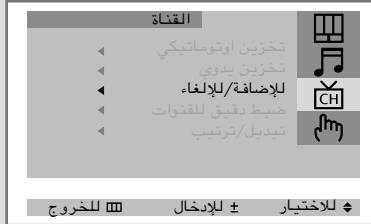



الضبط الدقيق لاستقبال القناة

(ARB)

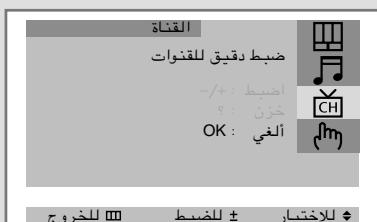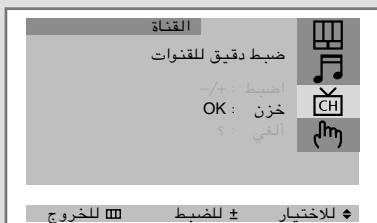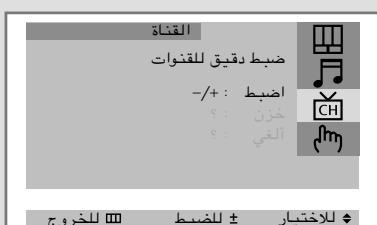

اذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام بالضبط الدقيق للقنوات، لأن مؤالفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن اذا كانت اشارة البث الاذاعي ضعيفة أو مشوша، يجب عليك مؤالفة القنوات الدقيقة يدويا.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات" (Fine Tune) على الشاشة واضغط على زر + أو زر -.
النتيجة: عندما تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات" بـ "ضبط" المختارة.

٤ من أجل ... اضغط على ...

◆ زر + أو زر -. الحصول على صورة حادة وواضحة
النتيجة: تتحرّك مشيرة القصيب الأفقي إلى اليسار أو اليمين. ونوعية صوت واضح.

◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اخزن" (Store). لحفظ الصورة
أو الصوت المضبوط
◆ زر + أو زر -. النتيجة: عندما تعرض "OK" في الذاكرة.

◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الغى" (Erase). لإلغاء الصورة
أو الصوت
◆ زر + أو زر -. النتيجة: عندما تعرض "OK". المضبوط.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو اضغط على زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العاديّة.



ARB

تبديل وترتيب القنوات المخزونة

يمكنك تغيير رقمني القناتين، من أجل :

- ◆ تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به او توماتيكيا.
- ◆ وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدها

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة" (Channel) واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "ترتيب/تبديل (Sort)" مع سطر "من رقم" (From) والختار.

٤ اضغط على زر + أو زر - حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.
النتيجة: عندما تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم" (To) المختار.

٦ اضغط على زر + أو زر - حتى يعرض الرقم الجديد التي تريد تعيينه.

النتيجة: عندما تم تغيير رقم القناة المختارة الذي تم تخزينه سابقا إلى الرقم الجديد المختار.

على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم" (From) و "P3" لسطر "إلى رقم" (To) :




- ◆ القناة ١ تصبح القناة ٢.
- ◆ القناة ٢ تصبح القناة ١.

٧ من أجل ... اضغط على ...

للتتأكد من تغيير رقم القناة للتأكد من تغيير رقم القناة "زr ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن" (Store)." زر + زر - .
النتيجة: عندما تعرض كلمة "OK".

◀ يمكن تغيير رقم القناة الأخرى بال اختيار من "والعودة إلى الخطوة ٤".

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

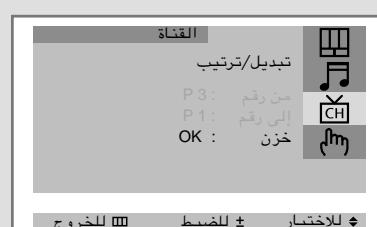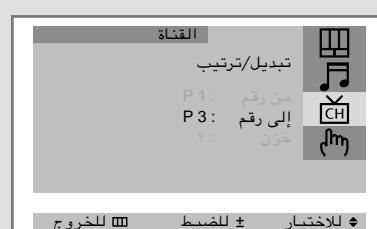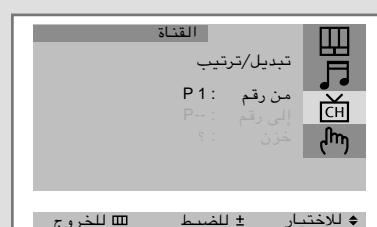



تغيير الصورة القياسية

(ARB)



يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على مطلباتك عند المشاهدة انطلاقاً أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

- ◆ اختياري، نمودجي، الرياضيات، طبيعي، ناعم

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الصورة" (Picture) .

٢ اضغط على زر + أو زر - لاختيار "الوضعية".


النتيجة: عندما يتم اختيار قائمة "الوضعية" (Mode) .

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر + أو زر - .

٤ عند الاقتناع بالوضعيتين المضبوطة، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

← يمكنك اختيار تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر "P.SIZE" (الصورة القياسية) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار تصميم الصورة (حسب الموديل)

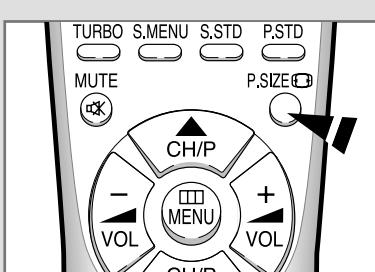

يمكنك اختيار تصميم الصورة (حسب موديل) الأنسب لمطلبات المشاهدة لك .
تستخدم تصاميم الصورة التالية بالترتيب:

- ◆ عادي (Normal)
- ◆ تكبير (Zoom)
- ◆ 16:9 (اختياري)

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الصورة" (Picture) على الشاشة.

٢ اضغط على زر + أو زر - .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجم" (Size) .

٤ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر + أو زر - .

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو، اضغط على زر MENU (القائمة) .
تكراراً ومراراً للعودة الى المشاهدة العادية.

← يمكنك اختيار تصميم الصورة المطلوب بالضغط على زر "P.SIZE" (حجم الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.



ضبط وضعيات الصورة

ARB

جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- ◆ طيف اللون، التباين، السطوح، حدة الوضوح، اللون، اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط).

١ اضغط على زر MENU (القائمة) .

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر + أو زر - .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للبث (Adjust)" ثم اضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عند اختيار "الوضعية (Mode)" لوضعية "اختياري (Custom)" ، تعرض قائمة "للبث (Adjust)" على الشاشة.

٤ من أجل ضبط ... اضغط على ...

◆ طيف اللون زر + أو زر - .

النتيجة: عندها تختار الاختياري المطلوب (عادى، دافئ ١، دافئ ٢، بارد ١، بارد ٢).

◆ التباين

◆ السطوح

◆ حدة الوضوح


◆ اللون

◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط)

٥ عند الاقتضاء بوضعيات الضبط، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ التلفزيون له نظام "المعادلة الافتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. معادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر ① (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الافتوماتيكية لإزالة الرقاع اللوني" في صفحة ٣٦).

◀ اذا غيرت اي شيء لـ "للبث (Adjust)" الوضعيات ، تتغير وضعيه الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (Custom)" اوتوماتيكيا.





تغيير الصوت القياسي (حسب الموديل)

(ARB)



يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

◆ اختياري، نمذجي، موسيقي، سينمائي، خطابي.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت" (Sound) واضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عندما يتم اختيار قائمة "الوضعية" (Mode).

٣ اختر الوضعيّة المفضّلة لك بالضغط على زر + أو زر -.

٤ عند الاقتناع بوضعيّات الصوت، اضغط على زر TV □ أو زر MENU (القائمة) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العاديّة.

◀ يمكنك اختيار تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر "S.STD" (الصوت القياسي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.



ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

ARB

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لفضيلك:

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

النتيجة: عند تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت" (Sound) واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للضبط" (Adjust) واضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عند اختيار "الوضعية" (Mode) لوضعية "اختياري" (Custom)، تعرض قائمة "للضبط" (Adjust).




٤ اختر السطر الاختياري بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ واضبطه لإرضاء فضيلك بالضغط على زر + أو زر -.

٥ اضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عند تعرض القسيب الأفقي على الشاشة.

٦ عند الاقتضاء بوضعيات الصوت، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

← يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت مباشرة بالضغط على زر "S.MENU" (قائمة الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

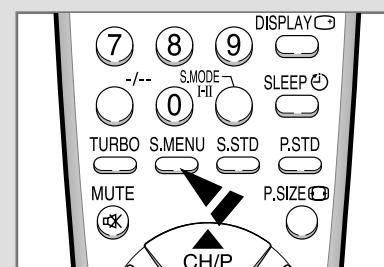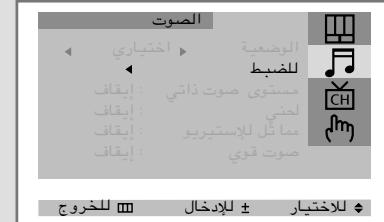


ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زر + أو زر - الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- ◆ اضغط على زر + لزيادة مستوى الصوت (تحريك المزلقة الى اليمين)
- ◆ اضغط على زر - لزيادة مستوى الصوت (تحريك المزلقة الى اليسار)

← يحفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت:


- ◆ في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
- ◆ في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "①" (التشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
- ◆ في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

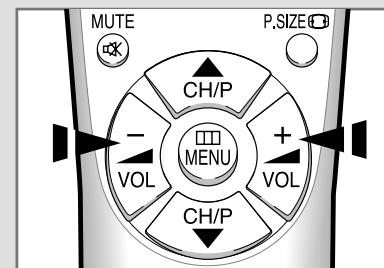



ARB

وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

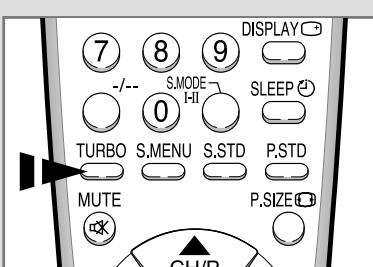

21

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لفضيلك:

◆ مستوى صوت ذاتي

كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك اوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمن الإشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمن الإشارة منخفض.

◆ لحن

يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

◆ ماثل للاستيريو

وظيفة "ماثل للاستيريو" تحول إشارة صوت أحادي الى قانتين متطابقتين يسرى وسمنى. عند ضبط "تشغيل" أو "إيقاف" "الصوت الماثل لاستيريو" ، الأوضاع تنطبق على تأثيرات الصوت مثل قياسي، موسيقي، سينمائي وكلامي.

◆ صوت قوي

يمكنك الاستمتاع بالصوت الأكثر روعا وقوه عند مشاهدة قناة موسيقية، سينمائية أو أخرى. وضعية "صوت القوي" مناسبة لتقوية الصوت من الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل (وفيها التأثيرات الأخرى).

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر + أو زر -.

٣ من أجل ... اضغط على ...

تغير شيء اختياري

اختيار الشيء الاختياري المطلوب(تشغيل/إيقاف) زر + أو زر -.

٤ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكن اختيار الصوت القوي بالضغط على زر "TURBO" (القوي) فقط في جهاز التحكم عن بعد.




اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

يعرض زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت) / ويضبط العمليه وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسقمة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "استيريو" ، اعتمادا على إشارة الصوت الحالية.

مؤشر بالعرض على الشاشة	نوع البث الإذاعي	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	
أحادي → أحادي نايكام (عادي)	عادي + أحادي نايكام	استيريو نايكام
استيريو → أحادي نايكام (عادي)	استيريو نايكام	
مزدوج-II → مزدوج-I نايكام نايكام (عادي)	نايكام مزدوج I-II	
أحادي (استخدام عادي)	البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	أوديو ٢
مزدوج-I → مزدوج-II	لغتين أو مزدوج I-II	استيريو
استيريو → أحادي (أحادي إجباري)	استيريو	

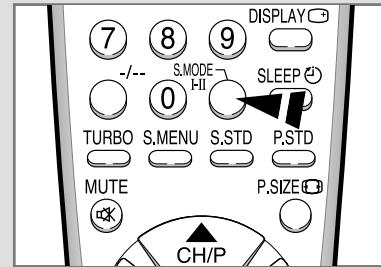

♦ اذا كانت إشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستعمال الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الحادي" باستخدام زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت).

♦ اذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الاستيريو -الحادي المنقطعة) وحدث التغير الاوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعيه "الحادي".

♦ عند استقبال صوت "الحادي" في وضعية الـأوديو فـيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L" (يسار) على اللوحة.
اذا خرج الصوت "الحادي" من السماعة اليسرى ، اضغط على زر **S.MODE I-II** (وضعية الصوت).


كتم الصوت مؤقتا

يمكنك كتم الصوت مؤقتا ، على سبيل المثال، اذا أردت كلاما هاتفيا .

١ اضغط على زر **MUTE** (الكتم) .

النتيجة: عندما يكتم الصوت ويعرض رمز "  " على الشاشة.

٢ اذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معما كان، اضغط على زر **MUTE** (الكتم) مرة اخرى (أو كل من زر مستوي الصوت).

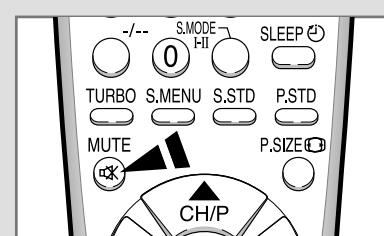



ضبط مؤقت النوم

ARB



يمكنك اختيار المدة التي تراوح بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون إلى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيًا بواسطة الضغط على زر "SLEEP" (النوم).

١ اضغط على زر SLEEP (النوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اذا كان مؤقت النوم ... يعرض على الشاشة ...

تم ضبطه مسبقاً الوقت المتبقى قبل تغيير التلفزيون إلى وضعية الاستعداد.

لا يتم ضبطه بعد الكلمة "إيقاف".

٢ اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها على فترة (٢٠، ٤٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتغير التلفزيون إلى وضعية الاستعداد اوتوماتيكيًا عند وصول المؤقت إلى الوقت صفر.

٣ لاغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP (النوم) عدة مرات حتى تعرض الكلمة "إيقاف" على الشاشة.

ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)



يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "DISPLAY" (العرض).

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/ الإيقاف بالمؤقت الاوتوماتيكي.

◀ تعمل الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر "① (التشغيل/إيقاف)" على اللوحة الأمامية.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function)، واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)"، واضغط على زر + أو زر -.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الوقت (Time)" على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة (Clock)".

٤ من أجل ... اضغط على ...

التحريك إلى الساعة أو الدقيقة زر + أو زر -.

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼.

٥ عند الانتهاء ، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكراراً للعودة إلى المشاهدة العاديّة.

٦ عرض ... اضغط على زر DISPLAY (العرض) ...

معلومات القناة مرة.

الوقت الحالي مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة أخرى.





ARB

تشغيل التلفزيون وتوقيفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل)

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف والتلفزيون :

- ◆ يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.
- ◆ يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.
- ◀ اضبط ساعة التلفزيون أولاً (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرّض الكلمة "اضبط الساعة أولاً" ("Set the clock first") على الشاشة.



- 1 اضغط على زر MENU (القائمة).
- 2 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function)، واضغط على زر + أو زر -.
- 3 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت" (Time)، واضغط على زر + أو زر -.
- النتيجة: عندما تعرض قائمة "الوقت" (Time) على الشاشة.
- 4 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت" (Timer).
- 5 اضغط على زر + أو زر - لضبط الوضعية على "تشغيل" (On).
النتيجة: عندما يعرض "وقت البدء" (On Time) و "وقت الإيقاف" (Off Time) على الشاشة.
- 6 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء" (On Time).
- 7 اضبط الوقت الذي تريد فيها تشغيل التلفزيون.
اضغط على ... من أجل ...
التحريك الى الساعة او الدقيقة زر - أو زر +.
ضبط الساعة او الدقيقة زر ▲ أو زر ▼.
- 8 بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريد إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.
- 9 عند الانتهاء من ضبط وقت تشغيل/إيقاف، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكراراً للعودة الى المشاهدة العادية.







◀ التوقف الذكي عن العمل

إذا لم تعمل أزرار الوظائف (بما فيها الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد والأزرار في اللوحة الأمامية) لمدة ثلاثة ساعات بعد تشغيل التلفزيون بوظيفة "وقت البدء" (On Time)، يتوقف جهاز التلفزيون عن العمل اوتوماتيكيا.



ARB

عمل إغلاق الأطفال (حسب الموديل)

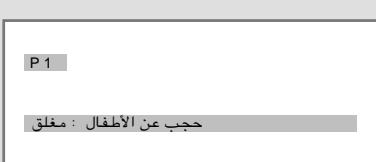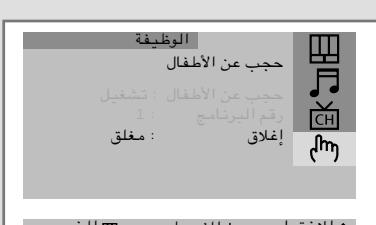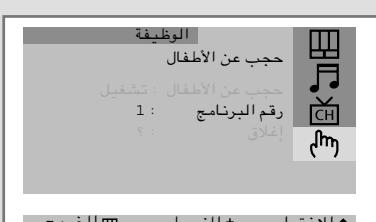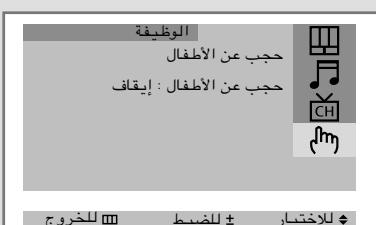

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.

على سبيل المثال: يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function) ، واضغط على زر + أو زر - .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجب عن الأطفال" (Child Lock) ، واضغط على زر + أو زر - .

النتيجة: عندما تعرض قائمة "حجب عن الأطفال" (Child Lock) على الشاشة.

٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل" (On) بالضغط على زر - أو زر +.

◀ إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف" (Off) .

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج" (Prog.No.) . اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر - أو زر +.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق" (Lock) . واضغط على زر - أو زر +.

النتيجة: عندما تعرض الكلمة "مغلق" (Locked) على الشاشة.

٧ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكرارا للعودة إلى المشاهدة العادية.

◀ إذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة" (Channel) (وعندها ت تعرض رسالة "غير مستخدمة" على الشاشة).



وضعيات ضبط الوظيفة الإضافية (حسب الموديل)

وضعيات الضبط التالية يمكنك ضبطها مناسبة لك.

شاشة الزرقاء

إذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديلخلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء. إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "شاشة الزرقاء" على وضعية "إيقاف".

مقوى الصبيح الخافت

هذه الوظيفة مفيدة جداً في حالة أن التلفزيون يعمل بالإشارات الضعيفة. وظيفة LNA (معزز الإشارات بضجيج خفيف) تعزز إشارات التلفزيون في المنطقة الضعيفة بالإشارات وبلا ضجيج. تعمل هذه الوظيفة في حالة الإشارات الضعيفة فقط، ويتم حفظها في القناة الحالية أيضاً.

١ اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function)، واضغط على زر + أو زر -.

٣ اضغط على زر ... من أجل ...

▼ تغيير السطر الاختياري ▲

- اختيار السطر الاختياري المطلوب + أو -





٤ عند الانتهاء، اضغط على زر TV أو زر MENU (القائمة) تكراراً للعودة إلى المشاهدة العادية.





ARB

التمتع بالألعاب (حسب الموديل)

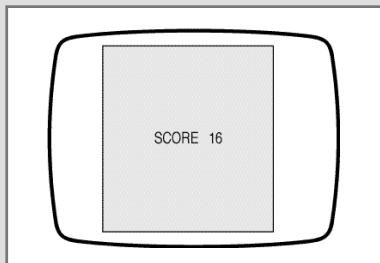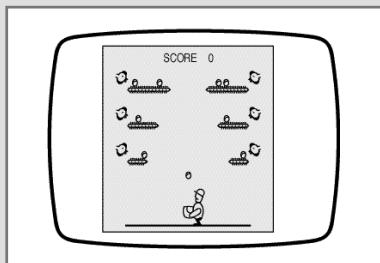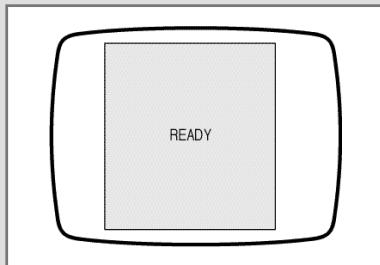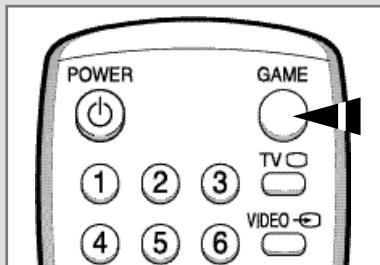

يمكنك التمتع بالألعاب **Chicken Farm** (مزرعة الفروج)، البرمجة في هذا التلفزيون.

١ اضغط على زر **GAME** (اللعبة) لدخول وضعية اللعب.

النتيجة: عندما تعرض شاشة الاستعداد لللعبة.

٢ اضغط على زر - أو زر + لإجراء اللعبة.

٣ حرك الفلاح لإمساك بالبيضات باستخدام زر - أو زر +. كلما تزيد الدرجة، تزيد سرعة اللعبة.

٤ كلما أمسكت خمسين بيضة (مثلا، ٥٠، ١٠٠، ...)، إذا انكسرت أي بيضة موجودة، يمكن إعادة حفظ بيضة واحدة. عند فقد خمس بيضات، ينتهي اللعب وفي نفس الوقت تعرض نافذة الدرجة النهائية.

٥ إذا أردت إيقاف اللعبة أثناء اللعب، اضغط على زر **MENU** (القائمة). وعندما ت تعرض نافذة الدرجة النهائية على الشاشة.


٦ إذا أردت إعادة تشغيل اللعبة، اضغط على زر **MENU** (القائمة)، أو زر - أو زر +. عندما، تتحول نافذة الدرجة النهائية إلى نافذة الاستعداد للعب.

٧ للخروج من وضعية اللعبة، اضغط على زر **GAME** (اللعبة).



اختيار صفحة معينة للصحيفة الملتفرزة

(ARB)

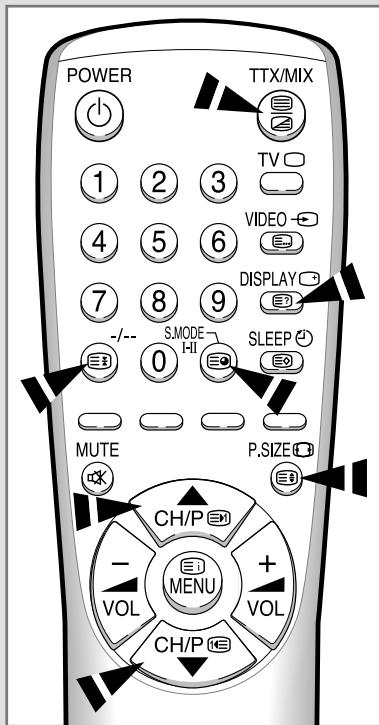

اضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة.

النتيجة: عندما يزيد عدد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.

٢ اذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية ، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لثبت العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر HOLD (البقاء) (≡). اضغط على زر HOLD (البقاء) مرة اخري للعودة الى الصورة العادي.

٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات :

اضغط على :

لعرض : ◆ كلی معلومات الصحيفة الملتفرزة
والبرنامج الإذاعي العادي

◆ النص المختلفي (الاسترجاع) (≡)
(مثلا ، أجوبة عن لعب اللغز)

◆ الشاشة العادي
مرة اخرى .

◆ صفحة ثانوية بإدخال رقمها الرباعي

◆ الصفحة التالية

◆ الصفحة السابقة

◆ الأحرف بالحجم المزدوج في :
• النصف الأعلى من الشاشة
• النصف الأسفل من الشاشة
◆ الشاشة العادي



اختيار صفحة للصحيفة الملتلفزة من نوع الصفحة العريضة

ARB

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.



١ اضغط على زر TTX/MIX (الصحيفة الملتلفزة/المزج) (图) لعرض صفحة محتويات الصحيفة الملتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقية على العنوان الذي تريد اختياره.
(العناوين المستخدمة مبنية بالقائمة على خط المعلومات).

النتيجة: عندما تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.

- | | | |
|-------------|----------------|---|
| اضغط على : | للعرض : | ٣ |
| الزر الأحمر | الصفحة السابقة | |
| الزر الأخضر | الصفحة التالية | |

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر TV للعودة إلى المشاهدة العاديّة.

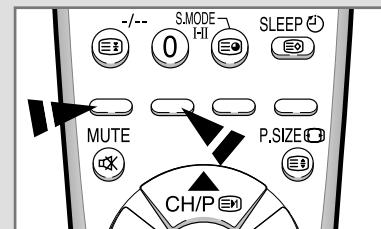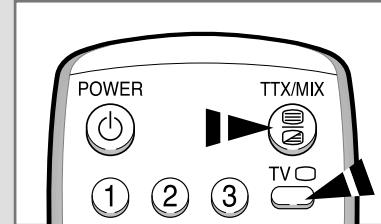

كيفية تخزين صفحات الصحيفة الملتلفزة

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحيفة الملتلفزة على الأقصى.

١ اختر وضعية LIST (البيان).

النتيجة: عندما تعرض أربعة أرقام ثلاثية بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.


٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.

٤ كرر خطوتي ٢ و ٣ لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر STORE (التخزين) (图) حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاثة مرات.

يستخدم زر LIST/FLOF (البيان/العربيض) (图) للتغيير ما بين :


- ❖ وضعية LIST (البيان)
- ❖ وضعية FLOF (العربيض)

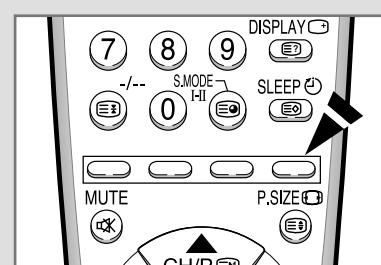



مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

(ARB)

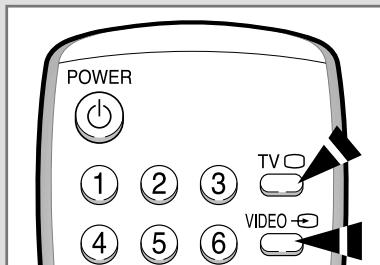

عند توصيل أنظمة اوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكّد من تم جمّيع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر **VIDEO** (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض الدخل المطلوب.

اعتّماداً على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكياً.

لـ مشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.



التوسيع إلى مداخل/مخارج الأудيو/الفيديو



◀ الموقع والترتيب الحقيقية على جهاز تلفزيونك قد تختلف حسب الموديل.



كابل الأudio/الفيديو
(حسب الموديل)




اللوحة الخلفية للتلفزيون
(حسب الموديل)

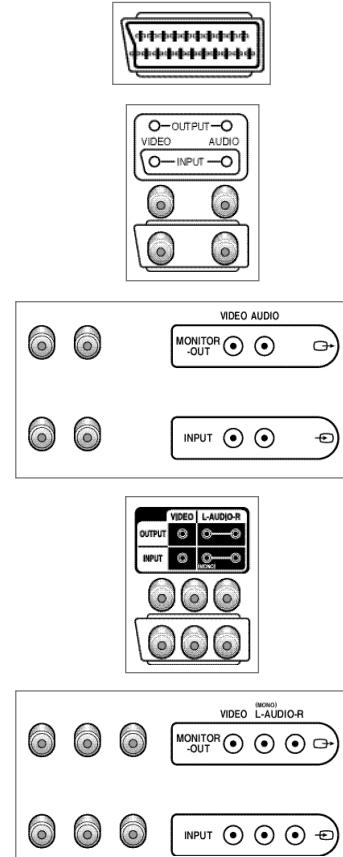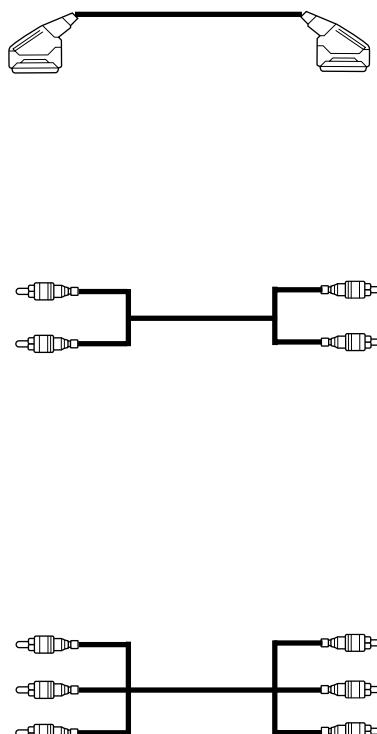


◀ توصيلة الأudio/الفيديو الموجودة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون تستخدم لتوصيل الأجهزة ذات مخرج RGB.



كابل الأudio/الفيديو
(حسب الموديل)

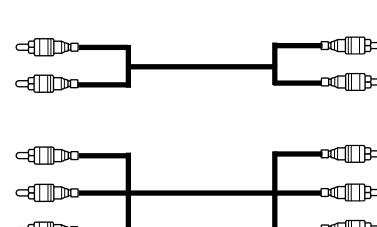

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)
(حسب الموديل)



◀ تستخدم توصيلة الأudio/الفيديو الموجودة على اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لجهاز التلفزيون لتوصيل الأجهزة مثل كاميرات الفيديو، أجهزة تشغيل قرص الفيديو، أجهزة لعب الفيديو المعينة.
◆ عند توصيل التوصيات في الأمامية (أو الجانبية) والخلفية إلى الأجهزة الخارجية، توصيلة الأudio/الفيديو الموجودة في اللوحة الأمامية (أو الجانبية) لها الأولوية.



المعادلة الالكترونية لإزالة الرقام اللونية

(ARB)

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج إلى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون إلى مكان آخر وظهر الرقام اللونية على الشاشة، لا بد من :

♦ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "①" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.

♦ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.

♦ اترك التلفزيون متوقفاً عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الالكترونية ثم اضغط على زر (POWER) على جهاز التحكم عن بعد.

☞ إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر "①" (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الأمور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعيناً بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	♦ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي إلى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ♦ تأكد من الضغط على زر "①" (التشغيل/الإيقاف). ♦ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ♦ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	♦ افحص مستوى الصوت. ♦ تأكد من عدم الضغط على زر MUTE (الكتم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	♦ اضبط ضبط اللون. ♦ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التدخل في الصوت والصورة	♦ حاول معرفة عما إذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجوداً أم لا وانقله بعيداً عنه. ♦ ادخل قابس التلفزيون إلى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلوجية والصوت غير واضح	♦ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. أحياناً قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	♦ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ♦ نظف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج ارسال الاشارة). ♦ افحص طرفي البطارية.



مذكرة

(ARB)



٣٤

12/14/02, 10:25 AM





مذكرة

(ARB)

--

٣٥



- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بناجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير إلى أن الخطأ قد يحدث.



AA68-01696B (ARB)